



MC 240 Normaal gesloten contact

- 4 aderige kabel
- INCERT No B-582-0013
- VdS Klasse B G193513
- REQ geregistreerd

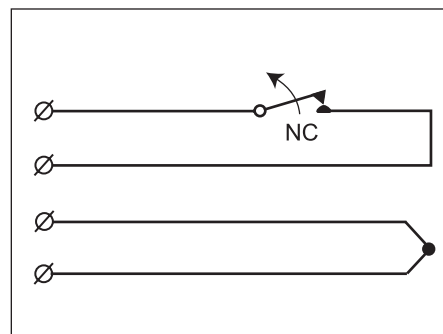


MC 246 Wisselcontact

- 5 aderige kabel
- INCERT No B-582-0014

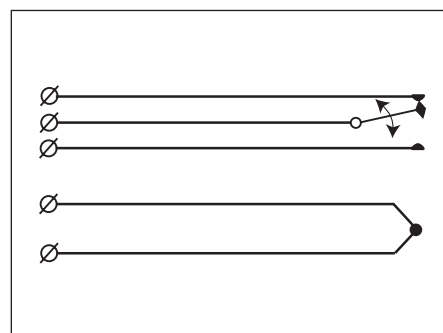


MC 247 Twee normaal gesloten contacten

- Geschikt voor bv toegangscontrole
- 6 aderige kabel
- INCERT No B-582-0013

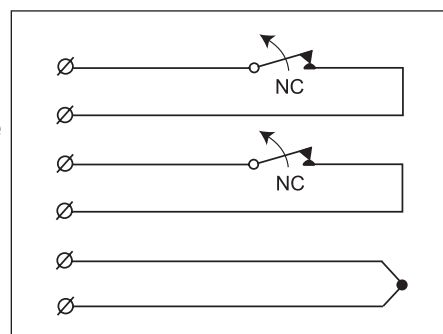



MC 270 High Security contact

- 4 aderige kabel
- INCERT No B-582-0013
- VdS klasse C G197063
- REQ geregistreerd

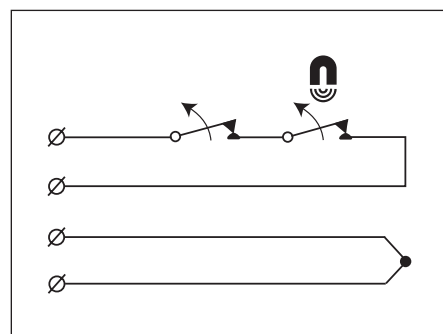


MC 272 High Security wisselcontact

- 5 aderige kabel
- INCERT No B-582-0014

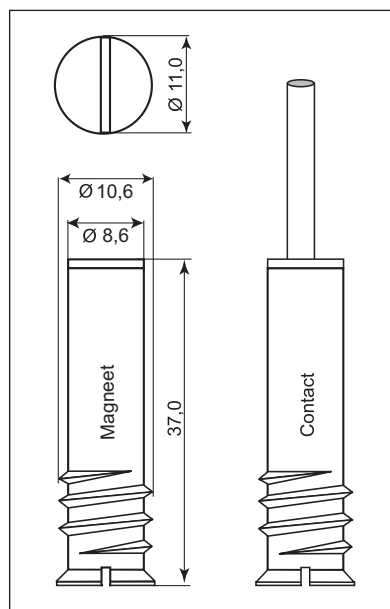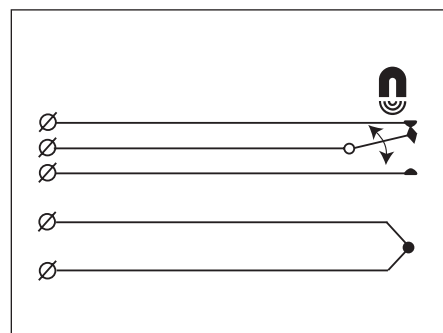


INBOUW ACCESSOIRES

MC 200-S11W adapter met flens voor inbouw in metaal

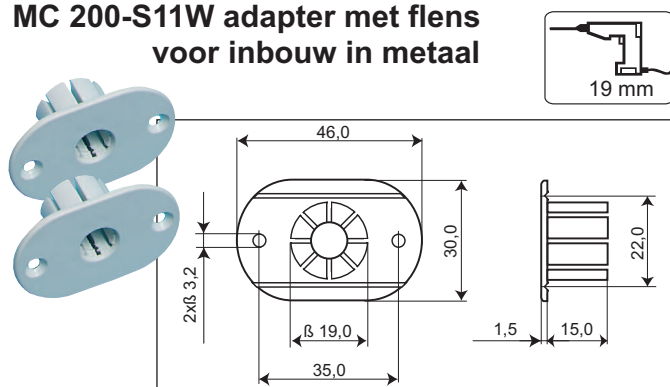


Met sterke magneet, voor montage in metaal, grote schakelafstand


MC 200-S12W adapter met flens voor inbouw in metaal

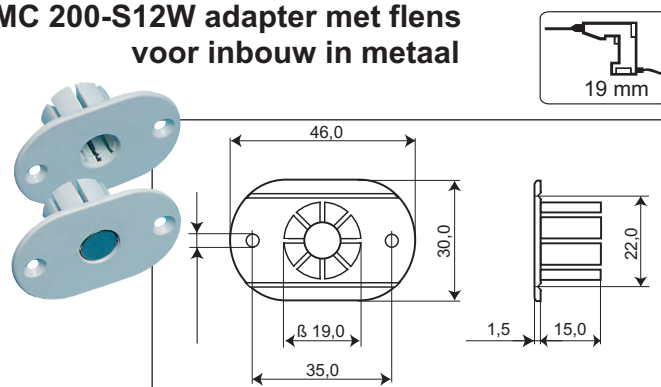


MC 200-S21W adapter voor inbouw in metaal

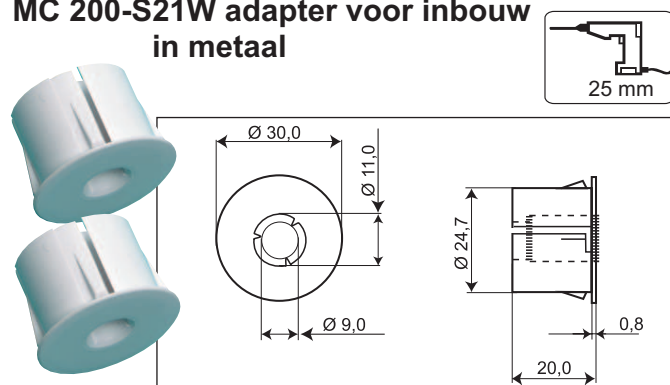


MC 200-S22W adapter voor inbouw in metaal

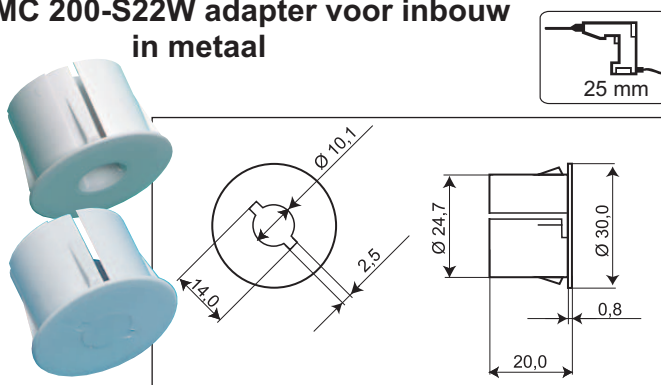



MC 200-S31W adapter voor inbouw in metaal

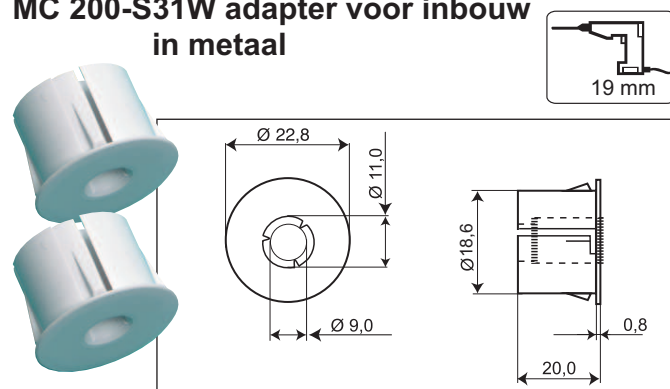

MC 200-S32W adapter voor inbouw in metaal

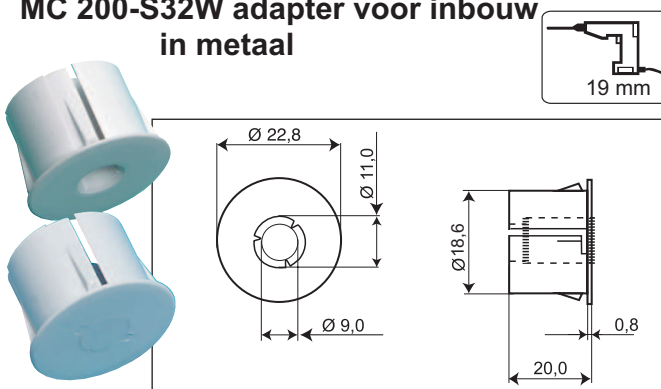


MC 200-S3W Opbouwbehuizing wit
Inclusief vulplaatjes (spacers)
voor montage op metalen deuren

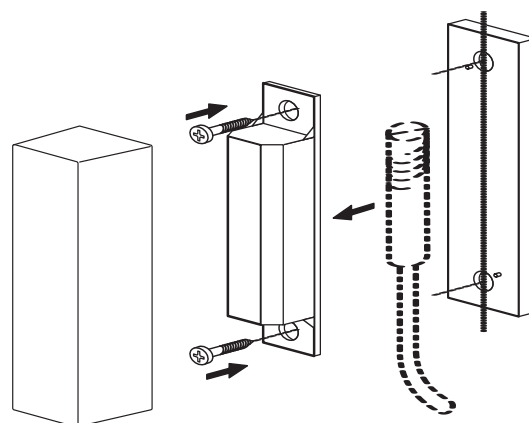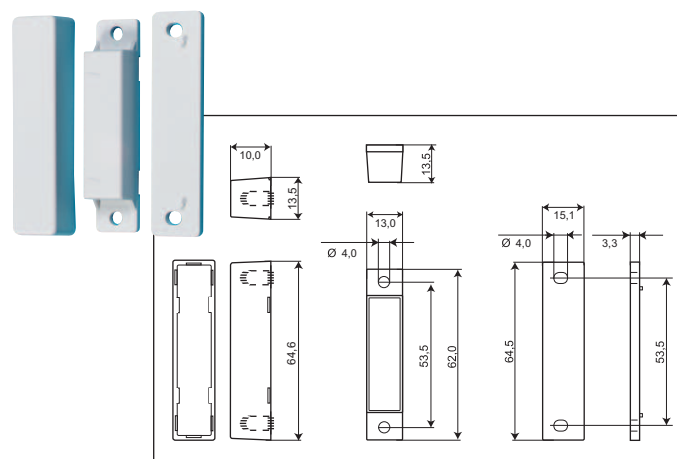

OPBOUW ACCESSOIRES


Contact deel

MC 200-4 Aluminium Heavy Duty opbouw behuizing

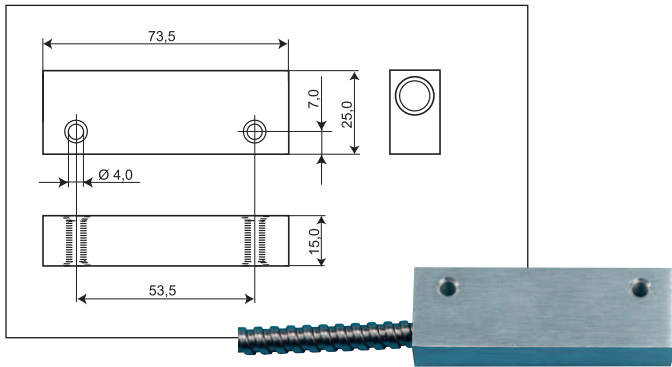


Magneet deel


MC 200-5 Aluminium Heavy Duty opbouw behuizing met extra sterke magneet

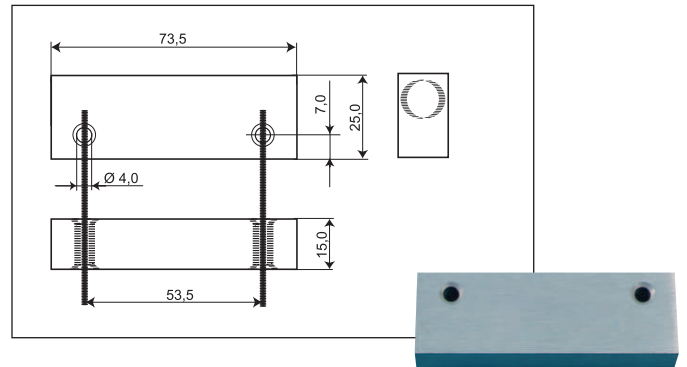


MC 200-7 Aluminium Heavy Duty opbouw behuizing voor montage op metaal

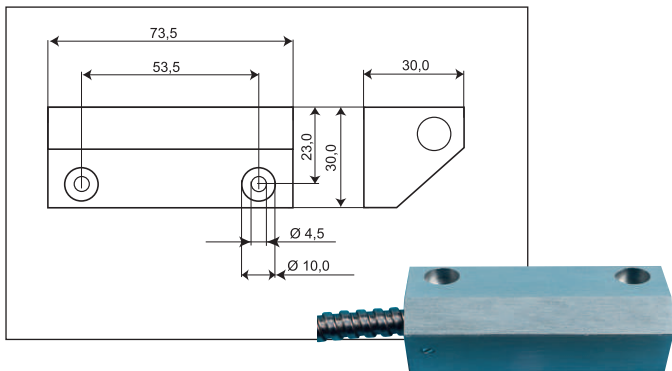


MC 200-8 Aluminium Heavy Duty opbouw behuizing met extra sterke magneet

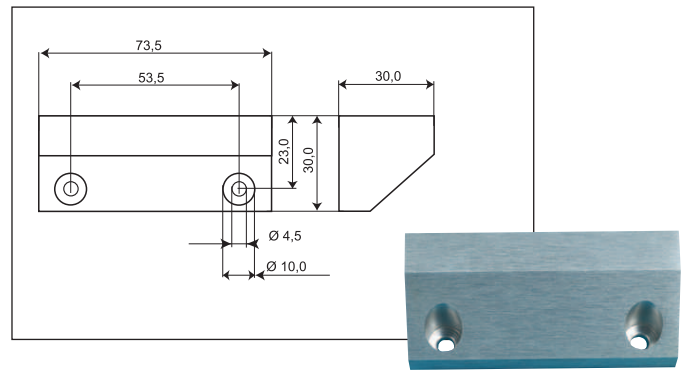


MC 200-6 Aluminium Heavy Duty vloerdeel

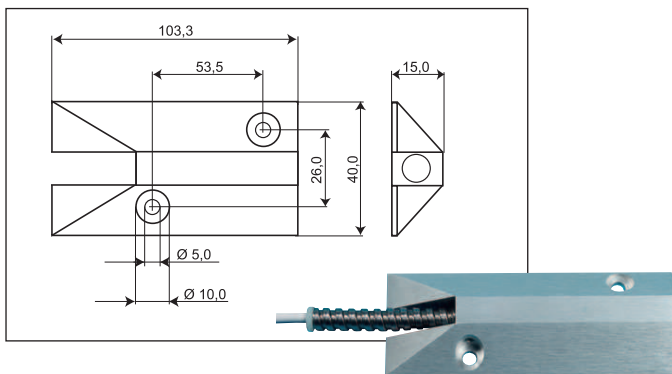


MC 200- L Montagebeugel

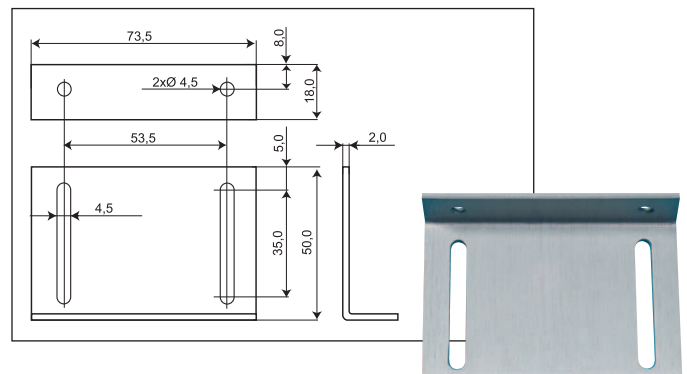

MC 200-T INOX Kabelbescherming

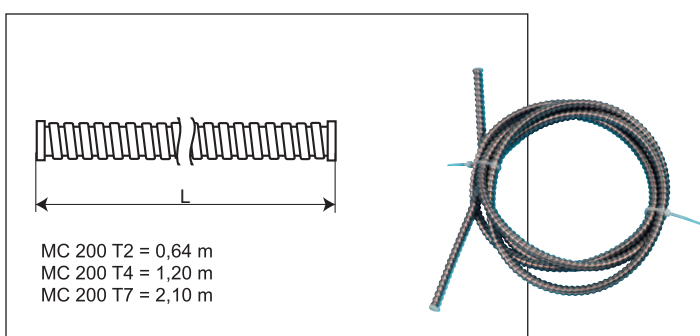


MC 200- Z Montagebeugel

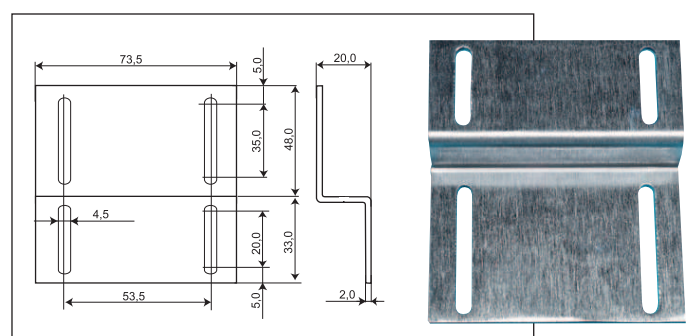


COMPLETE SETS


MC 240-S45 Aluminium Heavy Duty opbouw set

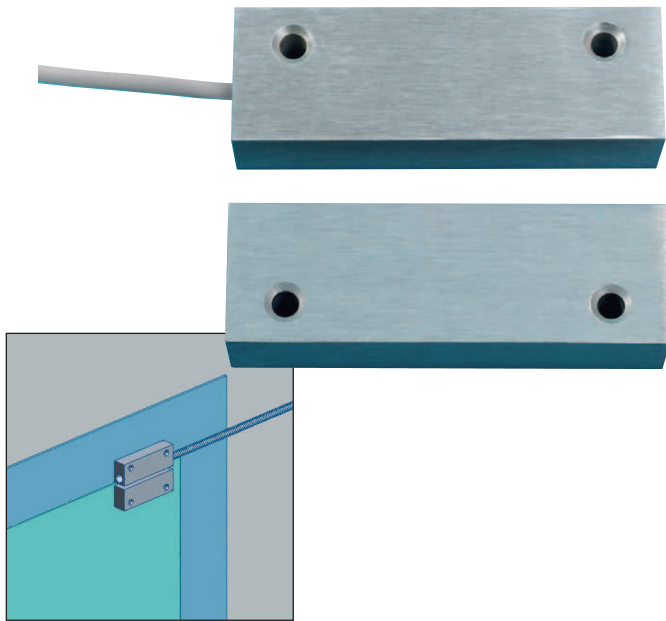


MC 240-S48 Aluminium Heavy Duty opbouw set set 1 voor opbouw op metaal

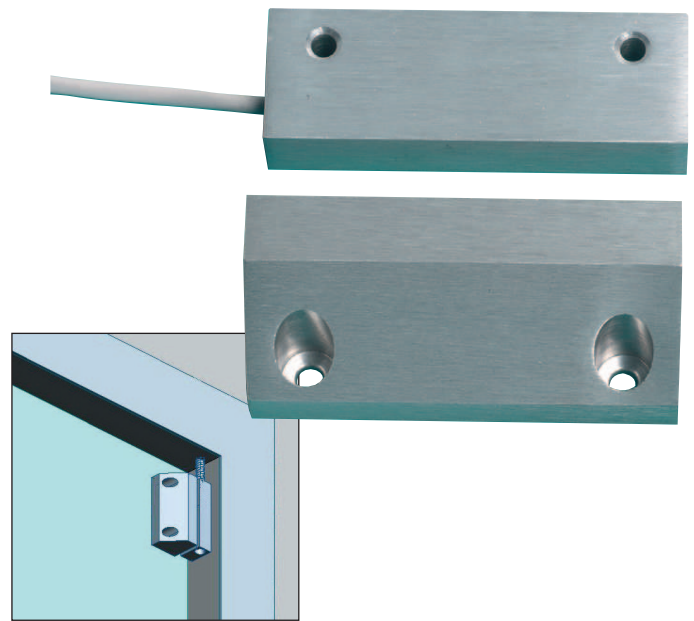


MC 240-S56 Aluminium roldeurset 1

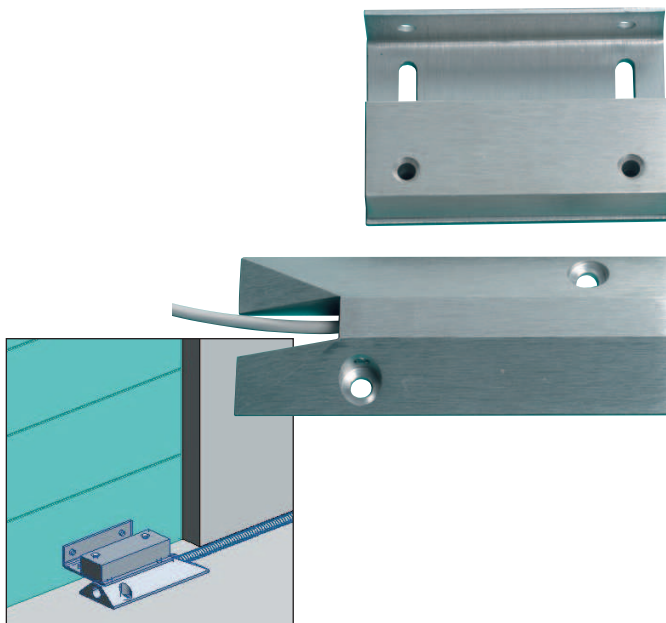

MC 240-S68 Aluminium roldeurset 2

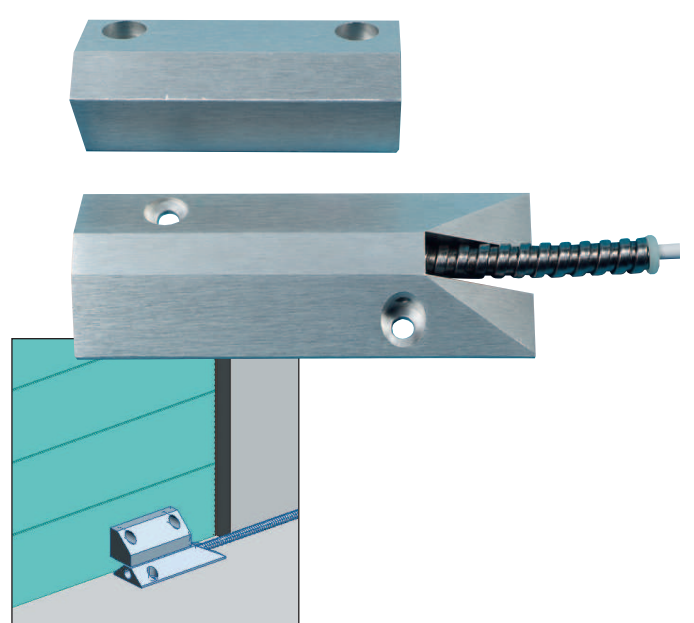


MC 240-S78 Aluminium Heavy Duty opbouw set set 2 voor opbouw op metaal

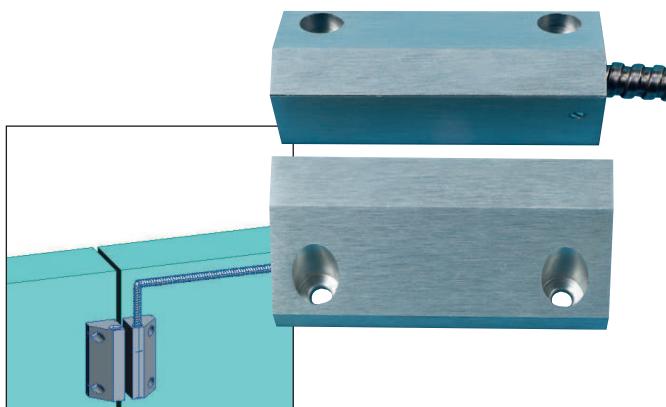

MC 250 Normaal gesloten contact korte uitvoering














- INCERT No B-582-0013
- VdS Klasse B G 193514
- REQ geregistreerd

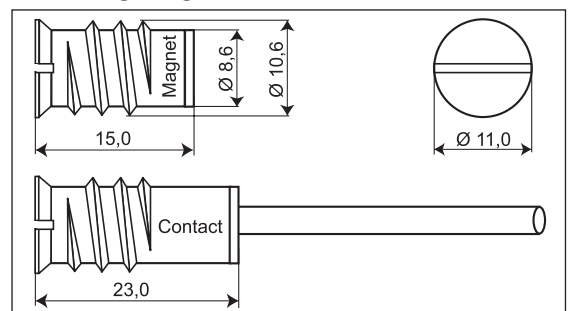


SCHAKELAFSTANDEN VOOR DE MC 200 SERIES

Alle afstanden zijn in mm en kunnen +/- 20% variëren.


* op stalen oppervlak, gemonteerd met 1 spacer. X = niet aanbevolen

Contact	MC 240 NC		MC 247 wissel		MC 247 2xNC		MC 270 NC High Security		MC 272 wissel High Security		
	Hout	Staal	Hout	Staal	Hout	Staal	Hout	Staal	Hout	Staal	
Zonder Accessoires	20	X	13	X	20	X	20/2	X	20/2	X	
MC 200-S11	20	8	13	X	20	8	20/2	10/0	20/2	10/0	
MC 200-S12	30	20	25	14	30	20	30/9	21/8	29/9	18/6	
MC 200-S21	20	8	13	X	20	8	20/2	10/0	20/2	10/0	
MC 200-S22	30	20	25	14	30	20	30/9	21/8	29/9	18/6	
MC 200-S31	20	8	13	X	20	8	20/2	10/0	20/2	10/0	
MC 200-S32	30	20	25	14	30	20	30/9	21/8	29/9	18/6	
MC 200-S3	22	11*	17	10*	22	11*	21/0	15/0*	19/1	10/0*	
MC 200-S45	40	X	31	X	40	X	41/4	X	31/5	X	
MC 200-S48	40	18	31	16	40	18	40/6	20/0	31/5	13/0	
MC 200-S56	42	30	35	25	42	30	43/5	30/5	34/4	18/4	
MC 200-S68	47	30	40	27	47	30	50/9	33/6	40/7	30/5	
MC 200-S78	47	34	40	27	47	34	40/8	30/5	40/10	25/5	


Aansluitschema's




MC 240 NC




MC 246 Wissel



MC 247 2xNC




MC 270 NC




MC 272 SPDT

INBOUW MONTAGE

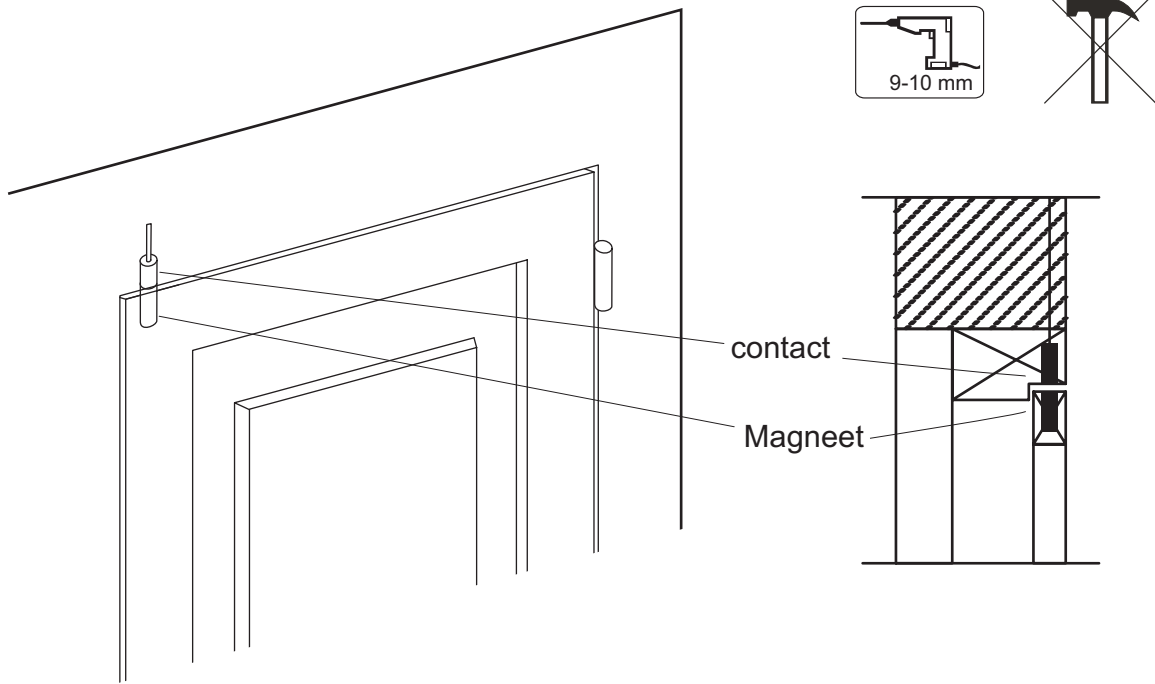

OPBOUW BEHUIZING MC 200-S3W

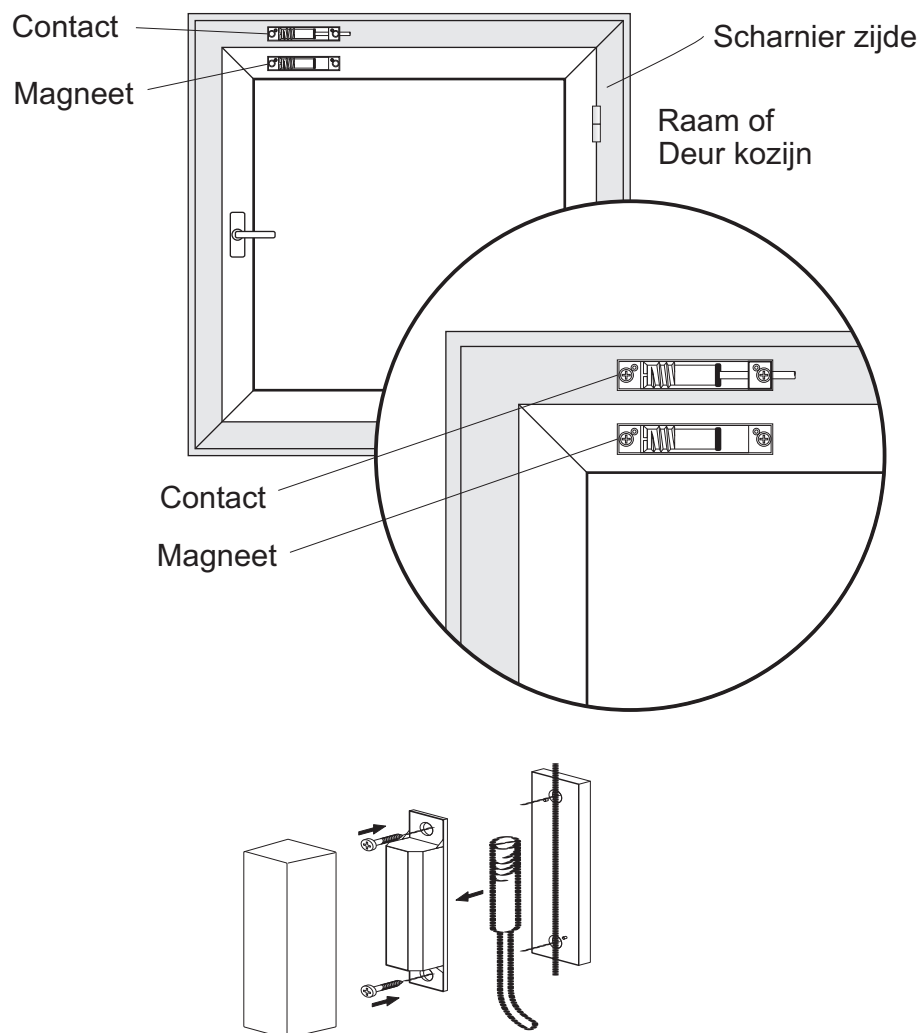

TECHNISCHE GEGEVENS

Technische gegevens MC 200 serie


Contact materiaal	Gesputterd Ruthenium op hard goud	Maximale stroom	Maximale stroom
		Ingebouwde weerstanden	Galaxy/Guardall/Scantronic
Sluitafstand MC 240, 247	20 mm +/- 20%	Trillingsbestendigheid	20g/10-5000Hz
Sluitafstand MC 246	13 mm +/- 20%	Levensduur	>20 miljoen schakelingen
Sluitafstand MC 250	12 mm +/- 20%	IP waarde	Bij 12V / 10uA belasting
Sluitafstand MC 270, 272	20 mm +/- 20%	Bedrijfstemperatuur	IP67
Contactbelasting	10 VA	Type magneet	-40 tot + 70
Schakelspanning	200Vdc Max. / AC piek	Sabotagelus	Alnico 5 of Neodymium
			Ja (indien zonder weerstanden)

Wijzigingen voorbehouden.


INGEBOUWDE WEERSTANDEN

Alle Alarmtech magneetcontacten zijn leverbaar met ingebouwde weerstanden
Onderstaande uitvoeringen zijn standaard leverbaar:


Galaxy / Paradox weerstanden: 2 x 1 Kohm (1%)

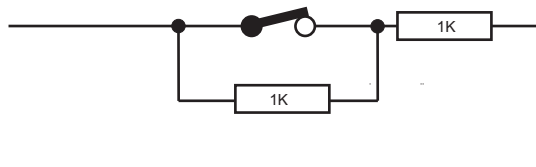

Guardall weerstanden: 2 x 8K2 (1%)

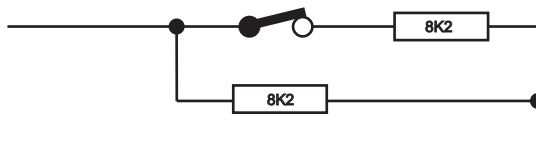

Scantronic weerstanden: 2K2 en 4K7 (1%)

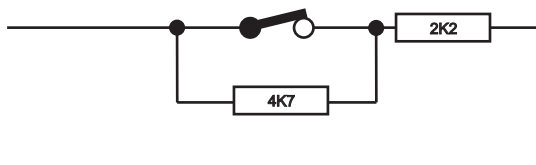

Afwijkende weerstandsconfiguraties zijn op afspraak leverbaar.