


CARACTÉRISTIQUES

- Compatible avec n'importe quelle centrale ayant les protocoles suivants: 26 ou 30-bit Wiegand, Clock & Data ou Codix
- Protocole sélectionnable directement depuis le clavier
- Boîtier en aluminium moulé
- Touches métalliques
- Electronique moulée dans la résine (IP65) avec câble 8 fils



DIMENSIONS

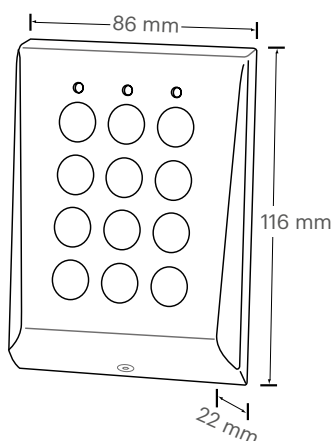

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques électriques:

Alimentation: 9/12 V CC

Consommation: 10 mA au repos;
30 mA max.

Signalisation visuelle: 1 LED rouge (libre de tension),
1 LED verte (libre de tension),
1 LED jaune (information d'erreur et statut)

Signalisation sonore: 1 buzzer intégré

Caractéristiques environnementales:

Température de fonctionnement: de -15°C à +50°C

Taux d'humidité: de 0 à 95% (sans condensation)

Indice de protection IP: IP65

Caractéristiques mécaniques:

Câble: 50 cm, 8-fils (AWG24)