

1391



Wiegand ou
piste magnétique

●
**Multipliez les
possibilités !**



Proximité

MicroProx[®]-Tag

Tag de proximité adhésif 125 kHz

Application

Le tag MicroProx vous apporte tout le confort de la technologie de proximité HID dans un petit tag en forme de pastille adhésive. Il vous suffit de le coller sur n'importe quelle carte ou appareil non métallique pour obtenir instantanément une carte de proximité !

Avec le tag MicroProx Tag vous pouvez :

- Etendre les possibilités de vos cartes Wiegand, cartes à piste magnétique ou cartes utilisant toute autre technologie.
- Transformer facilement et à moindre coût un badge d'identification ou une carte à puce à contact en une carte de proximité !
- Doter vos téléphones, assistants personnels ou autres appareils non métalliques de la fonction de contrôle d'accès de proximité.

Profitez du confort de la technologie de proximité, sans rien changer !

Caractéristiques

- De la taille d'une pièce de monnaie, le tag se colle facilement sur tous les matériaux non métalliques.
- Il peut être programmé dans n'importe quel format de proximité HID, comme toute autre carte ; il est compatible avec tous les lecteurs de proximité HID.



Se colle facilement sur les téléphones, assistants personnels ou autres appareils.



Face
arrière

Face
avant

MicroProx® Tag

Caractéristiques

Description : programmable par radiofréquence, 125 kHz, numéros d'identification fournis par le client.

Technologie fiable, éprouvée : la distance de lecture n'est altérée ni par l'interposition d'une personne, ni par les variations des conditions d'environnement.

Sécurité : plus de $1,9 \times 10^{25}$ codes uniques sont disponibles

Longue durée de vie : fonctionnant de manière passive, sans pile, il permet un nombre infini de lectures.

Garantie : garanti deux ans contre tout défaut matériel ou vice de fabrication à compter de la date d'expédition (pour de plus amples détails, veuillez consulter nos conditions générales de garantie).



La position des tags sur les cartes ci-dessus n'est indiquée qu'à titre d'exemple. La position effective du tag dépendra de votre application. HID vous demande de vérifier, avant toute commande, que l'épaisseur carte + tag MicroProx reste compatible avec vos lecteurs existants. Nous mettons à votre disposition des tags MicroProx afin que vous puissiez effectuer des tests de compatibilité avec vos cartes et lecteurs existants avant de passer toute commande.

Spécifications techniques

Distances de lecture maximales*

Lecteur ProxPoint® Plus : 5 cm

Lecteur MiniProx® : 6 cm

Lecteur ThinLine® II : 6,5 cm

Lecteur Prox80™ : 6 cm

Lecteur ProxPro® II : 9 cm

Lecteur ProxPro® : 10 cm

Lecteur MaxiProx® : 11,5 cm

*Selon les conditions d'installation sur site.

Stockage de données

Jusqu'à 84 bits (plus de $1,9 \times 10^{25}$ codes)

Dimensions

Diamètre : 3,264 cm

Épaisseur : 0,178 cm

Matériau du revêtement extérieur

Lexan

Température de fonctionnement


De -45 à 70 °C

Poids

1,18 g

Numéro de référence standard : 1346

Options : couleur, noir ou gris (pour obtenir une description des options ainsi que les numéros de références correspondants, veuillez consulter le guide de commande HID).
LIT1391DSFR 7/02.

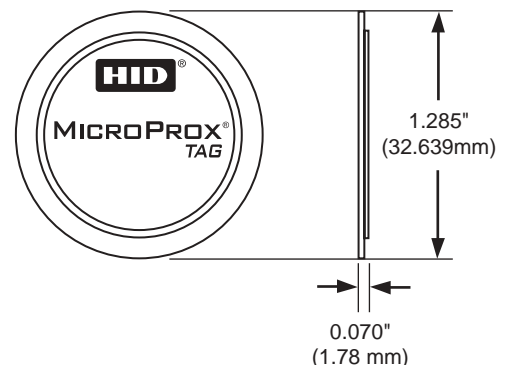

www.HIDCorp.com/francais



HID Corporation LTD.
(siège européen)
Homefield Road
Haverhill, Suffolk
CB9 8QP
England
Tél. : +44 (0) 1440 714 850
Fax : +44 (0) 1440 714 840

HID Corporation
(siège)
9292 Jeronimo Road
Irvine, CA 92618-1905 U.S.A.
Tél. : +1 (949) 598-1600
ou (800) 237-7769
Fax : +1 (949) 598-1690

HID Corporation LTD.
35 Bd de la Victoire
F-67000 Strasbourg
France
Tél. : +33 (0)3 90 22 10 66
Fax. : +33 (0)3 88 36 64 45



An ASSA ABLOY Group company

ASSA ABLOY