WECKX

catalogus

Ventilatie

Beveiliging

Inhoudsopgave

Alle producten

Ventilatie 4
Beveiliging 82
Binnenriolering 171

Alle producten

Schuifroosters

BEKRO PLASTIKS

Schuifrooster afsluitbaar

Schuifroosters, afsluitbaar.
Kunststof schuifroosters met koord en schuif in het midden, inclusief schroeven.
Leverbaar in wit en bruin

materiaal: kunststof

artikelnr	luchtdoorlaat	breedte	hoogte	dikte	h.o.h. afstand (montagegaten)	kleur
1701	133 cm²	250 mm	200 mm	10 mm	230 x 180 mm	wit
1701 BR	133 cm²	250 mm	200 mm	10 mm	230 x 180 mm	bruin
685	287 cm²	350 mm	300 mm	13 mm	325 x 275 mm	wit
687	66.5 cm²	160 mm	160 mm	10 mm	145 x 145 mm	wit
687 BR	66.5 cm²	160 mm	160 mm	10 mm	145 x 145 mm	bruin
692	191 cm²	300 mm	250 mm	13 mm	325 x 275 mm	wit
692 BR	191 cm²	300 mm	250 mm	13 mm	325 x 275 mm	bruin
698	95.4 cm²	150 mm	220 mm	10 mm	130 x 195 mm	wit
704	127.3 cm²	200 mm	200 mm	13 mm	185 x 185 mm	wit
704 BR	127.3 cm²	200 mm	200 mm	13 mm	185 x 185 mm	bruin
706	262 cm²	300 mm	300 mm	13 mm	275 x 275 mm	wit

AIR CONTROL

Schuifrooster afsluitbaar met trekkoord

AIR CONTROL Schuifroosters met of zonder vliegengaas, afsluitbaar.
Kunststof schuifroosters met koord en schuif, inclusief schroeven.
Leverbaar in wit en bruin.

Aanduidingen:

- Kleur wit = 02
- kleur bruin = 04
- uitvoering met vliegengaas = M

materiaal: kunststof
vliegengaas: nee

artikelnr	type	kleur	luchtdoorlaat	breedte	hoogte	h.o.h. afstand (montagegaten)
20201070	6"X6" / 02	wit	70 cm²	160 mm	160 mm	137 x 137 mm
20201070 BR	6"X6" / 04	bruin	70 cm²	160 mm	160 mm	137 x 137 mm
20201071	8"X8" / 02	wit	120 cm²	200 mm	200 mm	177 x 177 mm
20201071 BR	8"X8" / 04	bruin	120 cm²	200 mm	200 mm	177 x 177 mm
20201072	10"X8" / 02	wit	146 cm²	250 mm	200 mm	227 x 177 mm
20201072 BR	10"X8" / 04	bruin	146 cm²	250 mm	200 mm	227 x 177 mm
20201073	10"X12" / 02	wit	225 cm²	250 mm	300 mm	227 x 277 mm

vervolgd...

vervolg van vorige pagina....

artikelnr	type	kleur	luchtdoorlaat	breedte	hoogte	h.o.h. afstand (montagegaten)
20201073 BR	10"X12" / 04	bruin	225 cm²	250 mm	300 mm	227 x 277 mm

AIR CONTROL

Schuifrooster afsluitbaar met vliegengaas en trekkoord

AIR CONTROL Schuifroosters met of zonder vliegengaas, afsluitbaar.
Kunststof schuifroosters met koord en schuif, inclusief schroeven.
Leverbaar in wit en bruin.

Aanduidingen:

- Kleur wit = 02
- kleur bruin = 04
- uitvoering met vliegengaas = M

materiaal: kunststof
vliegengaas: ja

artikelnr	type	luchtdoorlaat	breedte	hoogte	kleur	h.o.h. afstand (montagegaten)
20201074	6"X6" M / 02	53 cm²	160 mm	160 mm	wit	137 x 137 mm
20201074 BR	6"X6" M / 04	53 cm²	160 mm	160 mm	bruin	137 x 137 mm
20201075	8"X8" M / 02	90 cm²	200 mm	200 mm	wit	177 x 177 mm
20201075 BR	8"X8" M / 04	90 cm²	200 mm	200 mm	bruin	177 x 177 mm
20201076	10"X8" M / 02	105 cm²	250 mm	200 mm	wit	227 x 177 mm
20201076 BR	10"X8" M / 04	105 cm²	250 mm	200 mm	bruin	227 x 177 mm
20201077	10"X12" M / 02	168 cm²	250 mm	300 mm	wit	227 x 277 mm
20201077 BR	10"X12" M / 04	168 cm²	250 mm	300 mm	bruin	227 x 277 mm

WEHA

Schuifrooster luxe uitvoering met trekkoord

Luxe Kunststof schuifrooster afsluitbaar met trekkoord, inclusief schroeven
Binnenrooster, wit kunststof, mooi design, bevestigingsschroeven niet zichtbaar

kleur: wit
materiaal: kunststof

artikelnr	luchtdoorlaat	breedte	hoogte	h.o.h. afstand (montagegaten)
20210150	108 cm²	160 mm	170 mm	145 x 145 mm
20210151	195 cm²	200 mm	210 mm	183 x 183 mm

vervolgd...

vervolg van vorige pagina....

artikelnr	luchtdoorlaat	breedte	hoogte	h.o.h. afstand (montagegaten)
20210152	255 cm²	250 mm	210 mm	230 x 180 mm

BEKRO PLASTIKS

Schuifrooster

Ventilatieroosters 370x40 mm, schuifrooster
Kleur wit, zwart en bruin.
Inclusief schroeven

artikelnr	luchtdoorlaat	breedte	hoogte	dikte	materiaal	kleur	h.o.h. afstand (montagegaten)
1708	46.4 cm²	370 mm	40 mm	4 mm	kunststof	wit	368 x 35 mm
1708 BR	46.4 cm²	370 mm	40 mm	4 mm	kunststof	bruin	368 x 35 mm
1708 ZW	46,4 cm²	370 mm	40 mm	4 mm	kunststof	zwart	368 x 35 mm

BEKRO PLASTIKS

Schuifrooster afsluitbaar

Schuifrooster, inclusief schroeven.
Afsluitbaar d.m.v. een schuif in het midden.
Kleur wit

materiaal: kunststof
kleur: wit

artikelnr	luchtdoorlaat	breedte	hoogte	dikte	h.o.h. afstand (montagegaten)
688	22.3 cm²	165 mm	60 mm	6 mm	145 x 45 mm
708	36.5 cm²	250 mm	80 mm	10 mm	235 x 65 mm

AIR CONTROL

Schuifrooster afsluitbaar

AIR CONTROL schuifrooster, inclusief schroeven. Afsluitbaar d.m.v. een schuif in het midden. Kleur wit (02), bruin (04) en zwart (05)

materiaal: kunststof

artikelnr	type	kleur	breedte	hoogte	luchtdoorlaat	h.o.h. afstand (montagegaten)
20201078	165X60 / 02	wit	165 mm	60 mm	16 cm²	149 x 44 mm
20201078 BR	165X60 / 04	bruin	165 mm	60 mm	16 cm²	149 x 44 mm
20201078 ZW	165X60 / 05	zwart	165 mm	60 mm	16 cm²	149 x 44 mm
20201079	240X80 / 02	wit	240 mm	80 mm	45 cm²	224 x 64 mm
20201079 BR	240X80 / 04	bruin	240 mm	80 mm	45 cm²	224 x 64 mm

WEHA

Schuifrooster afsluitbaar

Schuifrooster, zonder vliegengaas, opbouwhoogte = 8 mm. Binnenrooster afsluitbaar d.m.v. draaiknop, voor toe- en afvoer van lucht. Aluminium wit RAL 9010

kleur: wit
materiaal: aluminium

artikelnr	luchtdoorlaat	breedte	hoogte	h.o.h. afstand (montagegaten)
24021616 W	51 cm²	155 mm	155 mm	139 x 139 mm
24022020 W	87 cm²	195 mm	195 mm	179 x 179 mm
24022520 W	120 cm²	195 mm	245 mm	229 x 179 mm
24023704 W	42 cm²	370 mm	40 mm	358 mm

WEHA

Schuifrooster afsluitbaar

Schuifrooster, zonder vliegengaas, opbouwhoogte = 8 mm. Binnenrooster afsluitbaar d.m.v. schuif, voor toe- en afvoer van lucht. Aluminium wit RAL 9010

artikelnr	luchtdoorlaat	breedte	hoogte	h.o.h. afstand (montagegaten)	materiaal	kleur
24027002 W	38 cm²	700 mm	22 mm	680 mm	aluminium	wit

WEHA

Schuifrooster afsluitbaar met vliegengaas

Schuifrooster, met vliegengaas, opbouwhoogte = 8 mm. Binnenrooster afsluitbaar d.m.v. draaiknop, voor toe- en afvoer van lucht.

artikelnr	kleur	luchtdoorlaat	breedte	hoogte	h.o.h. afstand (montagegaten)	materiaal
240310004 W	wit	118 cm²	1000 mm	40 mm	988 mm	aluminium
240310009 W	wit	272 cm²	1000 mm	90 mm	988 x 50 mm	aluminium
24031521 W	wit	73 cm²	150 mm	215 mm	134 x 199 mm	aluminium
24031616 W	wit	51 cm²	155 mm	155 mm	139 x 139 mm	aluminium
24032020 W	wit	87 cm²	195 mm	195 mm	179 x 179 mm	aluminium
24032520 W	wit	120 cm²	195 mm	245 mm	179 x 229 mm	aluminium
24033003 W	wit	21 cm²	300 mm	30 mm	288 mm	aluminium
24033004	aluminium	29 cm²	300 mm	40 mm	288 mm	aluminium
24033004 W	wit	29 cm²	300 mm	40 mm	288 mm	aluminium
24033009 W	wit	64 cm²	300 mm	90 mm	288 x 50 mm	aluminium
24033025 W	wit	182 cm²	250 mm	300 mm	229 x 284 mm	aluminium
24033030 W	wit	252 cm²	300 mm	300 mm	284 x 284 mm	aluminium
24033703 W	wit	27 cm²	370 mm	30 mm	358 mm	aluminium
24033704 W	wit	39 cm²	370 mm	40 mm	358 mm	aluminium
24034030 W	wit	328 cm²	300 mm	400 mm	284 x 384 mm	aluminium
24034703 W	wit	35 cm²	470 mm	30 mm	458 mm	aluminium
24035004 W	wit	56 cm²	500 mm	40 mm	488 mm	aluminium
24035006 W	wit	82 cm²	500 mm	65 mm	488 x 36 mm	aluminium
24035009 W	wit	112 cm²	500 mm	90 mm	488 x 50 mm	aluminium
24035015 W	wit	208 cm²	500 mm	150 mm	488 x 110 mm	aluminium
24036003 W	wit	46 cm²	600 mm	30 mm	588 mm	aluminium
24036506 W	wit	113 cm²	650 mm	65 mm	638 x 36 mm	aluminium
24036509 W	wit	160 cm²	650 mm	90 mm	638 x 50 mm	aluminium
24037503 W	wit	82 cm²	750 mm	30 mm	738 mm	aluminium
24037504 W	wit	88 cm²	750 mm	40 mm	738 mm	aluminium
24037509 W	wit	192 cm²	750 mm	90 mm	738 x 50 mm	aluminium

WEHA

Schuifrooster afsluitbaar met vliegengaas

Schuifrooster, met vliegengaas, opbouwhoogte = 8 mm. Binnenrooster afsluitbaar d.m.v. draaiknop, voor toe- en afvoer van lucht.

artikelnr	breedte	hoogte	luchtdoorlaat	h.o.h. afstand (montagegaten)	materiaal	kleur
24033704	370 mm	40 mm	39 cm²	358 mm	aluminium	geanodiseerd aluminum
24035004	500 mm	40 mm	56 cm²	488 mm	aluminium	geanodiseerd aluminum

vervolgd...

vervolg van vorige pagina....

artikelnr	breedte	hoogte	luchtdoorlaat	h.o.h. afstand (montagegaten)	materiaal	kleur
24035006	500 mm	65 mm	82 cm²	488 x 36 mm	aluminium	geanodiseerd aluminum
24035009	500 mm	90 mm	112 cm²	488 x 50 mm	aluminium	geanodiseerd aluminum
24035015	500 mm	150 mm	208 cm²	488 x 110 mm	aluminium	geanodiseerd aluminum

WEHA

Schuifrooster afsluitbaar met vliegengaas

RVS 304 schuifrooster, met vliegengaas, opbouwhoogte = 8 mm.
Binnenrooster afsluitbaar d.m.v. draaiknop, voor toe- en afvoer van lucht.
RVS 304

materiaal: RVS
AISI: 304

artikelnr	luchtdoorlaat	h.o.h. afstand (montagegaten)	breedte	hoogte
29031616 I	51 cm²	139 x 139 mm	155 mm	155 mm
29032020 I	87 cm²	179 x 179 mm	195 mm	195 mm
29032520 I	120 cm²	179 x 229 mm	195 mm	245 mm

BEKRO PLASTIKS

Schuifrooster afsluitbaar met vliegengaas

Schuifroosters, afsluitbaar.
Kunststof schuifroosters met koord, schuif in het midden en muggennet, inclusief schroeven.
Leverbaar in wit en bruin.

materiaal: kunststof
h.o.h. afstand (montagegaten): 145 x 145 mm

artikelnr	luchtdoorlaat	breedte	hoogte	dikte	kleur
687 M	52.2 cm²	160 mm	160 mm	10 mm	wit
687 MBR	52.2 cm²	160 mm	160 mm	10 mm	bruin

Ventilatiesets

WEHA

Muurdoorvoerset

Ventilatieset, complete ventilatieset: Buitenrooster met schoepen, Telescoopbuis en montageplaat (ronde buis) met terugslagklep.
pvc kunststof, kleur wit

kleur: wit
materiaal: kunststof

artikelnr	aansluitdiameter	lengte
20212047	100 mm	300 - 600 mm
20212045	125 mm	300 - 600 mm

WEHA

Muurdoorvoerset

Ventilatieset, complete ventilatieset: Buitenrooster met schoepen, Telescoopbuis, en montageplaat (ronde buis - vlak kanaal) met terugslagklep.
pvc kunststof, kleur wit

kleur: wit
lengte: 300 - 600 mm
materiaal: kunststof

artikelnr	aansluitdiameter	aansluiting (maat)	breedte (kanaal)
20212050	100 mm	110 x 54 mm	110 mm
20212054	125 mm	150 x 75 mm	150 mm

BEKRO PLASTIKS

Ventilatieset

Ventilatieroosters 370x40 mm, binnenrooster (schuifrooster) en/of buitenrooster (schoepenrooster).
Kleur wit of bruin.
Inclusief schroeven

h.o.h. afstand (montagegaten): 368 x 35 mm

artikelnr	luchtdoorlaat	breedte	hoogte	dikte	materiaal	kleur
1707	42,8 cm²	370 mm	40 mm	4 mm	kunststof	wit

vervolgd...

artikelnr	luchtdoorlaat	breedte	hoogte	dikte	materiaal	kleur
1707 BR	42,8 cm²	370 mm	40 mm	4 mm	kunststof	bruin

BEKRO PLASTIKS

Ventilatieset

Ventilatieset:
combinatie aluminium schoepenrooster en kunststof afsluitbaar schuifrooster, inclusief schroeven.

artikelnr	luchtdoorlaat	breedte	hoogte	kleur schuifrooster
1725	36 cm²	370 mm	40 mm	wit
1725 BR	36 cm²	370 mm	40 mm	bruin
1726	42 cm²	160 mm	160 mm	wit
1726 BR	42 cm²	160 mm	160 mm	bruin
1727	68 cm²	200 mm	200 mm	wit
1727 BR	68 cm²	200 mm	200 mm	bruin
1728	108 cm²	250 mm	200 mm	wit
1728 BR	108 cm²	250 mm	200 mm	bruin

WEHA

Sleufventilatie

Sleufventilatie met hygrostaat functie.
Bestaat uit een binnen- en een buitenrooster. Het binnenrooster is uniek door de klep die zowel handmatig als automatisch de luchtaanvoer van buitenaf reguleert.
Naarmate de luchtvochtigheid groter wordt (bijv. in de badkamer na het douchen) gaat de klep verder open staan zodat de binnenruimte beter wordt geventileerd. De klep sluit zich weer als de luchtvochtigheid is gedaald en beperkt zo het warmteverlies.

capaciteit (1Pa): 2,1 m³/h
capaciteit (10Pa): 24 m³/h
materiaal: aluminium

artikelnr	luchtdoorlaat	breedte (binnenrooster)	hoogte (binnenrooster)	breedte (buitenrooster)	hoogte (buitenrooster)	kleur
20201052	26,9 cm²	422 mm	26 mm	346 mm	23 mm	wit

Schoepenroosters

WEHA

Schoepenrooster

Kunststof buitenrooster met schoepen.
Bevestigingsschroeven niet zichtbaar en afdruiprand
Buitenrooster heeft een universele aansluiting d.m.v. breukvlakken voor Ø100mm, Ø125mm en aansluiting voor vlak kanaal 110x54mm
Toepassing: keuken, badkamer, wc

h.o.h. afstand (montagegaten): 143 x 143 mm
aansluitdiameter: 100 mm
aansluitdiameter 2: 125 mm
aansluiting (maat): 110 x 54 mm

artikelnr	luchtdoorlaat	breedte	hoogte	breedte (kanaal)	materiaal	kleur
20200176	94 cm²	155 mm	155 mm	110 mm	kunststof	wit

BEKRO PLASTIKS

Schoepenrooster

Ventilatieroosters 370x40 mm, binnenrooster (schuifrooster) en/of buitenrooster (schoepenrooster).
Kleur wit of bruin.
Inclusief schroeven

h.o.h. afstand (montagegaten): 368 x 35 mm
materiaal: kunststof

artikelnr	luchtdoorlaat	breedte	hoogte	dikte	kleur
1709	42.8 cm²	370 mm	40 mm	4 mm	wit
1709 BR	42.8 cm²	370 mm	40 mm	4 mm	bruin

BEKRO PLASTIKS

Schoepenrooster

Kunststof schoepenroosters, inclusief schroeven

artikelnr	breedte	hoogte	luchtdoorlaat	kleur	h.o.h. afstand (montagegaten)	materiaal	dikte
1710	150 mm	250 mm	36 cm²	wit	130 x 195 mm	kunststof	4 mm
1710 ZW	150 mm	250 mm	36 cm²	zwart	130 x 195 mm	kunststof	4 mm
690	250 mm	200 mm	83.3 cm²	wit	225 x 195 mm	kunststof	4 mm
691	350 mm	300 mm	171.6 cm²	wit	325 x 275 mm	kunststof	4 mm
691 ZW	350 mm	300 mm	171.6 cm²	zwart	325 x 275 mm	kunststof	4 mm

WEHA

Schoepenrooster

Luxe ronde schoepenrooster
Binnenrooster, kunststof, mooi design

materiaal: kunststof

artikelnr	diameter	aansluitdiameter	luchtdoorlaat	hoogte (bus)	kleur
20210140	52 mm	42 mm	6,9 cm²	10 mm	wit
20210145	52 mm	42 mm	6,9 cm²	10 mm	bruin

WEHA

Schoepenrooster

Ronde Schoepenrooster met vliegengaas, kunststof wit of aluminium look

materiaal: kunststof
hoogte (bus): 25 mm

artikelnr	diameter	aansluitdiameter	luchtdoorlaat	h.o.h. afstand (montagegaten)	bewerking	kleur
20201016	128 mm	100 mm	34 cm²	118 mm	n.v.t.	wit
20201017	160 mm	125 mm	55 cm²	148 mm	n.v.t.	wit
20201018	200 mm	150 mm	84 cm²	176 mm	n.v.t.	wit
20201028	128 mm	100 mm	34 cm²	118 mm	aluminium look	metalic grijs
20201029	160 mm	125 mm	55 cm²	148 mm	aluminium look	metalic grijs

WEHA

Schoepenrooster

Ronde Schoepenrooster met schuine lamellen,
2 stuks per verpakking
PS kunststof wit en bruin

materiaal: kunststof PS

artikelnr	diameter	aansluitdiameter	luchtdoorlaat	kleur
20201012	51 mm	47 mm	7.8 cm²	wit
20201012 BR	51 mm	47 mm	7.8 cm²	bruin

AIR CONTROL

Schoepenrooster

AIR CONTROL "AERA" Schoepenrooster inbouw. Kunststof wit (02), bruin (04) en zilver (12)

luchtdoorlaat: 165 cm²
h.o.h. afstand (montagegaten): 131 x 198 mm

artikelnr	type	kleur	breedte	hoogte	breedte (inbouw)	hoogte (inbouw)
20201080	AERA / 02	wit	150 mm	220 mm	114 mm	180 mm
20201080 BR	AERA / 04	bruin	150 mm	220 mm	114 mm	180 mm
20201080 Z	AERA / 12	zilver	150 mm	220 mm	114 mm	180 mm

WEHA

Schoepenrooster

Kunststof schoepenrooster inbouw, UV-bestendig

artikelnr	kleur	breedte	hoogte	materiaal	breedte (inbouw)	hoogte (inbouw)
20200201	wit	365 mm	365 mm	kunststof	351 mm	351 mm
20200202	wit	399 mm	399 mm	kunststof	385 mm	385 mm
20200203	wit	517 mm	517 mm	kunststof	503 mm	503 mm

vervolgd...

vervolg van vorige pagina....

artikelnr	kleur	breedte	hoogte	materiaal	breedte (inbouw)	hoogte (inbouw)
20200204	wit	512 mm	364 mm	kunststof	503 mm	351 mm

AIR CONTROL

AIR CONTROL

Schoepenrooster

AIR CONTROL kunststof luchtrooster met universele aansluiting voor buisdiameters Ø100mm, Ø110mm, Ø120mm en Ø130mm. Leverbaar in wit (02), bruin (04) grijs (11) en zilver (12)

h.o.h. afstand (montagegaten): 150 x 150 mm
materiaal: kunststof

artikelnr	type	kleur	luchtdoorlaat	breedte	hoogte	aansluitdiameter
20201104	N.21 / 02	wit	73 cm²	165 mm	165 mm	100 - 110 - 120 - 130 mm
20201105	N.21 / 04	bruin	73 cm²	165 mm	165 mm	100 - 110 - 120 - 130 mm
20201106	N.21 / 11	grijs	73 cm²	165 mm	165 mm	100 - 110 - 120 - 130 mm
20201107	N.21 / 12	zilver	73 cm²	165 mm	165 mm	100 - 110 - 120 - 130 mm

AIR CONTROL

AIR CONTROL

Schoepenrooster

AIR CONTROL kunststof schoepenrooster met vliegengaas, opbouw.
Leverbaar in wit (02) en bruin (04)

materiaal: kunststof

artikelnr	type	kleur	luchtdoorlaat	breedte	hoogte	h.o.h. afstand (montagegaten)
20201108	310M / 02	wit	39 cm²	165 mm	86 mm	147 x 68 mm
20201108 BR	310M / 04	bruin	39 cm²	165 mm	86 mm	147 x 68 mm

AIR CONTROL

AIR CONTROL

Schoepenrooster

AIR CONTROL kunststof schoepenrooster met vliegengaas, opbouw.
Leverbaar in wit (02), bruin (04), zwart (05) en zilver (12)

materiaal: kunststof

artikelnr	type	breedte	hoogte	kleur	luchtdoorlaat	h.o.h. afstand (montagegaten)
20201109 Z	410M / 12	250 mm	100 mm	zilver	70 cm²	235 x 85 mm
20201109	410M / 02	250 mm	100 mm	wit	70 cm²	235 x 85 mm
20201109 BR	410M / 04	250 mm	100 mm	bruin	70 cm²	235 x 85 mm
20201109 ZW	410M / 05	250 mm	100 mm	zwart	70 cm²	235 x 85 mm
20201110	910M / 02	250 mm	250 mm	wit	175 cm²	235 x 235 mm
20201110 BR	910M / 04	250 mm	250 mm	bruin	175 cm²	235 x 235 mm
20201110 ZW	910M / 05	250 mm	250 mm	zwart	175 cm²	235 x 235 mm
20201110 Z	910M / 12	250 mm	250 mm	zilver	175 cm²	235 x 235 mm

BEKRO PLASTIKS

Schoepenrooster deelbaar

Schoepenrooster deelbaar in:

2 stuks van 300x125 mm of
2 stuks van 150x250 mm of
4 stuks van 150x125 mm

inclusief schroeven

h.o.h. afstand (montagegaten): 285 x 235 mm

artikelnr	luchtdoorlaat	hoogte	breedte	dikte	materiaal	kleur
694	117 cm²	250 mm	300 mm	4 mm	kunststof	wit

WEHA

Schoepenrooster luxe uitvoering

Luxe kunststof schoepenrooster, inclusief muggennet en installatieclips
Binnenrooster, wit kunststof, mooi design, montage d.m.v. verende installatieclips, hierdoor een extra tollerantie van +10mm.

materiaal: kunststof

artikelnr	luchtdoorlaat	breedte	hoogte	breedte (inbouw)	hoogte (inbouw)	kleur
20202215	148 cm²	140 mm	230 mm	110 mm	207 mm	wit

WEHA

Schoepenrooster met installatieclips

Luxe ronde schoepenrooster, inclusief muggennet en installatieclips. Wit kunststof, mooi design, montage d.m.v. metalen bladveren hierdoor een extra tollerantie van +10mm

kleur: wit
materiaal: kunststof
hoogte (bus): 18 mm
vliegengaas: ja

artikelnr	diameter	aansluitdiameter	luchtdoorlaat
20210142	130 mm	100 mm	60 cm²
20210143	152 mm	125 mm	85 cm²
20210144	180 mm	150 mm	125 cm²

WEHA

Schoepenrooster

Hoogwaardig RVS 316 schoepenrooster met omgezette rand, opbouw, regeninslagvrij, voor toe- en afvoer van lucht. Verzonken bevestigingsgaten Ø 4 mm

materiaal: RVS
AISI: 316

artikelnr	luchtdoorlaat	breedte	hoogte	h.o.h. afstand (montagegaten)
29011212 I	19 cm²	115 mm	115 mm	94 x 94 mm
29012211 I	37 cm²	215 mm	105 mm	195 x 84 mm
29012222 I	75 cm²	215 mm	215 mm	195 x 195 mm
29013222 I	112 cm²	315 mm	215 mm	295 x 195 mm

WEHA

Schoepenrooster

Hoogwaardig RVS 304 metalen schoepenrooster met aansluitbus. Stalen klemveren eenvoudig naar elke buismaat te buigen. Glanzend gepolijst. Verzonken bevestigingsgaten doorsnede 4 mm. Muggennet optioneel

materiaal: RVS
lengte (bus): 48 mm
AISI: 304

artikelnr	diameter	aansluitdiameter	luchtdoorlaat	h.o.h. afstand (montagegaten)
21300100	150 mm	100 mm	43 cm²	130 mm
21300125	175 mm	125 mm	77 cm²	160 mm
21300150	175 mm	150 mm	77 cm²	160 mm

WEHA

Schoepenrooster

RVS 304 schoepenrooster met omgezette rand, opbouw, regeninslagvrij, voor toe- en afvoer van lucht. Verzonken bevestigingsgaten Ø 4 mm

materiaal: RVS
AISI: 304

artikelnr	luchtdoorlaat	breedte	hoogte	h.o.h. afstand (montagegaten)
29011309 I	20 cm²	130 mm	90 mm	114 x 74 mm
29011521 I	62 cm²	150 mm	220 mm	134 x 204 mm
29011616 I	43 cm²	155 mm	155 mm	144 x 144 mm
29011809 I	31 cm²	180 mm	90 mm	164 x 74 mm
29012020 I	82 cm²	195 mm	195 mm	184 x 184 mm
29012520 I	110 cm²	245 mm	195 mm	229 x 179 mm
29013009 I	49 cm²	300 mm	90 mm	284 x 74 mm
29013030 I	165 cm²	300 mm	300 mm	284 x 284 mm
29013704 I	37 cm²	370 mm	40 mm	354 x 24 mm

WEHA

Schoepenrooster kokermodel

Hoogwaardig RVS (AISI 304) metalen schoepenrooster kokermodel (buitenrooster), inclusief rvs schroeven , muggennet, spanveren en afdichtrubber.
Natuurlijke circulatie, electrische motoren, afzuigkappen met 1 of meerdere motoren, badkamermer, wc

materiaal: RVS
AISI: 304

artikelnr	diameter	aansluitdiameter	luchtdoorlaat	lengte (bus)	h.o.h. afstand (montagegaten)
21000100	149 mm	100 mm	57 cm²	52 mm	133 mm
21000125	190 mm	125 mm	93 cm²	52 mm	165 mm
21000150	212 mm	150 mm	138 cm²	62 mm	192 mm

WEHA

Schoepenrooster opbouw rond

RVS 304 schoepenrooster rond model met omgezette rand, opbouw, regeninslagvrij, voor toe- en afvoer van lucht. Verzonken bevestigingsgaten Ø 4 mm

materiaal: RVS
AISI: 304

artikelnr	diameter	luchtdoorlaat	h.o.h. afstand (montagegaten)
2901R140 I	140 mm	25 cm²	125 mm
2901R190 I	190 mm	50 cm²	175 mm

WEHA

Schoepenrooster rond vlak design

Hoogwaardig RVS AISI 304 (18/10) metalen ventilatierooster met verwijderbaar muggennet, inclusief spanveren, grill gelakt in metalic grijs Natuurlijke circulatie, electrische motoren, afzuigkappen met 1 of meerdere motoren, badkamermer, wc

materiaal: RVS
AISI: 304

artikelnr	diameter	aansluitdiameter	luchtdoorlaat	lengte (bus)
21200100	134 mm	100 mm	48 cm²	52 mm
21200125	185 mm	125 mm	82 cm²	52 mm
21200150	185 mm	150 mm	126 cm²	62 mm

WEHA

Schoepenrooster

Schoepenrooster met omgezette rand, opbouw, regeninslagvrij, voor toe- en afvoer van lucht. Blank aluminium, poedercoating RAL 9010 wit, RAL8019 bruin, RAL7016 antarciet of RAL9005 zwart. Voorzien van verzonken bevestigingsgaten: Ø4mm

artikelnr	breedte	hoogte	kleur	luchtdoorlaat	h.o.h. afstand (montagegaten)	materiaal
24011309	130 mm	90 mm	blank aluminium	20 cm²	110 x 70 mm	aluminium
24011309 BR	130 mm	90 mm	bruin	20 cm²	110 x 70 mm	aluminium
24011309 W	130 mm	90 mm	wit	20 cm²	110 x 70 mm	aluminium
24011309 ZW	130 mm	90 mm	zwart	20 cm²	110 x 70 mm	aluminium
24011521	150 mm	215 mm	blank aluminium	62 cm²	130 x 195 mm	aluminium

vervolgd...

vervolg van vorige pagina....

artikelnr	breedte	hoogte	kleur	luchtdoorlaat	h.o.h. afstand (montagegaten)	materiaal
24011521 BR	150 mm	215 mm	bruin	62 cm²	130 x 195 mm	aluminium
24011521 W	150 mm	215 mm	wit	62 cm²	130 x 195 mm	aluminium
24011616	155 mm	155 mm	blank aluminium	43 cm²	135 x 135 mm	aluminium
24011616 BR	155 mm	155 mm	bruin	43 cm²	135 x 135 mm	aluminium
24011616 G	155 mm	155 mm	donkergrijs	43 cm²	135 x 135 mm	aluminium
24011616 W	155 mm	155 mm	wit	43 cm²	135 x 135 mm	aluminium
24011616 ZW	155 mm	155 mm	zwart	43 cm²	135 x 135 mm	aluminium
24011809	180 mm	90 mm	blank aluminium	31 cm²	160 x 70 mm	aluminium
24011809 BR	180 mm	90 mm	bruin	31 cm²	160 x 70 mm	aluminium
24011809 G	180 mm	90 mm	donkergrijs	31 cm²	160 x 70 mm	aluminium
24011809 W	180 mm	90 mm	wit	31 cm²	160 x 70 mm	aluminium
24011809 ZW	180 mm	90 mm	zwart	31 cm²	160 x 70 mm	aluminium
24012020	195 mm	195 mm	blank aluminium	82 cm²	175 x 175 mm	aluminium
24012020 BR	195 mm	195 mm	bruin	82 cm²	175 x 175 mm	aluminium
24012020 G	195 mm	195 mm	donkergrijs	82 cm²	175 x 175 mm	aluminium
24012020 W	195 mm	195 mm	wit	82 cm²	175 x 175 mm	aluminium
24012020 ZW	195 mm	195 mm	zwart	82 cm²	175 x 175 mm	aluminium
24012025	195 mm	245 mm	blank aluminium	107 cm²	175 x 230 mm	aluminium
24012025 BR	195 mm	245 mm	bruin	107 cm²	175 x 230 mm	aluminium
24012025 W	195 mm	245 mm	wit	107 cm²	175 x 230 mm	aluminium
24012115	215 mm	150 mm	blank aluminium	64 cm²	195 x 130 mm	aluminium
24012115 BR	215 mm	150 mm	bruin	64 cm²	195 x 130 mm	aluminium
24012115 W	215 mm	150 mm	wit	64 cm²	195 x 130 mm	aluminium
24012520	245 mm	195 mm	blank aluminium	110 cm²	230 x 175 mm	aluminium
24012520 BR	245 mm	195 mm	bruin	110 cm²	230 x 175 mm	aluminium
24012520 G	245 mm	195 mm	donkergrijs	110 cm²	230 x 175 mm	aluminium
24012520 W	245 mm	195 mm	wit	110 cm²	230 x 175 mm	aluminium
24012520 ZW	245 mm	195 mm	zwart	110 cm²	230 x 175 mm	aluminium
24013009	300 mm	90 mm	blank aluminium	29 cm²	280 x 70 mm	aluminium
24013009 BR	300 mm	90 mm	bruin	29 cm²	280 x 70 mm	aluminium
24013009 W	300 mm	90 mm	wit	29 cm²	280 x 70 mm	aluminium
24013009 ZW	300 mm	90 mm	zwart	29 cm²	280 x 70 mm	aluminium
24013704	370 mm	40 mm	blank aluminium	37 cm²	356 mm	aluminium
24013704 BR	370 mm	40 mm	bruin	37 cm²	356 mm	aluminium
24013704 W	370 mm	40 mm	wit	37 cm²	356 mm	aluminium
24015006	495 mm	65 mm	blank aluminium	76 cm²	477 x 46 mm	aluminium
24015006 W	495 mm	65 mm	wit	76 cm²	477 x 46 mm	aluminium
24015009	495 mm	90 mm	blank aluminium	102 cm²	477 x 74 mm	aluminium
24015009 W	495 mm	90 mm	wit	102 cm²	477 x 74 mm	aluminium
24016506	650 mm	65 mm	blank aluminium	95 cm²	632 x 46 mm	aluminium
24016506 W	650 mm	65 mm	wit	95 cm²	632 x 46 mm	aluminium
24016509	650 mm	90 mm	blank aluminium	127 cm²	632 x 74 mm	aluminium
24016509 W	650 mm	90 mm	wit	127 cm²	632 x 74 mm	aluminium

WEHA

Schoepenrooster grote schoep

Schoepenrooster (grote schoep) vlakke plaat, opbouw. Blank aluminium, bevestigingsgaten: Ø4 mm

kleur: blank aluminium
materiaal: aluminium

artikelnr	luchtdoorlaat	breedte	hoogte	h.o.h. afstand (montagegaten)
24062515	80 cm²	250 mm	150 mm	236 x 136 mm
24062520	106 cm²	250 mm	200 mm	236 x 186 mm
24062525	133 cm²	250 mm	250 mm	236 x 236 mm

vervolgd...

vervolg van vorige pagina....

artikelnr	luchtdoorlaat	breedte	hoogte	h.o.h. afstand (montagegaten)
24062530	160 cm²	250 mm	300 mm	236 x 286 mm
24062535	212 cm²	250 mm	350 mm	236 x 336 mm
24062540	240 cm²	250 mm	400 mm	236 x 386 mm
24062545	265 cm²	250 mm	450 mm	236 x 436 mm
24062550	292 cm²	250 mm	500 mm	236 x 486 mm
24065015	160 cm²	500 mm	150 mm	486 x 136 mm
24065020	212 cm²	500 mm	200 mm	486 x 186 mm
24065025	265 cm²	500 mm	250 mm	486 x 236 mm
24065030	320 cm²	500 mm	300 mm	486 x 286 mm
24065035	424 cm²	500 mm	350 mm	486 x 336 mm
24065040	477 cm²	500 mm	400 mm	486 x 386 mm
24065045	530 cm²	500 mm	450 mm	486 x 436 mm
24065050	583 cm²	500 mm	500 mm	486 x 486 mm

WEHA

Schoepenrooster robuust inbouw met gaas

Schoepenrooster inbouw, rond gegoten en gezandstraald aluminium, inclusief 0,8 x 0,8 cm aluminium raster. Bevestigingsgaten: Ø 4 mm (binnenkant rooster / niet door en door)

artikelnr	luchtdoorlaat	diameter	materiaal	aansluitdiameter	bewerking
2404R080	29 cm²	100 mm	aluminium	80 mm	gezandstraald
2404R100	48 cm²	124 mm	aluminium	100 mm	gezandstraald
2404R125	78 cm²	149 mm	aluminium	125 mm	gezandstraald
2404R150	121 cm²	174 mm	aluminium	150 mm	gezandstraald
2404R160	130 cm²	184 mm	aluminium	160 mm	gezandstraald
2404R200	210 cm²	224 mm	aluminium	200 mm	gezandstraald
2404R250	280 cm²	274 mm	aluminium	250 mm	gezandstraald
2404R315	313 cm²	345 mm	aluminium	315 mm	gezandstraald

WEHA

Schoepenrooster rond inbouw

Schoepenrooster, Insteekrooster rond met montagebus, inbouw.
Blank aluminium.
6 stuks per verpakking.

kleur: blank aluminium
materiaal: aluminium
lengte (bus): 24 mm

artikelnr	diameter	aansluitdiameter	luchtdoorlaat
2401R025	34 mm	25 mm	2 cm²
2401R051	61 mm	51 mm	10 cm²

vervolgd...

vervolg van vorige pagina....

artikelnr	diameter	aansluitdiameter	luchtdoorlaat
2401R075	87 mm	75 mm	18 cm²

WEHA

Schoepenrooster rond opbouw

Schoepenrooster, rond met opgezette rand, opbouw. Blank aluminium, poedercoating RAL 9010 wit, RAL7016 antarciet of RAL9005 zwart. Voorzien van verzonken bevestigingsgaten: Ø4mm

materiaal: aluminium

artikelnr	diameter	kleur	luchtdoorlaat	h.o.h. afstand (montagegaten)
2401R150	150 mm	blank aluminium	43 cm²	128 mm
2401R150 G	150 mm	donkergrijs	43 cm²	128 mm
2401R150 W	150 mm	wit	43 cm²	128 mm
2401R150 ZW	150 mm	zwart	43 cm²	128 mm
2401R175	175 mm	blank aluminium	77 cm²	159 mm
2401R175 G	175 mm	donkergrijs	77 cm²	159 mm
2401R175 W	175 mm	wit	77 cm²	159 mm
2401R175 ZW	175 mm	zwart	77 cm²	159 mm
2401R200 G	200 mm	donkergrijs	133 cm²	178 mm
2401R200 ZW	200 mm	zwart	133 cm²	178 mm

WEHA

Schoepenrooster vlake plaat

Schoepenrooster vlakke plaat, opbouw. Blank aluminium of poedercoating in wit RAL 9010 en zwart RAL 9005. Bevestigingsgaten: Ø 4 mm

artikelnr	luchtdoorlaat	breedte	hoogte	kleur	h.o.h. afstand (montagegaten)	materiaal
24012323	66 cm²	228 mm	228 mm	blank aluminium	212 x 212 mm	aluminium
24012323 W	66 cm²	228 mm	228 mm	wit	212 x 212 mm	aluminium
24012525	148 cm²	250 mm	250 mm	blank aluminium	234 x 234 mm	aluminium
24012525 W	148 cm²	250 mm	250 mm	wit	234 x 234 mm	aluminium
24012525 ZW	148 cm²	250 mm	250 mm	zwart	234 x234 mm	aluminium
24012530	184 cm²	250 mm	300 mm	blank aluminium	234 x 284 mm	aluminium
24012530 W	184 cm²	250 mm	300 mm	wit	234 x 284 mm	aluminium
24013004	25 cm²	300 mm	40 mm	blank aluminium	290 x 31 mm	aluminium
24013004 W	25 cm²	300 mm	40 mm	wit	290 x 31 mm	aluminium
24013015	86 cm²	300 mm	150 mm	blank aluminium	284 x 134 mm	aluminium
24013015 W	86 cm²	300 mm	150 mm	wit	284 x 134 mm	aluminium
24013025	148 cm²	300 mm	250 mm	blank aluminium	284 x 234 mm	aluminium
24013025 W	148 cm²	300 mm	250 mm	wit	284 x 234 mm	aluminium

vervolgd...

vervolg van vorige pagina....

artikelnr	luchtdoorlaat	breedte	hoogte	kleur	h.o.h. afstand (montagegaten)	materiaal
24013030	184 cm²	300 mm	300 mm	blank aluminium	284 x 284 mm	aluminium
24013030 W	184 cm²	300 mm	300 mm	wit	284 x 284 mm	aluminium
24013030 ZW	184 cm²	300 mm	300 mm	zwart	284 x 284 mm	aluminium
24014020	166 cm²	400 mm	200 mm	blank aluminium	384 x 284 mm	aluminium
24014020 W	166 cm²	400 mm	200 mm	wit	384 x 284 mm	aluminium
24014030	277 cm²	400 mm	300 mm	blank aluminium	384 x 284 mm	aluminium
24014030 W	277 cm²	400 mm	300 mm	wit	384 x 284 mm	aluminium
24014040	369 cm²	400 mm	400 mm	blank aluminium	384 x 384 mm	aluminium
24014040 W	369 cm²	400 mm	400 mm	wit	384 x 384 mm	aluminium
24014040 ZW	369 cm²	400 mm	400 mm	zwart	384 x 384 mm	aluminium
24015004	51 cm²	500 mm	40 mm	blank aluminium	490 x 31 mm	aluminium
24015004 W	51 cm²	500 mm	40 mm	wit	490 x 31 mm	aluminium
24015040	369 cm²	500 mm	400 mm	blank aluminium	484 x 384 mm	aluminium
24015040 W	369 cm²	500 mm	400 mm	wit	484 x 384 mm	aluminium
24016040	492 cm²	600 mm	400 mm	blank aluminium	584 x 384 mm	aluminium
24016040 W	492 cm²	600 mm	400 mm	wit	584 x 384 mm	aluminium

WEHA

Schoepenrooster

Hoogwaardig messing schoepenrooster met omgezette rand, opbouw, regeninslagvrij, voor toe- en afvoer van lucht. Verzonken bevestigingsgaten Ø 4 mm

materiaal: messing

artikelnr	luchtdoorlaat	breedte	hoogte	h.o.h. afstand (montagegaten)
29011212 MG	19 cm²	115 mm	115 mm	94 x 94 mm
29012211 MG	37 cm²	215 mm	105 mm	195 x 84 mm
29012222 MG	75 cm²	215 mm	215 mm	195 x 195 mm

WEHA

Schoepenrooster

Hoogwaardig koperen schoepenrooster met omgezette rand, opbouw, regeninslagvrij, voor toe- en afvoer van lucht. Verzonken bevestigingsgaten Ø 4 mm

materiaal: koper

artikelnr	luchtdoorlaat	breedte	hoogte	h.o.h. afstand (montagegaten)
29011309 K	20 cm²	130 mm	90 mm	110 x 70 mm
29011616 K	43 cm²	155 mm	155 mm	144 x 144 mm

vervolgd...

vervolg van vorige pagina....

artikelnr	luchtdoorlaat	breedte	hoogte	h.o.h. afstand (montagegaten)
29012020 K	82 cm²	195 mm	195 mm	184 x 184 mm

Overdrukroosters

WEHA

Lamellenrooster

Kunststof lamellenrooster / overdrukrooster.
Lamellenroosters 100-125 hebben een universele aansluiting d.m.v. breukvlakken voor Ø100mm, Ø125mm en aansluiting voor vlak kanaal 110x54mm
Toepassing: afzuigkappen met 1 of meerdere motoren, badkamer, wc

h.o.h. afstand (montagegaten): 143 x 143 mm
materiaal: kunststof
aansluitdiameter: 100 mm
aansluitdiameter 2: 125 mm
aansluiting (maat): 110 x 54 mm

artikelnr	luchtdoorlaat	breedte	hoogte	breedte (kanaal)	kleur
20200180	122 cm²	155 mm	155 mm	110 mm	wit
20200181	122 cm²	155 mm	155 mm	110 mm	bruin
20200182	122 cm²	155 mm	155 mm	110 mm	grijs

WEHA

Lamellenrooster

Kunststof lamellenrooster, inbouw overdrukrooster, UV-bestendig

kleur: wit
materiaal: kunststof

artikelnr	luchtdoorlaat	breedte	hoogte	breedte (inbouw)	hoogte (inbouw)
20200186	900 cm²	364 mm	364 mm	350 mm	350 mm
20200189	1290 cm²	424 mm	424 mm	410 mm	410 mm
20200192	625 cm²	305 mm	305 mm	291 mm	291 mm
20200198	1620 cm²	514 mm	424 mm	500 mm	410 mm
20200200	3020 cm²	603 mm	603 mm	589 mm	589 mm

WEHA

Lamellenrooster

Kunststof lamellenrooster / overdrukrooster met verdekte bevestiging en universele aansluiting d.m.v. breukvlakken voor Ø100mm, Ø125mm en aansluiting voor vlak kanaal 110x54mm
Toepassing: afzuigkappen met 1 of meerdere motoren, badkamer, wc.

h.o.h. afstand (montagegaten): 115 x 115 mm
materiaal: kunststof
aansluitdiameter 2: 125 mm
aansluiting (maat): 110 x 54 mm

artikelnr	aansluitdiameter	luchtdoorlaat	breedte	hoogte	breedte (kanaal)	kleur
20200195	100 mm	122 cm²	155 mm	155 mm	110 mm	wit
20200196	100 mm	122 cm²	155 mm	155 mm	110 mm	bruin

WEHA

Lamellenrooster

Kunststof lamellenrooster / overdrukrooster.
Lamellenroosters voor aansluiting Ø 150mm, met verdekte bevestiging
Toepassing: afzuigkappen met 1 of meerdere motoren, badkamer, wc

h.o.h. afstand (montagegaten): 165 x 165 mm
materiaal: kunststof

artikelnr	luchtdoorlaat	aansluitdiameter	breedte	hoogte	kleur
20200183	165 cm²	150 mm	200 mm	200 mm	wit
20200187	165 cm²	150 mm	200 mm	200 mm	terracotta
20200188	165 cm²	150 mm	200 mm	200 mm	bruin

AIR CONTROL

Lamellenrooster

AIR CONTROL kunststof lamellenrooster met universele aansluiting voor buisdiameters Ø100mm, Ø110mm, Ø120mm en Ø130mm.
Leverbaar in wit, bruin, zwart, grijs en zilver.

breedte: 165 mm
materiaal: kunststof
hoogte: 165 mm

artikelnr	type	kleur	luchtdoorlaat	h.o.h. afstand (montagegaten)	aansluitdiameter
20201092	N.20 / 02	wit	73 cm²	150 x 150 mm	100 - 110 - 120 - 130 mm

vervolgd...

artikelnr	type	kleur	luchtdoorlaat	h.o.h. afstand (montagegaten)	aansluitdiameter
20201093	N.20 / 04	bruin	73 cm²	150 x 150 mm	100 - 110 - 120 - 130 mm
20201094	N.20 / 11	grijs	73 cm²	150 x 150 mm	100 - 110 - 120 - 130 mm
20201095	N.20 / 12	zilver	73 cm²	150 x 150 mm	100 - 110 - 120 - 130 mm
20201111	N.20 / 05	zwart	73 cm²	150 x 150 mm	100 - 110 - 120 - 130 mm

AIR CONTROL

Lamellenrooster

AIR CONTROL kunststof lamellenrooster 190 x 190 mm met aansluiting voor buisdiameter Ø150 mm. Leverbaar in wit, bruin,grijs, en zilver.

h.o.h. afstand (montagegaten): 185 x 185 mm

artikelnr	type	aansluitdiamete	kleur	breedte	hoogte	luchtdoorlaat	materiaal
20201100	N.31 / 02	150 mm	wit	190 mm	190 mm	165 cm²	kunststof
20201101	N.31 / 04	150 mm	bruin	190 mm	190 mm	165 cm²	kunststof
20201102	N.31 / 11	150 mm	grijs	190 mm	190 mm	165 cm²	kunststof
20201103	N.31 / 12	150 mm	zilver	190 mm	190 mm	165 cm²	kunststof
20201113	N.31 / 05	150 mm	zwart	190 mm	190 mm	165 cm²	kunststop

WEHA

Wasemkaprooster

Kunststof wasemkaprooster met klep / overdrukrooster.
Wasemkaproosters hebben een universele aansluiting d.m.v. breukvlakken voor Ø100mm, Ø125mm en aansluiting voor vlak kanaal 110x54mm.
Tevens zijn de wasemkaproosters ook leverbaar in diameter 150 mm
Toepassing: afzuigkappen met 1 of meerdere motoren, badkamer, wc

h.o.h. afstand (montagegaten): 135 x 130 mm
aansluitdiameter: 100 mm
aansluitdiameter 2: 125 mm
aansluiting (maat): 110 x 54 mm
materiaal: kunststof

artikelnr	luchtdoorlaat	breedte	hoogte	breedte (kanaal)	kleur
20200170	122 cm²	150 mm	145 mm	110 mm	wit
20200171	122 cm²	150 mm	145 mm	110 mm	bruin

vervolgd...

vervolg van vorige pagina....

artikelnr	luchtdoorlaat	breedte	hoogte	breedte (kanaal)	kleur
20200172	122 cm²	150 mm	145 mm	110 mm	grijs

WEHA

Wasemkaprooster

Kunststof wasemkaprooster met klep / overdrukrooster met verdekte bevestiging en universele aansluiting d.m.v. breukvlakken voor Ø100mm, Ø125mm en aansluiting voor vlak kanaal 110x54mm
Toepassing: afzuigkappen met 1 of meerdere motoren, badkamer, wc.

h.o.h. afstand (montagegaten): 115 x 115 mm
aansluitdiameter: 100 mm
aansluitdiameter 2: 125 mm
aansluiting (maat): 110 x 54 mm
materiaal: kunststof

artikelnr	luchtdoorlaat	breedte	hoogte	breedte (kanaal)	kleur
20200190	122 cm²	155 mm	155 mm	110 mm	wit
20200191	122 cm²	155 mm	155 mm	110 mm	bruin

WEHA

Wasemkaprooster

Kunststof wasemkaprooster met klep / overdrukrooster.
Kaprooster voor aansluiting Ø 150mm, met verdekte bevestiging
Toepassing: afzuigkappen met 1 of meerdere motoren, badkamer, wc

h.o.h. afstand (montagegaten): 165 x 165 mm
aansluitdiameter: 150 mm
materiaal: kunststof

artikelnr	luchtdoorlaat	breedte	hoogte	kleur
20200173	165 cm²	200 mm	200 mm	wit
20200174	165 cm²	200 mm	200 mm	terracotta
20200175	165 cm²	200 mm	200 mm	bruin

AIR CONTROL

Wasemkaprooster

AIR CONTROL overdrukrooster kunststof met kap en universele aansluiting voor buisdiameters Ø100mm, Ø110mm, Ø120mm en Ø130mm. Leverbaar in wit (02), bruin (04), zwart (05), grijs (11) en zilver (12)

aansluitdiameter: 100 - 110 - 120 - 130 mm
materiaal: kunststof

artikelnr	type	kleur	breedte	hoogte	h.o.h. afstand (montagegaten)	luchtdoorlaat
20201096	N.22 / 02	wit	165 mm	165 mm	150 x 150 mm	73 cm²
20201097	N.22 / 04	bruin	165 mm	165 mm	150 x 150 mm	73 cm²
20201098	N.22 / 11	grijs	165 mm	165 mm	150 x 150 mm	73 cm²
20201099	N.22 / 12	zilver	165 mm	165 mm	150 x 150 mm	73 cm²
20201112	N.22 / 05	zwart	165 mm	165 mm	150 x 150 mm	73 cm²

WEHA

Lamellenrooster

Hoogwaardig RVS (AISI 304) metalen lamellenrooster (buitenrooster), inclusief rvs schroeven, spanveren en afdichtrubber. Uitvoering in Inox of zwart RAL7021.
Automatisch openen en sluiten d.m.v. de luchtdruk, Toepassing: afzuigkappen met 1 of meerdere motoren, badkamer, wc

artikelnr	aansluitdiame	luchtdoorlaat	breedte	hoogte	h.o.h. afstand (montagegate	materiaal	AISI	Kleur
20500100	100 mm	70 cm²	150 mm	150 mm	137 x 137 mm	RVS	304	inox
20500100 ZW	100 mm	70 cm²	150 mm	150 mm	137 x 137 mm	RVS	304	zwart
20500125	125 mm	112 cm²	180 mm	180 mm	167 x 167 mm	RVS	304	inox
20500125 ZW	125 mm	112 cm²	180 mm	180 mm	167 x 167 mm	RVS	304	zwart
20500150	150 mm	164 cm²	180 mm	180 mm	167 x 167 mm	RVS	304	inox
20500150 ZW	150 mm	164 cm²	180 mm	180 mm	167 x 167 mm	RVS	304	zwart
20500200	200 mm	273 cm²	260 mm	260 mm	250 x 250 mm	RVS	304	inox

WEHA

Wasemkaprooster ALFA

Hoogwaardig RVS (AISI 304) fraai design type Alfa overdrukrooster d.m.v. geïsoleerde vlinderklep. Buitenrooster leverbaar in verschillende aansluitingen en kleuren. Automatisch openen en sluiten d.m.v. de luchtdruk, Toepassing: afzuigkappen met 1 of meerdere motoren, badkamer, wc.

breedte: 335 mm
hoogte: 205 mm
diepte: 93 mm
h.o.h. afstand (montagegaten): 255 x 125 mm

artikelnr	aansluitdiameter	kleur	lengte (bus)
21400125	125 mm	Geborsteld RVS	67 mm
21400125 W	125 mm	RAL 9010	67 mm
21400125 ZW	125 mm	RAL 7021	67 mm
21400150	150 mm	Geborsteld RVS	80 mm
21400150 W	150 mm	RAL 9010	80 mm
21400150 ZW	150 mm	RAL 7021	80 mm

WEHA

Wasemkaprooster BETA

Hoogwaardig RVS (AISI 304) fraai design overdrukrooster d.m.v. geïsoleerde vlinderklep. Buitenrooster leverbaar in verschillende aansluitingen en kleuren. Automatisch openen en sluiten d.m.v. de luchtdruk, Toepassing: afzuigkappen met 1 of meerdere motoren, badkamer, wc.

breedte: 335 mm
hoogte: 205 mm
diepte: 55 mm
h.o.h. afstand (montagegaten): 255 x 125 mm

artikelnr	aansluitdiameter	kleur	lengte (bus)
21500125	125 mm	Geborsteld RVS	67 mm
21500125 W	125 mm	RAL 9010	67 mm
21500125 ZW	125 mm	RAL 7021	67 mm
21500150	150 mm	Geborsteld RVS	80 mm
21500150 W	150 mm	RAL 9010	80 mm
21500150 ZW	150 mm	RAL 7021	80 mm

WEHA

Wasemkaprooster DELTA

Hoogwaardig RVS (AISI 304) fraai design overdrukrooster d.m.v. geïsoleerde vlinderklep. Buitenrooster leverbaar in verschillende aansluitingen en kleuren. Automatisch openen en sluiten d.m.v. de luchtdruk, Toepassing: afzuigkappen met 1 of meerdere motoren, badkamer, wc.

breedte: 335 mm
hoogte: 205 mm
diepte: 70 mm
h.o.h. afstand (montagegaten): 255 x 125 mm

artikelnr	aansluitdiameter	kleur	lengte (bus)
21600125	125 mm	Geborsteld RVS	67 mm
21600125 W	125 mm	RAL 9010	67 mm
21600125 ZW	125 mm	RAL 7021	67 mm
21600150	150 mm	Geborsteld RVS	80 mm
21600150 W	150 mm	RAL 9010	80 mm
21600150 ZW	150 mm	RAL 7021	80 mm

WEHA

Wasemkaprooster KAPPA

Hoogwaardig RVS (AISI 304) fraai design overdrukrooster met klep aan de voorzijde en geïsoleerde vlinderklep aan de achterzijde die automatisch opent en sluit d.m.v. de luchtdruk. Buitenrooster leverbaar in verschillende aansluitingen en kleuren. Toepassing: afzuigkappen met 1 of meerdere motoren, badkamer, wc.

breedte: 260 mm
hoogte: 260 mm
diepte: 92 mm
h.o.h. afstand (montagegaten): 206 x 206 mm

artikelnr	aansluitdiameter	kleur	lengte (bus)
21700125	125 mm	Geborsteld RVS	67 mm
21700125 W	125 mm	RAL 9010	67 mm
21700125 ZW	125 mm	RAL 7021	67 mm
21700150	150 mm	Geborsteld RVS	80 mm
21700150 W	150 mm	RAL 9010	80 mm
21700150 ZW	150 mm	RAL 7021	80 mm

WEHA

Wasemkaprooster SIGMA

Hoogwaardig RVS (AISI 304) fraai design inbouw overdrukrooster met lamellen aan de voorzijde en geïsoleerde vlinderklep aan de achterzijde die automatisch opent en sluit d.m.v. de luchtdruk. Inbouw afmeting (B x H x D): 175 x 175 x 57 mm, exclusief aansluit diameter. Buitenrooster leverbaar in verschillende aansluitingen en kleuren. Toepassing: afzuigkappen met 1 of meerdere motoren, badkamer, wc.

breedte: 215 mm
hoogte: 262 mm
Inbouwdiepte: 57 mm

artikelnr	aansluitdiameter	kleur	lengte (bus)
21800125	125 mm	Geborsteld RVS	67 mm
21800125 W	125 mm	RAL 9010	67 mm
21800125 ZW	125 mm	RAL 7021	67 mm
21800150	150 mm	Geborsteld RVS	80 mm
21800150 W	150 mm	RAL 9010	80 mm
21800150 ZW	150 mm	RAL 7021	80 mm

WEHA

Wasemkaprooster

Hoogwaardig RVS 304 metalen wasemkaprooster (buitenrooster), inclusief rvs schroeven, spanveren en afdichtrubber. Uitvoering in Inox of zwart RAL7021.
Wasemkaprooster met klep die automatisch opent en sluit d.m.v. de luchtdruk.
Toepassing: afzuigkappen met 1 of meerdere motoren, badkamer, wc

artikelnr	aansluitdiame	luchtdoorlaat	breedte	hoogte	h.o.h. afstand (montagegate	materiaal	AISI	Kleur
20600100	100 mm	71 cm²	150 mm	150 mm	137 x 137 mm	RVS	304	inox
20600100 ZW	100 mm	71 cm²	150 mm	150 mm	137 x 137 mm	RVS	304	zwart
20600125	125 mm	113 cm²	180 mm	180 mm	167 x 167 mm	RVS	304	inox
20600125 ZW	125 mm	113 cm²	180 mm	180 mm	167 x 167 mm	RVS	304	zwart
20600150	150 mm	165 cm²	180 mm	180 mm	167 x 167 mm	RVS	304	inox
20600150 ZW	150 mm	165 cm²	180 mm	180 mm	167 x 167 mm	RVS	304	zwart
20600160	160 mm	165 cm²	180 mm	180 mm	167 x 167 mm	RVS	304	inox
20600200	200 mm	222 cm²	260 mm	290 mm	245 x 280 mm	RVS	304	inox

WEHA

Overdrukrooster met beweegbare lamellen

Overdrukrooster, opbouw met beweegbare lamellen. Vervaardigd uit aluminium extrusie profielen, geanodiseerd. Hoogte opbouw = 18 mm.

kleur: geanodiseerd aluminum
materiaal: aluminium

artikelnr	luchtdoorlaat	breedte	hoogte
24121616	80 cm²	155 mm	155 mm
24122121	156 cm²	195 mm	195 mm
24122626	300 cm²	255 mm	255 mm
24123636	740 cm²	355 mm	355 mm

Deurroosters

WEHA

Deurventilatierooster

Kunststof deurventilatierooster, complete set (2 delen) met schroeven. Natuurlijke circulatie, leverbaar in diverse kleuren en materiaal uitvoeringen.
Type: schuine hoek:
inbouwmaat 432x77mm
Luchtdoorlaat 196 cm²

Type: rechte hoek:
inbouwmaat 434x76mm
Luchtdoorlaat 152 cm²

uitvoering: schuine hoek
materiaal: kunststof PS
dikte (deur): 29 - 42 mm

artikelnr	luchtdoorlaat	breedte	hoogte	breedte (inbouw)	hoogte (inbouw)	kleur
20200702	196 cm²	452 mm	92 mm	432 mm	77 mm	aluminium-look
20200703	196 cm²	452 mm	92 mm	432 mm	77 mm	bruin

WEHA

Deurventilatierooster

Deurventilatierooster, met extra grote luchtdoorlaat. Speciaal voor meterkasten.
Bevestiging d.m.v. een handig klik systeem, daardoor geen schroeven nodig
Kunststof met ronde hoeken, complete set (2 delen)

breedte (inbouw): 418 mm
hoogte (inbouw): 78 mm
materiaal: kunststof PP

artikelnr	luchtdoorlaat	breedte	hoogte	dikte (deur)	kleur
20200706	227 cm²	439 mm	95 mm	33 - 45 mm	wit
20200706 BR	227 cm²	439 mm	95 mm	33 - 45 mm	bruin
20200706 ZW	227 cm²	439 mm	95 mm	33 - 45 mm	zwart

WEHA

Deurventilatierooster

Deurventilatierooster, met extra stevigheid en grote luchtdoorlaat
Ronde hoeken, complete set (2 delen).
Toepassing deurdikte 33-55mm.

materiaal: kunststof PP
breedte (inbouw): 440 mm
hoogte (inbouw): 121 mm

artikelnr	luchtdoorlaat	breedte	hoogte	dikte (deur)	kleur
20200709	255 cm²	465 mm	138 mm	33 - 55 mm	wit
20200709 BR	255 cm²	465 mm	138 mm	33 - 55 mm	bruin
20200709 ZW	255 cm²	465 mm	138 mm	33 - 55 mm	zwart

AIR CONTROL

Deurventilatierooster

AIR CONTROL "Single Gas" Deurrooster inbouw. Kunststof rooster verkrijgbaar in wit (02), bruin (04) en zilver (12).

materiaal: kunststof
h.o.h. afstand (montagegaten): 364 mm
breedte (inbouw): 355 mm

artikelnr	type	kleur	luchtdoorlaat	breedte	hoogte
20201081	SG.GAS / 02	wit	160 cm²	370 mm	82 mm
20201081 BR	SG.GAS / 04	bruin	160 cm²	370 mm	82 mm

vervolgd...

vervolg van vorige pagina....

artikelnr	type	kleur	luchtdoorlaat	breedte	hoogte
20201081 Z	SG.GAS / 11	zilver	160 cm²	370 mm	82 mm

WEHA

Deurventilatierooster

Kunststof deurventilatierooster, complete set (2 delen) met schroeven. Natuurlijke circulatie, leverbaar in diverse kleuren en materiaal uitvoeringen.
Type: schuine hoek:
inbouwmaat 432x77mm
Luchtdoorlaat 196 cm²

Type: rechte hoek:
inbouwmaat 434x76mm
Luchtdoorlaat 152 cm²

uitvoering: rechte hoek
materiaal: kunststof PS
dikte (deur): 29 - 42 mm

artikelnr	luchtdoorlaat	breedte	hoogte	breedte (inbouw)	hoogte (inbouw)	kleur
20200700 RH	152 cm²	454 mm	90 mm	434 mm	76 mm	wit
20200701	152 cm²	454 mm	90 mm	434 mm	76 mm	zwart

AIR CONTROL

Deurventilatierooster

Kunststof deurventilatierooster van AIR CONTROL ook wel bekend onder de naam Double Gas". Complete set (2 delen) met schroeven. Natuurlijke circulatie, leverbaar in diverse kleuren en materiaal uitvoeringen. Een complete set (2 delen) met schroeven.

luchtdoorlaat: 184 cm²
uitvoering: rechte hoek
materiaal: kunststof PP
dikte (deur): 29 - 42 mm

artikelnr	type	kleur	breedte	hoogte	breedte (inbouw)	hoogte (inbouw)
1720 W	DB.GAS.PP-02	wit	450 mm	90 mm	432 mm	76 mm
1720 ZW	DB.GAS.PP-05	zwart	450 mm	90 mm	432 mm	76 mm
1720 BR	DB.GAS.PP-04	bruin	450 mm	90 mm	432 mm	76 mm
1720 Z	DB.GAS.PP-12	zilver	450 mm	90 mm	432 mm	76 mm

WEHA

Deurrooster

Aluminium deurventilatierooster, complete set (2 delen) met schroeven.
Vervaardigd van aluminium extrusieprofielen en geschikt voor deurdiktes tussen 27 mm en 50 mm

kleur: geanodiseerd aluminum

artikelnr	luchtdoorlaat	breedte	hoogte	h.o.h. afstand (montagegaten)	breedte (inbouw)	hoogte (inbouw)
24314207	42 cm²	470 mm	118 mm	445 mm	425 mm	77 mm
24314020	134 cm²	438 mm	238 mm	335 x 215 mm	397 mm	197 mm
24315020	170 cm²	538 mm	238 mm	435 x 215 mm	497 mm	197 mm

Ventilatieroosters

WEHA

Ronde ventilatierooster, ABS

Ronde ventilatieroosters met hoge montagebus, klemring en muggennet.
uitermate geschikt voor ventilatie in systeem plafonds.
kunststof, uitvoering Chroom

kleur: chroom

artikelnr	buitendiameter	aansluitdiameter	luchtdoorlaat
20201025	141 mm	100 mm	53,3 cm²
20201027	166 mm	125 mm	73,3 cm²

WEHA

Ventilatierooster

Ronde ventilatieroosters met hoge montagebus, klemring en muggennet.
uitermate geschikt voor ventilatie in systeem plafonds.
kunststof

materiaal: kunststof
bewerking: aluminium look

artikelnr	diameter	aansluitdiameter	luchtdoorlaat
20201024	141 mm	100 mm	53,3 cm²

vervolgd...

artikelnr	diameter	aansluitdiameter	luchtdoorlaat
20201026	166 mm	125 mm	73,3 cm²

WEHA

Ventilatierooster

Ronde ventilatieroosters met hoge montagebus, klemring en muggennet.
uitermate geschikt voor ventilatie in systeem plafonds.
ABS kunststof wit

kleur: wit
materiaal: kunststof ABS

artikelnr	diameter	aansluitdiameter	luchtdoorlaat
20201001	123 mm	80 mm	40 cm²
20201002	141 mm	100 mm	53,3 cm²
20201003	166 mm	125 mm	73,3 cm²
20201004	188 mm	150 mm	100 cm²
20201005	240 mm	200 mm	133,3 cm²
20201006	294 mm	250 mm	220 cm²
20201007	371 mm	315 mm	313 cm²

BEKRO PLASTIKS

Voorfront

Voorfront, niet afsluitbaar
Kunststof ventilatierooster, kleur wit
Inclusief schroeven.

kleur: wit
materiaal: kunststof

artikelnr	luchtdoorlaat	breedte	hoogte	dikte	h.o.h. afstand (montagegaten)
1908	136,1 cm²	250 mm	200 mm	10 mm	230 x 180 mm
685A	262 cm²	350 mm	300 mm	13 mm	325 x 275 mm
687 A	66.5 cm²	160 mm	160 mm	10 mm	145 x 145 mm
688 A	22.3 cm²	165 mm	60 mm	6 mm	145 x 45 mm
692 A	191 cm²	300 mm	250 mm	13 mm	325 x 275 mm
699	99 cm²	150 mm	220 mm	10 mm	130 x 195 mm
704 A	127.3 cm²	200 mm	200 mm	13 mm	185 x 185 mm
706 A	287 cm²	300 mm	250 mm	13 mm	325 x 275 mm
911	41.2 cm²	250 mm	80 mm	10 mm	325 x 275 mm

WEHA

Ventilatierooster verstelbaar afsluitbaar

Kunststof afsluitbare ventilatierooster (rond) verstelbaar voor alle buisdiameters van 100 t/m 150 mm d.m.v. 4 afzonderlijke verstelbare partjes. Leverbaar in verschillende kleuren en materiaal uitstraling. Ventilatierooster met draaibare afsluiting voor mechanisch verstelbare luchtdoorlaat.
Toepassing: keuken,badkamer, wc, meterkast.

luchtdoorlaat: 68 cm²
materiaal: kunststof PS

artikelnr	diameter	aansluitdiameter	hoogte	kleur
20200727	155 mm	100 - 150 mm	30 mm	bruin
20200730	155 mm	100 - 150 mm	30 mm	wit
20200739	155 mm	100 - 150 mm	30 mm	messing
20200740	155 mm	100 - 150 mm	30 mm	chroom

WEHA

Schoepenrooster afsluitbaar met installatieclips

Luxe ronde schoepenrooster met afsluitklep d.m.v. een schuif aan de voorzijde, inclusief installatieclips.
Kunststof binnenrooster, afsluitbaar, wit kunststof, mooi design, montage d.m.v. metalen bladveren, hierdoor een extra tollerantie van +10mm

vliegengaas: ja
afsluitbaar: ja

artikelnr	diameter	aansluitdiameter	luchtdoorlaat	hoogte (bus)	materiaal	kleur
20210141	130 mm	100 mm	57 cm²	38 mm	kunststof	wit

WEHA

Ventilatierooster rond afsluitbaar

Hoogwaardig RVS AISI 304 (18/10) metalen ventilatierooster afsluitbaar, inclusief muggennet en spanveren.
Natuurlijke circulatie, niet geschikt voor electrische motoren, mooi vlak design

materiaal: RVS
AISI: 304

artikelnr	diameter	aansluitdiameter	luchtdoorlaat	lengte (bus)
21100100	145 mm	100 mm	21 cm²	52 mm
21100125	200 mm	125 mm	44 cm²	52 mm

vervolgd...

vervolg van vorige pagina....

artikelnr	diameter	aansluitdiameter	luchtdoorlaat	lengte (bus)
21100150	200 mm	150 mm	66 cm²	62 mm

Ventilatoren

WEHA

Ventilator

Ventilator T-serie
Muur- en plafondventilator, mooi vlak design met INOX voorzijde.
Toepassing: huishoudelijk gebruik voor badkamer, keuken en toilet.

materiaal (front): inox

artikelnr	type	vermogen	aansluitdiameter	capaciteit	timer	uitvoering
20100406	T100i	19 W	100 mm	100 m³/h	n.v.t.	standaard
20100407	T100Ti	19 W	100 mm	100 m³/h	2-30 min	timer
20100408	T100HTi	19 W	100 mm	100 m³/h	2-30 min	timer/hygrostaat
20100410	T120i	20 W	120 mm	150 m³/h	n.v.t.	standaard
20100411	T120Ti	20 W	120 mm	150 m³/h	2-30 min	timer
20100412	T120HTi	20 W	120 mm	150 m³/h	2-30 min	timer/hygrostaat

WEHA

Ventilator

Ventilatoren D-serie, axiaal, incl. muggennet
Door zijn slank design valt hij mooi weg tegen de muur.
Geruisarm, leverbaar in standaard, timer, trekkoord en hygrostaat.
Toepassing: keuken, badkamer, wc etc.

artikelnr	type	vermogen	aansluitdiame	capaciteit	uitvoering	timer	toerental 1 (onbelast)	geluid / 3m
20100200	100D	14 W	100 mm	1,63 m³/min	standaard	n.v.t.	2300 tr/min	34 dB(A)
20100201	100DT	14 W	100 mm	1,63 m³/min	timer	2-30 min	2300 tr/min	34 dB(A)
20100202	100DV	14 W	100 mm	1,63 m³/min	trekkoord	n.v.t.	2300 tr/min	34 dB(A)
20100203	100DTH	14 W	100 mm	1,63 m³/min	timer/ hygrostaat	2-30 min	2300 tr/min	34 dB(A)
20100220	125D	16 W	125 mm	185 m³/h	standaard	n.v.t.	2400 tr/min	35 dB(A)
20100221	125DT	16 W	125 mm	185 m³/h	timer	2-30 min	2400 tr/min	35 dB(A)
20100222	125DV	16 W	125 mm	185 m³/h	trekkoord	n.v.t.	2400 tr/min	35 dB(A)
20100223	125DTH	16 W	125 mm	185 m³/h	timer/ hygrostaat	2-30 min	2400 tr/min	35 dB(A)
20100250	150D	24 W	150 mm	294 m³/h	standaard	n.v.t.	2400 tr/min	39 dB(A)
20100251	150DT	24 W	150 mm	294 m³/h	timer	2-30 min	2400 tr/min	39 dB(A)
20100252	150DV	24 W	150 mm	294 m³/h	trekkoord	n.v.t.	2400 tr/min	39 dB(A)

vervolgd...

vervolg van vorige pagina....

artikelnr	type	vermogen	aansluitdiame	capaciteit	uitvoering	timer	toerental 1 (onbelast)	geluid / 3m
20100253	150DTH	24 W	150 mm	294 m³/h	timer/ hygrostaat	2-30 min	2400 tr/min	39 dB(A)
20100254	100DL	14 W	100 mm	1,6 m³/min	standaard/ kogellagers	n.v.t.	2300 tr/min	34 dB(A)
20100255	100DTL	14 W	100 mm	1,6 m³/min	timer/ kogellagers	2-30 min	2300 tr/min	34 dB(A)
20100256	125DL	16 W	125 mm	3,1 m³/min	standaard/ kogellagers	n.v.t.	2400 tr/min	35 dB(A)
20100257	125DTL	16 W	125 mm	3,1 m³/min	timer/ kogellagers	2-30 min	2400 tr/min	35 dB(A)

WEHA

Ventilator terugslagklep

Terugslagklep speciaal ontwikkeld voor ventilatoren D-serie
Deze wordt gemonteerd op de aansluitbus van de ventilator en vormt hierdoor een geheel.

artikelnr	type	aansluitdiameter
20100258	KO100	100 mm
20100259	KO125	125 mm
20100260	KO150	150 mm

WEHA

Ventilator terugslagklep EV100

Terugslagklep speciaal ontwikkeld voor ventilatoren T-serie (INOX)
Deze wordt gemonteerd op de aansluitbus van de ventilator en vormt hierdoor een geheel.

artikelnr	aansluitdiameter
20100409	100 mm

WEHA

Buisventilator

Buisventilatoren:
230-250V ~ 50Hz
Isolatie klaasse II: dubbel geïsoleerd
Bestand tegen waterspatten (IPX4)

artikelnr	type	vermogen	capaciteit	uitvoering	aansluitdiamete	toerental 1 (onbelast)	geluidsniveau (op 3 m)
20100400	100 VKO	14 W	105 m³/h	standaard	100 mm	2300 tr/min	37 dB(A)
20100401	125 VKO	16 W	188 m³/h	standaard	125 mm	2400 tr/min	38 dB(A)
20100402	150 VKO	24 W	298 m³/h	standaard	150 mm	2400 tr/min	40 dB(A)
20100403	100 VKOT	14 W	105 m³/h	timer	100 mm	2300 tr/min	37 dB(A)
20100404	125 VKOT	16 W	188 m³/h	timer	125 mm	2400 tr/min	38 dB(A)
20100405	150VKOT	24 W	298 m³/h	timer	150 mm	2400 tr/min	40 dB(A)

Ventilatiekanalen en toebehoren

WEHA

Bochtstuk

Bochtstuk voor rechthoekige buis / vlakkanaal, horizontale hoekverbinding met tweezijdige mof.
pvc kunststof, kleur wit

kleur: wit
materiaal: kunststof pvc

artikelnr	aansluiting (maat)	breedte (kanaal)	hoek
20200112	110 x 54 mm	110 mm	90 °
20200212	150 x 75 mm	150 mm	90 °
20200312	220 x 90 mm	220 mm	90 °
20200316	220 x 90 mm	220 mm	45 °

WEHA

Bochtstuk

Bochtstuk voor rechthoekige buis / vlakkanaal, verticale hoekverbinding met tweezijdige mof.
pvc kunststof, kleur wit

artikelnr	kleur	materiaal	hoek	aansluiting (maat)	breedte (kanaal)
20200111	wit	kunststof pvc	90 °	110 x 54 mm	110 mm
20200211	wit	kunststof pvc	90 °	150 x 75 mm	150 mm
20200311	wit	kunststof pvc	90 °	220 x 90 mm	220 mm
20200317	wit	kunststof pvc	45 °	220 x 90 mm	220 mm

WEHA

Verbindingsstuk

Vlakkanaalverbinder, voor verbinding van 2 vlakke kanalen / rechthoekige buis

artikelnr	kleur	materiaal	aansluiting (maat)	breedte (kanaal)
20200113	wit	kunststof pvc	110 x 54 mm	110 mm
20200213	wit	kunststof pvc	150 x 75 mm	150 mm
20200313	wit	kunststof pvc	220 x 90 mm	220 mm

WEHA

Bochtstuk

Bochtstuk met verloop van rechthoekige buis / vlakkanaal naar ronde buis, voor verticale hoekverbinding
pvc kunststof, kleur wit

artikelnr	kleur	materiaal	aansluitdiameter	hoek	aansluiting (maat)	breedte (kanaal)
20200114	wit	kunststof pvc	100 mm	90 °	110 x 54 mm	110 mm
20200214	wit	kunststof pvc	125 mm	90 °	150 x 75 mm	150 mm

vervolgd...

vervolg van vorige pagina....

artikelnr	kleur	materiaal	aansluitdiameter	hoek	aansluiting (maat)	breedte (kanaal)
20200314	wit	kunststof pvc	150 mm	90 °	220 x 90 mm	220 mm

WEHA

Verloopstuk

Verloopstuk van rechthoekige buis / vlakkanaal naar ronde buis.
pvc Kunststof, kleur wit

artikelnr	kleur	materiaal	aansluitdiameter	aansluiting (maat)	breedte (kanaal)
20200115	wit	kunststof pvc	100 mm	110 x 54 mm	110 mm
20200215	wit	kunststof pvc	125 mm	150 x 75 mm	150 mm
20200315	wit	kunststof pvc	150 mm	220 x 90 mm	220 mm

WEHA

Telescoopbuis

Kunststof pvc telescoopbuis voor een variable lengte, kleur wit

artikelnr	aansluitdiameter	lengte	lengte 2	materiaal	kleur
20200217	100 mm	250 mm	450 mm	kunststof	wit
20200219	125 mm	250 mm	450 mm	kunststof	wit
20200221	150 mm	250 mm	450 mm	kunststof	wit

WEHA

Ventilatiebuis

Kunststof pvc ventilatiebuis, lengte 1 meter, kleur wit

materiaal: kunststof pvc
kleur: wit

artikelnr	diameter (inwendig)	aansluitdiameter	lengte	wanddikte
20200116	100 mm	100 mm	1000 mm	2 mm
20200117	125 mm	125 mm	1000 mm	2 mm
20200123	150 mm	150 mm	1000 mm	2 mm

WEHA

Montagebeugel

Montage beugel voor plaatsen en vast zetten van vlakke kanalen / rechthoekige buis

artikelnr	kleur	materiaal	aansluiting (maat)	breedte (kanaal)
20200118	wit	kunststof pvc	110 x 54 mm	110 mm
20200218	wit	kunststof pvc	150 x 75 mm	150 mm
20200318	wit	kunststof pvc	220 x 90 mm	220 mm
20200320	wit	kunststof pvc	220x90 mm	220 mm

WEHA

T-stuk

Vlak kanaal T-stuk, voor verbinding van 3 vlakke kanalen / rechthoekige buis

artikelnr	kleur	materiaal	aansluiting (maat)	breedte (kanaal)
20200119	wit	kunststof pvc	110 x 54 mm	110 mm
20200319	wit	kunststof pvc	220 x 90 mm	220 mm

WEHA

Bocht

Bochtstuk voor ronde buis, 90° hoekverbinding met tweezijdige mof.
pvc kunststof, kleur wit

kleur: wit
hoek: 90 °
materiaal: kunststof pvc

artikelnr	aansluitdiameter
20200120	100 mm
20200121	125 mm
20200122	150 mm

WEHA

Bocht

Bochtstuk voor ronde buis, 45° hoekverbinding met tweezijdige mof.

kleur: wit
hoek: 45 °
materiaal: kunststof pvc

artikelnr	aansluitdiameter
20200130	100 mm
20200128	125 mm
20200132	150 mm

WEHA

Buisverbinder

Verbindingsstuk voor ronde buis.
pvc kunststof, kleur wit

kleur: wit
materiaal: kunststof pvc

artikelnr	aansluitdiameter
20200125	100 mm
20200126	125 mm

vervolgd...

vervolg van vorige pagina....

artikelnr	aansluitdiameter
20200127	150 mm

WEHA

T-stuk

T-stuk rond, 3 aansluitingen voor ontluchtingssysteem ronde buis, pvc wit

kleur: wit
materiaal: kunststof pvc

artikelnr	aansluitdiameter
20200129	125 mm
20200131	100 mm
20200133	150 mm

WEHA

Verloopstuk

Verloopstuk voor montage van 2 verschillende buisdiameters.
pvc kunststof, kleur wit

materiaal: kunststof pvc
kleur: wit

artikelnr	aansluitdiameter	aansluitdiameter 2
20200150	80 mm	100 mm
20200151	100 mm	125 mm
20200152	125 mm	150 mm
20200153	100 mm	110 mm

WEHA

Montageplaat met terugslagklep

Montageplaat met terugslagklep, voor montage ronde buis.
pvc kunststof, kleur wit

kleur: wit
materiaal: kunststof

artikelnr	aansluitdiameter	breedte	hoogte
20211638	100 mm	150 mm	150 mm
20211647	125 mm	168 mm	168 mm
20211649	150 mm	186 mm	186 mm

WEHA

Montageplaat verloop met terugslagklep

Montageplaat met terugslagklep, voor aansluiting ronde buis met vlak kanaal.
pvc kunststof, kleur wit

materiaal: kunststof
kleur: wit

artikelnr	aansluitdiameter	aansluiting (maat)	breedte	breedte (kanaal)	hoogte
20211641	100 mm	110 x 54 mm	150 mm	110 mm	150 mm
20211648	125 mm	150 x 75 mm	168 mm	150 mm	168 mm

WEHA

Terugslagklep

Terugslagklep voor P.V.C buis en flexibele slang.
pvc kunststof, kleur wit

kleur: wit
materiaal: kunststof pvc

artikelnr	aansluitdiameter	diameter (inwendig)
20200158	104 mm	100 mm
20200159	129 mm	125 mm
20201019	154 mm	150 mm

WEHA

Vlak kanaal

Rechthoekige buis / vlakkanaal, lengte 1m.
pvc kunststof, kleur wit

artikelnr	kleur	lengte	materiaal	aansluiting (maat)	breedte (kanaal)
20200110	wit	1000 mm	kunststof pvc	110 x 54 mm	110 mm
20200210	wit	1000 mm	kunststof pvc	150 x 75 mm	150 mm
20200310	wit	1000 mm	kunststof pvc	220 x 90 mm	220 mm

WEHA

Isolatietape

PVC isolatietape voor het afdichten en verbinden van flexibele slangen.
Temperatuurbereik -18 °C - +80 °C
kleur wit

artikelnr	breedte	lengte	materiaal
20200300	55 mm	33 m	kunststof pvc

WEHA

Schoepenrooster ventilatiekanaal Brick

Kunststof brickrooster, buitenrooster met aansluiting voor vlakke luchtkanalen.
Optie: Brickrooster met terugslagklep

materiaal: kunststof pvc
kleur: wit

artikelnr	luchtdoorlaat	aansluiting (maat)	breedte	hoogte	breedte (kanaal)
20210182	46 cm²	110 x 54 mm	146 mm	90 mm	110 mm
20210192	68 cm²	150 x 75 mm	186 mm	108 mm	150 mm

WEHA

Montageplaat

Montageplaat, voor montage en afwerking ronde buis.

artikelnr	kleur	breedte	hoogte	materiaal	aansluitdiameter
20211617	wit	168 mm	168 mm	kunststof	125 mm
20211618	wit	204 mm	204 mm	kunststof	150 mm
20211692	wit	150 mm	150 mm	kunststof	100 mm

WEHA

Montageplaat ventilatiekanaal

Motageplaat vlak kanaal, voor montage en afwerking vlakke kanalen.
pvc kunststof, kleur wit

kleur: wit
materiaal: kunststof

artikelnr	aansluiting (maat)	hoogte	breedte	breedte (kanaal)
20211693	150 x 75 mm	168 mm	168 mm	150 mm
20211694	110 x 54 mm	150 mm	150 mm	110 mm

WEHA

Terugslagklep

Speciaal ontwikkeld voor het compleet assortiment WEHA RVS en WEHA Retro ventilatieroosters, montagebus met vlinderklep die automatisch opent en sluit d.m.v. de luchtdruk.

Eigenschappen:

- Eenvoudige installatie van buitenaf.
- Directe aansluiting op rooster.
- voorkomt valse lucht naar binnen en geschikt voor afvoer van afzuigkap in keuken
- Verkrijgbare diameters Ø100-125-150-160-180-200 mm
- Materiaal bestaande uit een gegalvaniseerde montagebus met aluminium vlinderklep binnenin.

materiaal: staal / aluminium
kleur: gegalvaniseerd

artikelnr	buitendiameter	binnendiameter	lengte
21900100	100 mm	98 mm	140 mm
21900125	125 mm	123 mm	140 mm
21900150	150 mm	148 mm	165 mm
21900160	160 mm	158 mm	165 mm
21900180	180 mm	178 mm	220 mm
21900200	200 mm	198 mm	220 mm

Flexibele slang en toebehoren

WEHA

Aansluitbus

Aansluitbus (zelfklemmend) voor P.V.C. buis en flexibele slang.
P.V.C. kunststof wit
Toepassing: wasemkappen, wasdrogers etc.

kleur: wit
materiaal: kunststof pvc

artikelnr	aansluitdiameter
20200160	99,5 mm
20200161	124 mm

WEHA

Verbindingsstuk

Verbindingsstuk (zelfklemmend) voor het verbinden van kunststof buizen en flexibele slangen.
pvc kunststof, kleur wit

kleur: wit
materiaal: kunststof pvc

artikelnr	aansluitdiameter
20200165	99,5 mm
20200166	124 mm

WEHA

Slangklem

Slangklem voor fixeren van flexibele slangen

artikelnr	aansluitdiameter	aansluitdiameter 2	materiaal
20200185	60 mm	170 mm	aluminium

WEHA

Compactslang

Aluminium compactslang, volgens DIN 4102-A1 met 2 slangklemmen voor wasemkap, wasdroger of rookgassen.
Temperatuurbestendigheid tot 200 °C

materiaal: aluminium
temperatuurbestendigheid: 200 °C

artikelnr	diameter	lengte
20200350	80 mm	2500 mm
20200351	100 mm	2500 mm
20200352	125 mm	2500 mm
20200353	150 mm	2500 mm

WEHA

Compactslang

Aluminium compactslang, volgens DIN 4102-A1 met 2 slangklemmen voor wasemkap, wasdroger of rookgassen.
Temperatuurbestendigheid tot 200 °C

materiaal: aluminium
temperatuurbestendigheid: 200 °C

artikelnr	diameter	lengte
20200354	100 mm	1500 mm
20200355	100 mm	3000 mm
20200357	125 mm	1500 mm
20200356	125 mm	3000 mm

WEHA

Compactslang

Flexibele kunststof slang met staaldraadversterking, volgens DIN 4102 voor beluchting, ontluchting wasdrogers.
Inclusief 2 kunststof slangklemmen voor bevestiging.
Temperatuurbestendigheid van -5 °C tot +80 °C

artikelnr	diameter	lengte	materiaal	temperatuurbestendigheid
20200359	102 mm	1500 mm	kunststof pvc met staaldraad	70 °C
20200360	102 mm	6000 mm	kunststof pvc met staaldraad	70 °C
20200361	127 mm	6000 mm	kunststof pvc met staaldraad	70 °C
20200362	127 mm	1500 mm	kunststof pvc met staaldraad	70 °C
20200366	127 mm	10000 mm	kunststof pvc met staaldraad	70 °C
20200367	102 mm	10000 mm	kunststof pvc met staaldraad	70 °C
20200368	102 mm	3000 mm	kunststof pvc met staaldraad	70 °C
20200369	127 mm	3000 mm	kunststof pvc met staaldraad	70 °C
20200373	152 mm	1500 mm	kunststof pvc met staaldraad	70 °C
20200374	152 mm	3000 mm	kunststof pvc met staaldraad	70 °C
20200375	152 mm	6000 mm	kunststof pvc met staaldraad	70 °C
20200376	152 mm	10000 mm	kunststof pvc met staaldraad	70 °C

WEHA

Folieslang

Aluminium folieslang, volgens NEN 6065 klasse1 voor beluchting, ontluchting, mechanische ventilatie en wasdrogers.
Temperatuurbestendigheid van -29 °C tot +120 °C

lengte: 10000 mm
materiaal: aluminium
temperatuurbestendigheid: 120 °C

artikelnr	diameter
20200363	100 mm
20200364	125 mm
20200365	150 mm

WEHA

Compactslang

Aluminium slang, volgens DIN 4102-A1, voor beluchting, ontluchting, mechanische ventilatie.
Temperatuurbestendigheid tot 200 °C

materiaal: aluminium
temperatuurbestendigheid: 200 °C

artikelnr	diameter	lengte
20200370	102 mm	10000 mm
20200371	127 mm	10000 mm

Ventilatierozetten

WEHA

Ventilatierooster

Kunststof ronde klemrooster.
Natuurlijke circulatie, kleur wit, traditioneel klassiek "raster" design.

artikelnr	diameter	aansluitdiameter	luchtdoorlaat	materiaal	kleur
20200800	80 mm	70 mm	17,3 cm²	kunststof	wit

AIR CONTROL

Ventilatierooster

AIR CONTROL ventilatierozet, klemrooster d.m.v. pootjes met ribben. Natuurlijke circulatie, traditioneel klassiek "raster" design. Kunststof wit (02), zwart (05) en bruin (04).

materiaal: kunststof

artikelnr	type	kleur	aansluitdiameter	diameter	luchtdoorlaat
20201090	SV.70 / 02	wit	70 mm	88 mm	32 cm²
20201090 BR	SV.70 / 04	bruin	70 mm	88 mm	32 cm²
20201090 ZW	SV.70 / 05	zwart	70 mm	88 mm	32 cm²
20201091	SV.100 / 02	wit	100 mm	120 mm	71 cm²
20201091 BR	SV.100 / 04	bruin	100 mm	120 mm	71 cm²
20201091 ZW	SV.100 / 05	zwart	100 mm	120 mm	71 cm²

WEHA

Ventilatierozet

Kunststof ronde rooster. Per 10 stuks verpakt.
Natuurlijke circulatie, kleur wit

artikelnr	diameter	aansluitdiameter	kleur	materiaal	lengte (bus)
20200631	45 mm	35 mm	wit	kunststof	10 mm

WEHA

Ventilatierozet

WEHA kunststof ventilatie-rozet, zware uitvoering

artikelnr	diameter	aansluitdiameter	luchtdoorlaat	materiaal	kleur
20200734	149 mm	120 mm	94.1 cm²	kunststof PP	wit

WEHA

Ventilatierozet

Ronde ventilatierooster, 2 stuks per verpakking.
PS kunststof wit

artikelnr	diameter	aansluitdiameter	luchtdoorlaat	materiaal	kleur
20201000	51 mm	47 mm	4,6 cm²	kunststof	wit

BEKRO PLASTIKS

Ventilatierozet

Kunststof ventilatieroosters (gresbuisroosters), ziameters: 100mm, 120mm en 150mm
Leverbaar in wit of bruin

materiaal: kunststof

artikelnr	diameter	aansluitdiameter	luchtdoorlaat	kleur
689 G	150 mm	120 mm	94.1 cm²	wit
689 GBR	150 mm	120 mm	94.1 cm²	bruin
700 G	125 mm	100 mm	63,3 cm²	wit
700 GBR	125 mm	100 mm	63,3 cm²	bruin
701 G	180 mm	150 mm	148,9 cm²	wit

BEKRO PLASTIKS

Ventilatierozet afsluitbaar

Kunststof ventilatieroosters, afsluitbaar d.m.v. draaibaar kapje
Diameters: 100mm, 120mm en 150mm
Leverbaar in wit of bruin

materiaal: kunststof

artikelnr	diameter	aansluitdiameter	luchtdoorlaat	kleur
689 A	150 mm	120 mm	92 cm²	wit
689 ABR	150 mm	120 mm	92 cm²	bruin
700 A	125 mm	100 mm	62,3 cm²	wit
700 ABR	125 mm	100 mm	62,3 cm²	bruin
701 A	180 mm	150 mm	148,4 cm²	wit

Tabletroosters

WEHA

Tabletrooster



Kunststof rooster, deelbaar in 12 stukken, inclusief muggengaas.
Natuurlijke circulatie, kleur wit.
Afmetingen 1/12 deel: 143,5x83,5mm

luchtdoorlaat: 600 cm²

artikelnr	breedte	hoogte	breedte (inbouw)	hoogte (inbouw)	materiaal	kleur
20200670	430.5 mm	334 mm	408 mm	313 mm	kunststof	wit

Plintroosters

WEHA

Plintrooster

Plintrooster, inclusief 2 schuifjes met vertanding voor montage
P.V.C. Kunststof wit

luchtdoorlaat: 192 cm²
materiaal: kunststof PS
dikte (plint): 10 - 18 mm

artikelnr	breedte	hoogte	breedte (inbouw)	hoogte (inbouw)	kleur
20200704	458.5 mm	65.5 mm	448 mm	55 mm	wit
20200704 ZW	458.5 mm	65.5 mm	448 mm	55 mm	zwart
20200705	400 mm	83 mm	390 mm	73 mm	wit

Ventielroosters

WEHA

Afvoerventielrooster

Hoogwaardig ABS kunststof ventielrooster, kleur wit, inclusief montagering
Ventielrooster voor mechanisch verstelbare luchtdoorlaat.
Toepassing: keuken,badkamer, wc, meterkast.

kleur: wit
materiaal: kunststof PP

artikelnr	diameter	aansluitdiameter	hoogte	hoogte (bus)
20200732	148 mm	100 mm	20 mm	32 mm
20200735	170 mm	125 mm	20 mm	32 mm
20200736	185 mm	150 - 160 mm	20 mm	32 mm
20200728	235 mm	200 mm	20 mm	32 mm

WEHA

Afvoerventielrooster

Afsluitbaar ventielrooster met hoge montagebus, klemring en schuimrubberen afsluiting.
Uitermate geschikt voor ventilatie in systeem plafonds
ABS kunststof uitvoering aluminium look.

materiaal: kunststof
bewerking: aluminium look

artikelnr	diameter	aansluitdiameter	hoogte (bus)
20201022	148 mm	100 mm	58 mm
20201023	166 mm	125 mm	58 mm

WEHA

Afvoerventielrooster

Afsluitbaar ventielrooster, ABS wit, incl. installatieclips en schuimrubberring

kleur: wit
materiaal: kunststof ABS

artikelnr	diameter (inwendig)	aansluitdiameter
20201020	148 mm	100 - 125 mm
20201021	165 mm	125 - 140 mm

WEHA

Afvoerventielrooster

Afsluitbaar ventielrooster met montagebus.
ABS kunststof wit (kleurvast), Verkrijgbaar voor buisaansluiting: Ø100mm-Ø125mm-Ø150mm
Perfecte luchtdichte afsluiting en montage tussen bus en rooster d.m.v. kunststof klemring.
incl. metalen insert voor soepele draaing bij openen en sluiten van het rooster
Toepassingen: keuken, badkamer, wc, sauna etc.

kleur: wit
materiaal: kunststof

artikelnr	diameter	aansluitdiameter	hoogte
20201040	148 mm	98 mm	18 mm
20201041	170 mm	124 mm	18 mm
20201042	180 mm	145 mm	18 mm

WEHA

Afvoerventielrooster

Afsluitbaar ventielrooster met montagebus, klemring en schuimrubberen afsluiting.
Uitermate geschikt voor ventilatie in systeem plafonds
ABS kunststof wit (kleurvast)

kleur: wit
materiaal: kunststof ABS

artikelnr	diameter	aansluitdiameter	lengte (bus)
20201008	132 mm	80 mm	58 mm
20201009	148 mm	100 mm	58 mm
20201010	166 mm	125 mm	58 mm
20201011	200 mm	150 mm	58 mm

WEHA

Afvoerventielrooster

Afsluitbaar ventielrooster met montagebus, klemring en schuimrubberen afsluiting.
Uitermate geschikt voor ventilatie in systeem plafonds
ABS kunststof wit (kleurvast)

artikelnr	diameter	aansluitdiameter	hoogte (bus)	kleur	materiaal
20201033	246 mm	200 mm	58 mm	wit	kunststof ABS

WEHA

Afvoerventielrooster 7 standen

Kunststof ventielrooster met vaste posities voor toepassing van verschillende ruimtes (verstelbaar in 7 standen), niet afsluitbaar, kleur wit, Ventielrooster voor mechanisch verstelbare luchtdoorlaat.
Toepassing: keuken,badkamer, wc, meterkast.

artikelnr	diameter	aansluitdiameter	hoogte	luchtdoorlaat	kleur	materiaal
20200737	150 mm	100 - 125 mm	23 mm	75 cm²	wit	kunststof

Anjos ALIZE

Ventielrooster ALIZE 45

ALIZE Zelfregelende luchtventiel met vast luchtdebiet tussen 45 en 135 m³/h, binnen een drukval van 50 tot 160 Pa.
Toepassing: zelfregelende ventielen voor muur- of plafondmontage voor luchtafvoer in gebouwen.
Kleur: Wit
Samenstelling: Huis en regelventiel uit wit polypropyleen met trekkoord en roestvrijstalen veer voor balanssysteem.
Montagebus appart verkrijbaar (apart te bestellen, artikel 20201063)

artikelnr	diameter	aansluitdiameter	capaciteit	materiaal	kleur
20201060	170 mm	125 mm	45 - 135 m³/h	kunststof	wit

WEHA

Schuimrubber afdichting

Schuimrubber afdichting voor afdichting ventielrooster,
Speciaal ontwikkeld voor ventielrooster artikelnummer 20200737.

artikelnr	diameter	aansluitdiameter	dikte	materiaal	kleur
20200741	142 mm	85 mm	11 mm	schuimrubber	wit

WEHA

Afvoerventielrooster brandwerend

Brandwerend afzuigventielrooster inclusief montagering met manchet, kleur wit RAL 9010.
Ventielrooster voor mechanisch verstelbare luchtdoorlaat. Het ventilatieventiel, type STB, is uitgevoerd met een brandbeveiliging. Deze beveiliging bestaat uit een smeltblokje en een veerbelasting, waardoor het ventiel automatisch sluit wanneer de temperatuur van de afgevoerde lucht boven de 70°C komt.
De brandwerendheid bedraagt meer dan 60 minuten.
Deze ventilatieventielen zijn voor bevestiging in het kanaal uitgevoerd met een nisbus met bajonetsluiting. De nisbus wordt aan het eind van het kanaal gemonteerd.

kleur: wit
materiaal: Staal mm

artikelnr	type	aansluitdiameter	diameter	hoogte	hoogte (bus)
20200745	STB-1B-100	100 mm	142 mm	13 mm	30 mm
20200746	STB-1B-125	125 mm	142 mm	13 mm	30 mm

WEHA

Afvoerventielrooster brandwerend

Brandwerend afzuigventielrooster inclusief montagering met manchet, kleur wit RAL 9010.
Ventielrooster voor mechanisch verstelbare luchtdoorlaat.
Vervaardigd uit gegalvaniseerd plaatstaal voorzien van de unieke CleanVent® coating. Het brandrozet is dankzij de CleanVent® coating zeer geschikt voor plaatsen waar hoge eisen worden gesteld aan het binnenklimaat, zoals ziekenhuizen, laboratoria, scholen, hotels, de voedsel- en elektronische industrie.
CE- gecertificeerd op basis van product standaard EN15650: 2010 en getest volgens de testnorm EN 1366-2.
Dit brandwerend ventiel heeft een laag geluidsniveau en een goede natuurlijke geluidsdemping.

kleur: wit
materiaal: staal

artikelnr	type	aansluitdiameter	diameter	hoogte (bus)
20200749	KSOF-100-C	100 mm	134 mm	50 mm
20200750	KSOF-125-C	125 mm	160 mm	50 mm
20200751	KSOF-150-C	150 mm	191 mm	50 mm
20200752	KSOF-160-C	160 mm	191 mm	50 mm
20200753	KSOF-200-C	200 mm	241 mm	50 mm

WEHA

Ventielrooster

Ventielrooster staal wit gecoat afsluitbaar met houten grenen voorzijde met als grote voordeel dat dit typerooster in iedere gewenste kleur geschilderd kan worden
Verkrijgbaar voor buisaansluiting: Ø100mm-Ø125mm-Ø160mm, incl. schroeven voor bevestiging.
Toepassingen: keuken, badkamer, wc, sauna etc.

materiaal: staal - hout
kleur buitenkant: hout / grenen

artikelnr	diameter	aansluitdiameter
20201034	145 mm	98 mm
20201035	170 mm	121 mm
20201036	210 mm	155 mm

WEHA

Afvoerventielrooster

Ventielrooster afsluitbaar stalen uitvoering wit gecoat.
Verkrijgbaar voor buisaansluiting: Ø100mm-Ø125mm-Ø150mm
Toepassingen: keuken, badkamer, wc, sauna etc.

kleur: wit
materiaal: staal

artikelnr	diameter	aansluitdiameter	hoogte
20201037	132 mm	98 mm	8 mm
20201038	165 mm	123 mm	8 mm
20201039	200 mm	148 mm	8 mm

WEHA

Afvoerventielrooster vierkant

Ventielrooster (afvoer) afsluitbaar stalen uitvoering viekant wit gecoat Ral 9010. Verkrijgbaar voor buisaansluiting: Ø100mm-Ø125mm, De schuimrubber afdichting voorkomt vervuiling van plafond en muren en de stalen klemveren zorgen voor een eenvoudige en snelle montage. Toepassingen: keuken, badkamer, wc, sauna etc.

kleur: wit
materiaal: staal
kleur (RAL): 9010

artikelnr	aansluitdiameter	breedte	hoogte
20702100	100 mm	160 mm	160 mm
20702125	125 mm	190 mm	190 mm

WEHA

Afzuigventiel rooster

Hoogwaardig metalen afvoer ventielrooster, inclusief spanveren en schuimrubberen afdichting. Ventielrooster voor mechanisch verstelbare luchtdoorlaat, speciaal voor WTW installatie. De schuimrubber afdichting voorkomt vervuiling aan het plafond en muren en de klemveren zorgen voor een eenvoudige en snelle montage. Toepassing: keuken, badkamer, wc, meterkast. Eventuele montagebus apart verkrijgbaar.

artikelnr	aansluitdiameter	diameter	materiaal	kleur
20706100	100 mm	135 mm	staal	RAL9016

vervolgd...

artikelnr	aansluitdiameter	diameter	materiaal	kleur
20706125	125 mm	158 mm	staal	RAL9016

WEHA

Toevoerventiel rooster

Hoogwaardig metalen toevoerventiel rooster, inclusief spanveren en schuimrubberen afdichting. Ventielrooster voor mechanisch verstelbare luchtdoorlaat, speciaal voor WTW installatie. De schuimrubber afdichting voorkomt vervuiling aan het plafond en muren en de klemveren zorgen voor een eenvoudige en snelle montage. Toepassing: keuken, badkamer, wc, meterkast. Eventuele montagebus apart verkrijgbaar.

artikelnr	aansluitdiameter	diameter	materiaal	kleur
20707100	100 mm	135 mm	staal	RAL9016
20707125	125 mm	158 mm	staal	RAL9016

WEHA

Toevoerventielrooster

Ventielrooster afsluitbaar stalen uitvoering wit gecoat.
Verkrijgbaar voor buisaansluiting: Ø100mm-Ø125mm-Ø150mm
Toepassingen: keuken, badkamer, wc, sauna etc.

materiaal: staal
kleur: wit

artikelnr	diameter	aansluitdiameter	hoogte
20201043	132 mm	98 mm	8 mm
20201044	165 mm	123 mm	8 mm
20201045	200 mm	148 mm	8 mm

WEHA

Toevoerventielrooster vierkant

Ventielrooster (toevoer) afsluitbaar stalen uitvoering viekant wit gecoat Ral 9010.
Verkrijgbaar voor buisaansluiting: Ø100mm-Ø125mm.
De schuimrubber afdichting voorkomt vervuiling van plafond en muren en de stalen klemveren zorgen voor een eenvoudige en snelle montage.
Toepassingen: keuken, badkamer, wc, sauna etc.

kleur: wit
materiaal: staal
kleur (RAL): 9010

artikelnr	aansluitdiameter	breedte	hoogte
20703100	100 mm	160 mm	160 mm
20703125	125 mm	190 mm	190 mm

WEHA

Montagebus

Metalen Montagebus voor installatie RVS ventielroosters.
Toepassing: keuken, badkamer, wc, meterkast. Met name geschikt in combinatie met artikel 20701100 en 20701125

materiaal: staal
bewerking: verzinkt

artikelnr	diameter	aansluitdiameter	lengte (bus)	h.o.h. afstand (montagegaten)
20704100	120 mm	100 mm	35 mm	110 mm
20704125	150 mm	125 mm	40 mm	140 mm

Anjos ALIZE

Montagebus ALIZE 45

ALIZE Montagebus met rubberen manchet voor montage van de ALIZE luchtventielen o.a. artikel 20201060: ALIZE VENTIEL 45

artikelnr	aansluitdiameter	materiaal	kleur
20201063	125 mm	kunststof	wit

WEHA

Afvoerventielrooster

Hoogwaardig RVS (AISI 304) metalen afvoer ventielrooster, inclusief spanveren en schuimrubberen afdichting.
Ventielrooster voor mechanisch verstelbare luchtdoorlaat.
De schuimrubber afdichting voorkomt vervuiling van plafond en muren en de klemveren zorgen voor een eenvoudige en snelle montage.
Toepassing: keuken, badkamer, wc, meterkast. Eventuele montagebus apart verkrijgbaar.

materiaal: RVS
AISI: 304

artikelnr	diameter	aansluitdiameter
20701100	135 mm	100 mm
20701125	158 mm	125 mm

WEHA

Ventielrooster

Hoogwaardig RVS (AISI 304) metalen ventielrooster, inclusief montagebus, rvs schroeven en spanveren.
Ventielrooster voor mechanisch verstelbare luchtdoorlaat.
Toepassing: keuken,badkamer, wc, meterkast.

materiaal: RVS
AISI: 304

artikelnr	diameter	aansluitdiameter	luchtdoorlaat	h.o.h. afstand (montagegaten)
20700100	140 mm	100 mm	32 cm²	118 mm
20700125	170 mm	125 mm	57 cm²	141 mm
20700150	216 mm	150 mm	90 cm²	162 mm
20700160	216 mm	160 mm	101 cm²	172 mm
20700200	275 mm	200 mm	132 cm²	214 mm

WEHA

Toevoerventiel rooster

Hoogwaardig RVS (AISI 304) toevoerventiel rooster, inclusief spanveren en schuimrubberen afdichting. Ventielrooster voor mechanisch verstelbare luchtdoorlaat, speciaal voor WTW installatie. De schuimrubber afdichting voorkomt vervuiling aan het plafond en muren en de klemveren zorgen voor een eenvoudige en snelle montage. Toepassing: keuken, badkamer, wc, meterkast. Eventuele montagebus apart verkrijgbaar.

artikelnr	aansluitdiameter	diameter	materiaal	AISI
20705100	100 mm	135 mm	RVS	304
20705125	125 mm	160 mm	RVS	304

Bolroosters

WEHA

Bolrooster met lamellen

Hoogwaardig RVS (AISI 304) metalen bolrooster met lamellen (buitenrooster), inclusief rvs schroeven , muggennet, spanveren en afdichtrubber. Uitvoering in Inox of in de kleuren zwart RAL7021 en wit RAL9010. De bolrooster zijn tevens voorzien van een los afdruiplipje die aan de onderkant wordt bevestigd. Dit voorkomt streepvorming langs de muur (zie detail afbeelding) en wordt daarom sterk geadviseerd bij witte muren.
Natuurlijke circulatie, lichte electrische motoren, afzuigkappen met 1 motor: maximaal 275 m³/h, badkamer, wc

materiaal: RVS
AISI: 304

artikelnr	diameter	aansluitdiameter	lengte (bus)	luchtdoorlaat	h.o.h. afstand (montagegaten)	kleur
20300100	149 mm	100 mm	52 mm	48 cm²	133 mm	Inox
20300100 W	149 mm	100 mm	52 mm	48 cm²	133 mm	RAL9010
20300100 ZW	149 mm	100 mm	52 mm	48 cm²	133 mm	RAL7021
20300125	190 mm	125 mm	52 mm	82 cm²	165 mm	Inox
20300125 W	190 mm	125 mm	52 mm	82 cm²	165 mm	RAL9010
20300125 ZW	190 mm	125 mm	52 mm	82 cm²	165 mm	RAL7021
20300150	212 mm	150 mm	62 mm	126 cm²	192 mm	Inox
20300150 W	212 mm	150 mm	62 mm	126 cm²	192 mm	RAL9010
20300150 ZW	212 mm	150 mm	62 mm	126 cm²	192 mm	RAL7021
20300160	212 mm	160 mm	62 mm	135 cm²	192 mm	Inox
20300180	270 mm	180 mm	73 mm	152 cm²	253 mm	Inox
20300200	270 mm	200 mm	73 mm	178 cm²	253 mm	Inox

WEHA

Bolrooster met lamellen

Hoogwaardig koperen bolrooster met lamellen (buitenrooster), inclusief rvs schroeven , muggennet, spanveren en afdichtrubber.
Natuurlijke circulatie, lichte electrische motoren, afzuigkappen met 1 motor: maximaal 275 m³/h, badkamer, wc

materiaal: koper

artikelnr	diameter	aansluitdiameter	lengte (bus)	luchtdoorlaat	h.o.h. afstand (montagegaten)
20301125	190 mm	125 mm	52 mm	82 cm²	165 mm

WEHA

Bolrooster zonder lamellen



Hoogwaardig RVS (AISI 304) metalen bolrooster zonder lamellen voor maximale prestatie i.v.m. luchtdoorlaat (buienrooster), inclusief rvs schroeven, spanveren en afdichtrubber. Uitvoering in Inox of in de kleuren zwart RAL7021 en wit RAL9010. De bolrooster zijn tevens voorzien van een los afdruiplipje die aan de onderkant wordt bevestigd. Dit voorkomt streepvorming langs de muur (zie detail afbeelding) en wordt daarom sterk geadviseerd bij witte muren.
Maximale circulatie, afzuigkappen met 1 of meerdere motoren.
Voorbeeld: RVS bolrooster zonder lamellen Ø150mm - 800 m³/h

materiaal: RVS
AISI: 304

artikelnr	diameter	aansluitdiameter	lengte (bus)	luchtdoorlaat	h.o.h. afstand (montagegaten)	kleur
20400100	149 mm	100 mm	52 mm	63 cm²	133 mm	Inox
20400100 W	149 mm	100 mm	52 mm	63 cm²	133 mm	RAL9010
20400100 ZW	149 mm	100 mm	52 mm	63 cm²	133 mm	RAL7021
20400125	190 mm	125 mm	52 mm	98 cm²	165 mm	Inox
20400125 W	190 mm	125 mm	52 mm	98 cm²	165 mm	RAL9010
20400125 ZW	190 mm	125 mm	52 mm	98 cm²	165 mm	RAL7021
20400150	212 mm	150 mm	62 mm	146 cm²	192 mm	Inox
20400150 W	212 mm	150 mm	62 mm	146 cm²	192 mm	RAL9010
20400150 ZW	212 mm	150 mm	62 mm	146 cm²	192 mm	RAL7021
20400160	212 mm	160 mm	62 mm	172 cm²	192 mm	Inox
20400180	270 mm	180 mm	73 mm	210 cm²	253 mm	Inox
20400200	270 mm	200 mm	73 mm	273 cm²	253 mm	Inox

WEHA

Bolrooster met lamellen

Hoogwaardig ABS wit kunststof bolrooster met lamellen (buitenrooster), inclusief rvs schroeven en spanveren.
Natuurlijke circulatie, lichte electrische motoren, afzuigkappen met 1 motor: maximaal 275 m³/h.
Toepassing: badkamer, wc

kleur: wit
materiaal: kunststof

artikelnr	diameter	aansluitdiameter	lengte (bus)	luchtdoorlaat	h.o.h. afstand (montagegaten)
20900100	149 mm	100 mm	52 mm	48 cm²	130 mm
20900125	190 mm	125 mm	52 mm	82 cm²	160 mm

Retro design roosters

WEHA

Ventilatierooster retro design rond

Aluminium rond Retro design voorzijde met RVS metalen aansluitstuk (buitenrooster), inclusief muggennet, rvs schroeven en spanveren.
Verkrijbaar in Brons tint (RAL7043) en zwart (RAL9005)

- Natuurlijke circulatie, electrische motoren, afzuigkappen met 1 of meerdere motoren.
- Toepassing: keuken, badkamer, wc,

materiaal: aluminium

artikelnr	aansluitdiameter	diameter	h.o.h. afstand (montagegaten)	luchtdoorlaat	kleur (RAL)	lengte (bus)
20800100	100 mm	150 mm	140 mm	45 cm²	7043	52 mm
20800100 ZW	100 mm	150 mm	140 mm	45 cm²	9005	52 mm
20800125	125 mm	185 mm	178 mm	67 cm²	7043	52 mm
20800125 ZW	125 mm	185 mm	178 mm	67 cm²	9005	52 mm
20800150	150 mm	185 mm	178 mm	115 cm²	7043	62 mm
20800150 ZW	150 mm	185 mm	178 mm	115 cm²	9005	62 mm

WEHA

Ventilatierooster retro design vierkant

Aluminium vierkant Retro design voorzijde met stalen metalen aansluitstuk (buitenrooster), inclusief muggennet, rvs schroeven en spanveren. Verkrijbaar in brons tint (RAL7043) en zwart (RAL9005)

- Natuurlijke circulatie, electrische motoren, afzuigkappen met 1 of meerdere motoren.
- Toepassing: keuken, badkamer, wc,

materiaal: aluminium

artikelnr	aansluitdiameter	h.o.h. afstand (montagegaten)	luchtdoorlaat	kleur (RAL)	breedte	hoogte
20801100	100 mm	138 x 138 mm	33 cm²	7043	160 mm	160 mm
20801100 ZW	100 mm	138 x 138 mm	33 cm²	9005	160 mm	160 mm
20801125	125 mm	198 x 198 mm	67 cm²	7043	220 mm	220 mm
20801125 ZW	125 mm	198 x 198 mm	67 cm²	9005	220 mm	220 mm
20801150	150 mm	198 x 198 mm	107 cm²	7043	220 mm	220 mm
20801150 ZW	150 mm	198 x 198 mm	107 cm²	9005	220 mm	220 mm

Vloer-gevelventilatie

WEHA

Stootvoegrooster bijenbekje

RVS (stootvoegrooster), eenvoudige plaatsing zonder gereedschap

artikelnr	luchtdoorlaat	breedte	hoogte	materiaal	AISI
21300000	2.5 cm²	7 -12 mm	50 mm	RVS	304

Ventilatiekappen

WEHA

Ventilatiekapje

Ventilatiekapje (buitenrooster), aluminium met poedercoating wit RAL 9010. Onderzijde voorzien van een perforatie die insecten buiten houdt.

materiaal: aluminium
kleur: wit

artikelnr	luchtdoorlaat	breedte	hoogte	h.o.h. afstand (montagegaten)
24013003 W	18 cm²	300 mm	30 mm	280 mm
24013703 W	24 cm²	370 mm	30 mm	350 mm
24014703 W	29 cm²	470 mm	30 mm	450 mm
24017003 W	43 cm²	700 mm	30 mm	680 mm

Ventilatieplaten

WEHA

Ventilatieplaat



Ventilatieplaat, opbouw met vierkante perforatie 20 x 20 mm.
Bevestigingsgaten doorsnede Ø4mm.

kleur: blank aluminium
materiaal: aluminium

artikelnr	luchtdoorlaat	breedte	hoogte
24072515	134 cm²	250 mm	150 mm
24072520	168 cm²	250 mm	200 mm
24072525	235 cm²	250 mm	250 mm
24072530	302 cm²	250 mm	300 mm
24072535	370 cm²	250 mm	350 mm
24072540	437 cm²	250 mm	400 mm
24072545	470 cm²	250 mm	450 mm
24075015	307 cm²	500 mm	150 mm
24075020	384 cm²	500 mm	200 mm
24075025	538 cm²	500 mm	250 mm
24075030	700 cm²	500 mm	300 mm
24075035	845 cm²	500 mm	350 mm
24075040	1000 cm²	500 mm	400 mm
24075045	1075 cm²	500 mm	450 mm

vervolgd...

vervolg van vorige pagina....

artikelnr	luchtdoorlaat	breedte	hoogte
24075050	1230 cm²	500 mm	500 mm

Luchtverdeelsysteem

Novuair

Ventilatieslang

Dit kanaal wordt geleverd in rollengtes van 50 meter. Dubbelwandig; de buitenzijde is geribbeld HDPE en de binnenzijde glad. Speciaal ontwikkeld voor het modulair luchtdistributiesysteem; de ideale oplossing als het gaat om de scheiding en verdeling van de lucht tussen de ventilatie-unit (Balance ventilatie en/of WTW installatie) en het huis. Temperatuurbestendigheid tot -20 tot 60 °C.

artikelnr	aansluitdiameter	binnendiameter	kleur	lengte	materiaal	toepassing
25000751	75 mm	61 mm	blauw	50 m	HDPE	afvoer

Novuair

Ventilatieslang

Dit kanaal wordt geleverd in rollengtes van 50 meter. Dubbelwandig; de buitenzijde is geribbeld HDPE en de binnenzijde glad en voorzien van een speciale antibacteriële laag met anti-schimmel eigenschappen dankzij een extra binnencoating van zilveren nanodeeltjes. Speciaal ontwikkeld voor het modulair luchtdistributiesysteem; de ideale oplossing als het gaat om de scheiding en verdeling van de lucht tussen de ventilatie-unit (Balance ventilatie en/of WTW installatie) en het huis. Temperatuurbestendigheid tot -20 tot 60 °C.

artikelnr	aansluitdiameter	binnendiameter	kleur	lengte	materiaal	toepassing
25000752	75 mm	61 mm	groen	50 m	HDPE	toevoer

Novuair

Luchtverdeelkast

luchtverdeelkast is zowel geschikt voor luchtaanvoer als de luchtafvoer. Deze verdeelkast heeft meerdere aansluitingen van Ø75 mm met een hoofdaansluiting van Ø160 mm. Vanuit de luchtverdeelkast kunnen de flexibele leidingen uitgerold worden naar de verschillende ruimtes in het huis. Speciaal ontwikkeld voor het modulair luchtdistributiesysteem; de ideale oplossing als het gaat om de scheiding en verdeling van de lucht tussen de ventilatie-unit (Balance ventilatie en/of WTW installatie) en het huis.

materiaal: staal gegalvaniseerd

artikelnr	aantal aansluitingen	aansluitdiameter	hoofdaansluiting	breedte	hoogte	diepte
25116004	4	75 mm	160 mm	400 mm	90 mm	200 mm
25116005	5	75 mm	160 mm	500 mm	90 mm	200 mm
25116006	6	75 mm	160 mm	600 mm	90 mm	200 mm
25116007	7	75 mm	160 mm	700 mm	90 mm	200 mm
25116008	8	75 mm	160 mm	800 mm	90 mm	200 mm
25116010	10	75 mm	160 mm	1000 mm	90 mm	200 mm
25116012	12	75 mm	160 mm	1200 mm	90 mm	200 mm

Novuair

Luchtverdeelkast

De luchtverdeelkast is zowel geschikt voor luchtaanvoer als de luchtafvoer. Deze verdeelkast heeft meerdere aansluitingen van Ø75 mm verdeeld over 2 rijen op 1 zijde met een hoofdaansluiting van Ø160 mm. Vanuit de luchtverdeelkast kunnen de flexibele leidingen uitgerold worden naar de verschillende ruimtes in het huis. Speciaal ontwikkeld voor het modulair luchtdistributiesysteem; de ideale oplossing als het gaat om de scheiding en verdeling van de lucht tussen de ventilatie-unit (Balance ventilatie en/of WTW installatie) en het huis. Temperatuurbestendigheid tot -20 tot 60 °C.

materiaal: staal gegalvaniseerd

artikelnr	aantal aansluitingen	aansluitdiameter	hoofdaansluiting	breedte	hoogte	diepte
25160100	10	75 mm	160 mm	500 mm	220 mm	300 mm
25160140	14	75 mm	160 mm	700 mm	220 mm	300 mm

Novuair

Luchtverdeelkast

De luchtverdeelkast is zowel geschikt voor luchtaanvoer als de luchtafvoer. Deze verdeelkast heeft meerdere aansluitingen van Ø75 mm verdeeld over 2 rijen op 1 zijde met een hoofdaansluiting van Ø160 mm. Vanuit de luchtverdeelkast kunnen de flexibele leidingen uitgerold worden naar de verschillende ruimtes in het huis. Speciaal ontwikkeld voor het modulair luchtdistributiesysteem; de ideale oplossing als het gaat om de scheiding en verdeling van de lucht tussen de ventilatie-unit (Balance ventilatie en/of WTW installatie) en het huis. Temperatuurbestendigheid tot -20 tot 60 °C.

materiaal: staal gegalvaniseerd

artikelnr	aantal aansluitingen	aansluitdiameter	hoofdaansluiting	breedte	hoogte	diepte
25160101	10	75 mm	160 mm	500 mm	220 mm	300 mm
25160141	14	75 mm	160 mm	700 mm	220 mm	300 mm

Novuair

Luchtverdeelkast

De luchtverdeelkast is zowel geschikt voor luchtaanvoer als de luchtafvoer. Deze verdeelkast heeft meerdere aansluitingen van Ø75 mm verdeeld over 2 zijdes met een hoofdaansluiting van Ø160 mm. Vanuit de luchtverdeelkast kunnen de flexibele leidingen uitgerold worden naar de verschillende ruimtes in het huis. Speciaal ontwikkeld voor het modulair luchtdistributiesysteem; de ideale oplossing als het gaat om de scheiding en verdeling van de lucht tussen de ventilatie-unit (Balance ventilatie en/of WTW installatie) en het huis. Temperatuurbestendigheid tot -20 tot 60 °C.

materiaal: staal gegalvaniseerd

artikelnr	aantal aansluitingen	aansluitdiameter	hoofdaansluiting	breedte	hoogte	diepte
25216010	10	75 mm	160 mm	500 mm	90 mm	200 mm
25216012	12	75 mm	160 mm	600 mm	90 mm	200 mm
25216014	14	75 mm	160 mm	700 mm	90 mm	200 mm

Novuair

Luchtverdeelkast

De luchtverdeelkast is zowel geschikt voor luchtaanvoer als de luchtafvoer. Deze verdeelkast heeft meerdere aansluitingen van Ø75 mm verdeeld over 3 zijdes met een hoofdaansluiting van Ø160 mm. Vanuit de luchtverdeelkast kunnen de flexibele leidingen uitgerold worden naar de verschillende ruimtes in het huis. Speciaal ontwikkeld voor het modulair luchtdistributiesysteem; de ideale oplossing als het gaat om de scheiding en verdeling van de lucht tussen de ventilatie-unit (Balance ventilatie en/of WTW installatie) en het huis. Temperatuurbestendigheid tot -20 tot 60 °C.

materiaal: staal gegalvaniseerd

artikelnr	aantal aansluitingen	aansluitdiameter	hoofdaansluiting	breedte	hoogte	diepte
25316006	6	75 mm	160 mm	200 mm	90 mm	200 mm
25316008	8	75 mm	160 mm	400 mm	90 mm	200 mm
25316010	10	75 mm	160 mm	400 mm	90 mm	300 mm

Novuair

Luchtverdeelkast



De luchtverdeelkast is zowel geschikt voor luchtaanvoer als de luchtafvoer. Deze verdeelkast heeft meerdere aansluitingen van Ø75 mm verdeeld over 3 zijdes met een hoofdaansluiting van Ø200 mm. Vanuit de luchtverdeelkast kunnen de flexibele leidingen uitgerold worden naar de verschillende ruimtes in het huis. Speciaal ontwikkeld voor het modulair luchtdistributiesysteem; de ideale oplossing als het gaat om de scheiding en verdeling van de lucht tussen de ventilatie-unit (Balance ventilatie en/of WTW installatie) en het huis. Temperatuurbestendigheid tot -20 tot 60 °C

materiaal: staal gegalvaniseerd

artikelnr	aantal aansluitingen	aansluitdiameter	hoofdaansluiting	breedte	hoogte	diepte
25320012	12	75 mm	200 mm	600 mm	90 mm	300 mm
25320014	14	75 mm	200 mm	800 mm	90 mm	300 mm
25320016	16	75 mm	200 mm	800 mm	90 mm	400 mm
25320018	18	75 mm	200 mm	1000 mm	90 mm	400 mm

Novuair

Luchtverdeelkast

De luchtverdeelkast is zowel geschikt voor luchtaanvoer als de luchtafvoer. Deze verdeelkast heeft meerdere aansluitingen van Ø75 mm verdeeld over 4 zijdes met een hoofdaansluiting van Ø200 mm. Vanuit de luchtverdeelkast kunnen de flexibele leidingen uitgerold worden naar de verschillende ruimtes in het huis. Speciaal ontwikkeld voor het modulair luchtdistributiesysteem; de ideale oplossing als het gaat om de scheiding en verdeling van de lucht tussen de ventilatie-unit (Balance ventilatie en/of WTW installatie) en het huis. Temperatuurbestendigheid tot -20 tot 60 °C.

materiaal: staal gegalvaniseerd

artikelnr	aantal aansluitingen	aansluitdiameter	hoofdaansluiting	breedte	hoogte	diepte
25420016	16	75 mm	200 mm	500 mm	90 mm	300 mm
25420018	18	75 mm	200 mm	600 mm	90 mm	300 mm

Novuair

Plenumkast

De plenumkast is zowel geschikt voor luchtaanvoer als de luchtafvoer. Deze verdeelkast heeft een haaks verloop met meerdere aansluitingen van Ø75 mm naar een hoofdaansluiting van Ø100 - Ø125 of Ø160 mm. Vanuit de plenumkast kan er een afvoer en toevoer gecreëerd worden in de verschillende ruimtes van het huis en aangesloten worden op het flexibele luchtdistributiesysteem. Speciaal ontwikkeld voor het modulair luchtdistributiesysteem; de ideale oplossing als het gaat om de scheiding en verdeling van de lucht tussen de ventilatie-unit (Balance ventilatie en/of WTW installatie) en het huis. Temperatuurbestendigheid tot -20 tot 60 °C.

materiaal: staal gegalvaniseerd

artikelnr	aantal aansluitingen	aansluitdiameter	hoofdaansluiting	breedte	hoogte	diepte
25500100	2	75 mm	100 mm	200 mm	90 mm	180 mm
25500125	2	75 mm	125 mm	200 mm	90 mm	180 mm
25500160	3	75 mm	160 mm	300 mm	90 mm	220 mm

Novuair

Plenumkast

Plenumkast voor luchtverdeelrooster creëert een luchttoevoer in de verschillende ruimtes van het huis die aangesloten worden op het flexibele luchtdistributiesysteem. De plenumkast heeft een verloop naar meerdere aansluitingen van Ø75 mm om de capaciteit te kunnen garanderen. Speciaal ontwikkeld voor het modulair luchtdistributiesysteem; de ideale oplossing als het gaat om de scheiding en verdeling van de lucht tussen de ventilatie-unit (Balance ventilatie en/of WTW installatie) en het huis. Temperatuurbestendigheid tot -20 tot 60 °C.

materiaal: staal gegalvaniseerd

artikelnr	breedte	hoogte	diepte	aansluitdiameter	aantal aansluitingen	sparingsmaat
25613001	310 mm	86 mm	80 mm	75 mm	2	295 x 86 mm
25615001	510 mm	86 mm	80 mm	75 mm	3	495 x 86 mm
25610001	1010 mm	86 mm	80 mm	75 mm	3	995 x 86 mm
25623001	310 mm	117 mm	70 mm	75 mm	3	295 x 102 mm
25625001	510 mm	117 mm	70 mm	75 mm	3	495 x 102 mm
25620001	1010 mm	117 mm	70 mm	75 mm	4	995 x 102 mm

Novuair

Plenumkast

Plenumkast voor luchtverdeelrooster creëert een luchttoevoer in de verschillende ruimtes van het huis die aangesloten worden op het flexibele luchtdistributiesysteem. De plenumkast heeft een haaks verloop naar meerdere aansluitingen van Ø75 mm om de capaciteit te kunnen garanderen. Speciaal ontwikkeld voor het modulair luchtdistributiesysteem; de ideale oplossing als het gaat om de scheiding en verdeling van de lucht tussen de ventilatie-unit (Balance ventilatie en/of WTW installatie) en het huis. Temperatuurbestendigheid tot -20 tot 60 °C.

materiaal: staal gegalvaniseerd

artikelnr	breedte	hoogte	diepte	aansluitdiameter	aantal aansluitingen	sparingsmaat
25613002	310 mm	75 mm	124 mm	75 mm	2	295 x 58 mm
25615002	510 mm	75 mm	124 mm	75 mm	3	495 x 58 mm
25610002	1010 mm	75 mm	124 mm	75 mm	3	995 x 58 mm
25623002	310 mm	117 mm	124 mm	75 mm	3	295 x 102 mm
25625002	510 mm	117 mm	124 mm	75 mm	3	495 x 102 mm
25620002	1010 mm	117 mm	124 mm	75 mm	4	995 x 102 mm

Novuair

Luchtverdeelrooster

Toevoer inbouwrooster in combinatie met een plenumkast creëert een luchttoevoer in de verschillende ruimtes van het huis die aangesloten worden op het flexibele luchtdistributiesysteem. Speciaal ontwikkeld voor het modulair luchtdistributiesysteem; de ideale oplossing als het gaat om de scheiding en verdeling van de lucht tussen de ventilatie-unit (Balance ventilatie en/of WTW installatie) en het huis. Temperatuurbestendigheid tot -20 tot 60 °C.

materiaal: aluminium

artikelnr	breedte	hoogte	breedte (inbouw)	hoogte (inbouw)	diepte (inbouw)	kleur
25601000	1036 mm	82 mm	1000 mm	60 mm	53 mm	geanodiseerd aluminum
25601300	336 mm	82 mm	300 mm	60 mm	53 mm	geanodiseerd aluminum
25601500	536 mm	82 mm	500 mm	60 mm	53 mm	geanodiseerd aluminum
25602000	1036 mm	125 mm	1000 mm	104 mm	53 mm	geanodiseerd aluminum
25602300	336 mm	125 mm	300 mm	104 mm	53 mm	geanodiseerd aluminum
25602500	536 mm	125 mm	500 mm	104 mm	53 mm	geanodiseerd aluminum

Novuair

Afdichtring

Afdichtingsring speciaal ontwikkeld voor het modulair luchtdistributiesysteem.

artikelnr	buitendiameter	binnendiameter	materiaal
25900006	79 mm	65 mm	HDP

Novuair

Afsluitdop

Afsluitdop Ø75 mm voor afsluiting van flexibele kanalen zowel luchtaanvoer als luchttoevoer. Speciaal ontwikkeld voor het modulair luchtdistributiesysteem; de ideale oplossing als het gaat om de scheiding en verdeling van de lucht tussen de ventilatie-unit (Balance ventilatie en/of WTW installatie) en het huis.

artikelnr	aansluitdiameter	kleur	materiaal
25900007	75 mm	rood	kunststof

Novuair

Afsluitdop

Afsluitdop Ø75 mm voor zowel afsluiting luchtaanvoer als luchttoevoer in luchtverdeelkast. Speciaal ontwikkeld voor het modulair luchtdistributiesysteem; de ideale oplossing als het gaat om de scheiding en verdeling van de lucht tussen de ventilatie-unit (Balance ventilatie en/of WTW installatie) en het huis.

artikelnr	aansluitdiameter	kleur	materiaal
25900008	75 mm	rood	kunststof

Novuair

Demper

Instelbare demper voor het reguleren van zowel luchtaanvoer als luchttoevoer, aansluiting Ø75 mm. Speciaal ontwikkeld voor het modulair luchtdistributiesysteem; de ideale oplossing als het gaat om de scheiding en verdeling van de lucht tussen de ventilatie-unit (Balance ventilatie en/of WTW installatie) en het huis. Temperatuurbestendigheid tot -20 tot 60 °C.

artikelnr	aansluitdiameter	buitendiameter	lengte	materiaal
25900001	75 mm	80 mm	175 mm	staal gegalvaniseerd

Novuair

Verbindingsstuk

Verbindingsstuk Ø75 mm voor verbinding van flexibele kanalen zowel luchtaanvoer als luchttoevoer. Speciaal ontwikkeld voor het modulair luchtdistributiesysteem; de ideale oplossing als het gaat om de scheiding en verdeling van de lucht tussen de ventilatie-unit (Balance ventilatie en/of WTW installatie) en het huis. Temperatuurbestendigheid tot -20 tot 60 °C.

artikelnr	aansluitdiameter	materiaal
25900005	75 mm	kunststof

Novuair

Verloopstuk

Verloopstuk Ø125 mm naar Ø75 mm concentrisch voor zowel luchtaanvoer als luchttoevoer. Speciaal ontwikkeld voor het modulair luchtdistributiesysteem; de ideale oplossing als het gaat om de scheiding en verdeling van de lucht tussen de ventilatie-unit (Balance ventilatie en/of WTW installatie) en het huis. Temperatuurbestendigheid tot -20 tot 60 °C.

artikelnr	aansluitdiameter	aantal aansluitingen	hoofdaansluiting	lengte	materiaal
25900002	75 mm	1	125 mm	175 mm	staal gegalvaniseerd

Novuair

Verloopstuk

Verloopstuk Ø125 mm naar Ø75 mm excetrisch voor zowel luchtaanvoer als luchttoevoer. Speciaal ontwikkeld voor het modulair luchtdistributiesysteem; de ideale oplossing als het gaat om de scheiding en verdeling van de lucht tussen de ventilatie-unit (Balance ventilatie en/of WTW installatie) en het huis. Temperatuurbestendigheid tot -20 tot 60 °C.

artikelnr	aansluitdiameter	aantal aansluitingen	hoofdaansluiting	lengte	materiaal
25900003	75 mm	1	125 mm	175 mm	staal gegalvaniseerd

Novuair

Verloopstuk

Verloopstuk Ø125 mm naar 2x Ø75 mm om de dezelfde capaciteit te kunnen garanderen voor zowel luchtaanvoer als luchttoevoer. Speciaal ontwikkeld voor het modulair luchtdistributiesysteem; de ideale oplossing als het gaat om de scheiding en verdeling van de lucht tussen de ventilatie-unit (Balance ventilatie en/of WTW installatie) en het huis. Temperatuurbestendigheid tot -20 tot 60 °C.

artikelnr	aansluitdiameter	aantal aansluitingen	hoofdaansluiting	materiaal
25900004	75 mm	2	125 mm	staal gegalvaniseerd

Ventilatiestrippen

WEHA

Ventilatiestrip

Ventilatiestrip, aluminium extrusie, geanodiseerd of met poedercoating wit RAL 9010. Achterflens (hoogte 15 mm) met vertanding voor robuuste montage.

materiaal: aluminium

artikelnr	breedte	hoogte	luchtdoorlaat	kleur	breedte (inbouw)	hoogte (inbouw)
286110006	1000 mm	60 mm	165 cm²	geanodiseerd aluminum	962 mm	45 mm
286110006 W	1000 mm	60 mm	165 cm²	wit	962 mm	45 mm
286110008	1000 mm	80 mm	247 cm²	geanodiseerd aluminum	962 mm	65 mm
286110008 W	1000 mm	80 mm	247 cm²	wit	962 mm	65 mm
286110010	1000 mm	100 mm	330 cm²	geanodiseerd aluminum	962 mm	85 mm
286110010 W	1000 mm	100 mm	330 cm²	wit	962 mm	85 mm
28612008	200 mm	80 mm	38 cm²	geanodiseerd aluminum	162 mm	65 mm
28612008 W	200 mm	80 mm	38 cm²	wit	162 mm	65 mm
28613008	300 mm	80 mm	67 cm²	geanodiseerd aluminum	262 mm	65 mm
28613008 W	300 mm	80 mm	67 cm²	wit	262 mm	65 mm
28613010	300 mm	100 mm	89 cm²	geanodiseerd aluminum	262 mm	85 mm
28613010 W	300 mm	100 mm	89 cm²	wit	262 mm	85 mm
28614006	400 mm	60 mm	63 cm²	geanodiseerd aluminum	362 mm	45 mm
28614006 W	400 mm	60 mm	63 cm²	wit	362 mm	45 mm
28614008	400 mm	80 mm	95 cm²	geanodiseerd aluminum	362 mm	65 mm
28614008 W	400 mm	80 mm	95 cm²	wit	362 mm	65 mm
28614008 ZW	400 mm	80 mm	95 cm²	zwart	362 mm	

vervolgd...

vervolg van vorige pagina....

artikelnr	breedte	hoogte	luchtdoorlaat	kleur	breedte (inbouw)	hoogte (inbouw)
28614010	400 mm	100 mm	127 cm²	geanodiseerd aluminum	362 mm	85 mm
28614010 W	400 mm	100 mm	127 cm²	wit	362 mm	85 mm
28614010 ZW	400 mm	100 mm	127 cm²	zwart	362 mm	
28615006	500 mm	60 mm	82 cm²	geanodiseerd aluminum	462 mm	45 mm
28615006 W	500 mm	60 mm	82 cm²	wit	462 mm	45 mm
28615008	500 mm	80 mm	95 cm²	geanodiseerd aluminum	462 mm	65 mm
28615008 W	500 mm	80 mm	95 cm²	wit	462 mm	65 mm
28615008 ZW	500 mm	80 mm	95 cm²	zwart	462 mm	
28615010	500 mm	100 mm	165 cm²	geanodiseerd aluminum	462 mm	85 mm
28615010 W	500 mm	100 mm	165 cm²	wit	462 mm	85 mm
28616008	600 mm	80 mm	143 cm²	geanodiseerd aluminum	562 mm	65 mm
28616008 W	600 mm	80 mm	143 cm²	wit	562 mm	65 mm
28616010	600 mm	100 mm	190 cm²	geanodiseerd aluminum	562 mm	85 mm
28616010 W	600 mm	100 mm	190 cm²	wit	562 mm	85 mm
28618006	800 mm	60 mm	133 cm²	geanodiseerd aluminum	762 mm	45 mm
28618006 W	800 mm	60 mm	133 cm²	wit	762 mm	45 mm
28618008	800 mm	80 mm	200 cm²	geanodiseerd aluminum	762 mm	65 mm
28618008 W	800 mm	80 mm	200 cm²	wit	762 mm	65 mm
28618010	800 mm	100 mm	266 cm²	geanodiseerd aluminum	762 mm	85 mm
28618010 W	800 mm	100 mm	266 cm²	wit	762 mm	85 mm

WEHA

Ventilatiestrip

RVS 304 ventilatiestrip. Plaatsing in werkbladen boven radiatoren, in keukenplinten voor ventilatie van inbouwapparatuur, deuren etc. Montage achterzijde d.m.v. 4x draadstiften M4 x 20 mm.

materiaal: RVS
AISI: 304

artikelnr	h.o.h. afstand (montagegaten)	luchtdoorlaat	breedte	hoogte
29614008 i	235 x 62 mm	95 cm²	400 mm	80 mm
29614010 i	235 x 82 mm	127 cm²	400 mm	100 mm
29615008 i	335 x 62 mm	124 cm²	500 mm	80 mm
29615010 i	335 x 82 mm	165 cm²	500 mm	100 mm
29615013 i	335 x 112 mm	220 cm²	500 mm	130 mm

Vlinderkleppen

WEHA

Vlinderklep brandwerend

Brandwerende vlinderkleppen zijn bij uitstek geschikt om bij wanddoorgangen in ronde ventilatiekanalen de brand tegen te gaan.PKI-C zijn getest volgens EN 1366-2, brandclassering volgens EN 13501-3 ISO met productie volgens kwaliteitscertificaten ISO 9001 en ISO 14000.

specificaties:

- Brandwerendheid: EI60S (minimaal 60 minuten volgens NEN 6069:2012)
- Veiligheidsstand: Gesloten
- Luchtrichting: Willekeurig
- Activatie: Terugslagveer met smeltlood 72 °C
- Verticale installatie: In vaste wanden: natte methode - mortel / gips / beton. In vaste / flexibele wanden: Droge methode - Rockwool + afdekplaten
- Horizontale installatie: In vaste vloeren: natte methode - mortel / gips / beton. Droge methode - Rockwool + afdekplaten
- Binnentoepassingen Positie-indicatie: Optioneel: gesloten / open positie-indicatie door microswitch
- Onderhoud: Nee

hoogte (bus): 60 mm
materiaal: staal

artikelnr	type	inbouwdiameter	diameter	hoogte (klep)
20200754	PKI-100-C	98,5 mm	100 mm	27 mm
20200755	PKI-125-C	123,5 mm	125 mm	39,5 mm
20200756	PKI-150-C	148,5 mm	150 mm	52 mm
20200757	PKI-160-C	158,5 mm	160 mm	57 mm
20200758	PKI-180-C	178,5 mm	180 mm	67 mm
20200759	PKI-200-C	198,5 mm	200 mm	77 mm

Rookmelders

FireHawk

Rookmelder FHB10

FHB10 - foto-elektrische / Optische rookmelder met ingebouwde 3V Lithium batterij met lange levensduur van 10 jaar.
Reageert op grotere rookdeeltjes uit het verbrandingsproces en is daardoor zeer gevoelig voor detectie van langzaam smeulende brandhaarden in gangen, slaapkamers en woonruimtes.
Terwijl ongewenst alarm wordt voorkomen dankzij speciale software en de unique vorm en plaatsing van de sensorkamer in de melder.
De FHB10 beschikt over een extra grote en toegankelijke testknop, voor handmatige functietest en tijdelijke onderdrukking van alarm- en storingsignalen. Na montage wordt de melder automatisch ingesckakeld.

Specificaties:

- Geïntegreerdeniet verwisselbare 10-jaar Lithium batterij.
- Gekeurd conform EN14604:2005 en KOMO
- X-vormige sensorkamer beschermd tegen insecten en beperkt vals alarm
- Speciale software voor snelle detectie van rook en voorkomen van valse meldingen.
- Voedingsspanning schakelt automatisch uit / in wanneer de melder van de sokkel wordt los-/ vastgedraaid.
- LED indicatie rood. Knippert iedere minuut bij een juiste werking van de melder. Voedingsspanning is aanwezig.
- Lage batterijspanning indicatie - Einde levensduur melding (ELM). Melder geeft 1 pieptoon per minuut. Aangezien de melder een ingebouwde niet verwisselbare batterij heeft van min. 10 jaar moet u dan de complete melder vervangen.
- ELM-pauze. Een melding dat de melder zijn einde levensduur heeft bereikt gebeurt meestal 's-nachts. Met een druk op de testknop wordt deze melding gedurende 10 uur uitgesteld, waardoor de melder gedurende deze periode wel de veiligheid tegen brand kan waarborgen.
- Extra grote testknop voor het eenvoudig testen van de batterij, gevoeligheid, electronica en sirene.
- Luid 85 dB alarm signaal. Herstelt zich automatisch wanneer de gevaarlijke situatie is opgeheven
- Eenvoudige installatie. Bevestigingsmateriaal meegeleverd.
- Vals Alarm Controle. Met een druk op de testknop wordt het geluidssignaal tijdelijk (gedurende 10 minuten) onderdrukt indien er een ongewenste melding plaatsvindt. De melder geeft dit aan d.m.v. een knipperende LED (1 maal per 12 sec.). Indien de situatie nadien veilig genoeg is, zal de melder zichzelf resetten.
- Geschikt voor gebouwen en verplaatsbare ruimten met woonfunctie
- 10 jaar garantie op melder en batterij

model (accu, batterij): CR2/3 8L (CR17335)
techniek (accu, batterij): lithium

artikelnr	spanning	diameter	levensduur batterij	garantie	hoogte
22000101	3 V	86 mm	10 jaar	10 jaar (inclusief batterij)	38 mm

FireAngel

Rookmelder optisch ST-620-BNL2T

FireAngel ST-620-BNL2T Optische (Thermoptek™) Rookmelder met 10 jarige Lithium batterij.

De innovatieve Thermoptektechnologie is een combinatie van een melder met optische sensorkamer en een thermische detectie. De melder is geschikt voor het detecteren van langzaam smeulend vuur, maar door de constante temperatuurcontrole kan de melder ook een uitslaande brand aanzienlijk sneller detecteren dan een standaard melder. Thermoptek melders zijn "toast-proof", zodat u ze kunt installeren in een ruimte die aan de keuken grenst en waar kookdampen kunnen binnendringen. Verder zijn er geen ionen nodig die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. De ST-620-BNL2T van FireAngel is tevens voorzien van een niet wisselbare lithium batterij met een levensduur van minimaal 10 jaar en schakelt automatisch in na montage. Een geheel nieuwe en verbeterde universele montageplaat garandeert een snelle en eenvoudige montage. Daarnaast beschikt de melder over een extra grote testknop voor handmatige functietest een tijdelijke onderdrukking van alarm- en storingssignalen.

Specificaties:

- Een geavanceerde Thermoptektechnologie voor zowel detectie van langzaam smeulend vuur als een snellere reactie bij uitslaande brand door constante temperatuurcontrole.
- Extra grote pauzeknop tegen ongewenst alarm en testknop voor alle functies.
- Bijna-leeg-batterijsignaal gedurende 30 dagen.
- Eenvoudige montage.
- Luid 85 dB alarmsignaal.
- BS EN 14604: 2005.
- Insectenbestendige detectiekamer.
- Inclusief Nederlandstalige handleiding.
- Voorzien van Long Life lithium batterij (3V) met een minimale levernduur van 10 jaar.
- 10 jaar garantie op de melder incl. Batterij.

model (accu, batterij): CR2/3 8L (CR17335)
techniek (accu, batterij): lithium

artikelnr	spanning	diameter	hoogte	levensduur batterij	draadloos koppelbaar
21000180	3 V	130 mm	34 mm	10 jaar	nee

FireAngel

Rookmelder optisch WST-630-BNLT

Optisch (Thermoptek™) Draadloos Koppelbare Rookmelder met vaste 3V Lithium batterij

De innovatieve Thermoptektechnologie is de nieuwste combinatie van een melder met optische sensorkamer en thermische detectie. De melder is geschikt voor het detecteren van langzaam smeulend vuur, maar door de constante temperatuur controle kan de melder ook een uitslaande brand aanzienlijk sneller detecteren dan een standaard melder.
De WST-630-BNLT van FireAngel heeft als voeding een niet wisselbare 3V lithium batterij en tevens een vaste lithium batterij voor de verwijderbare W2-module. Deze schakelen automatisch in na montage.
De WST-630-BNLT is dankzij de W2-module eenvoudig draadloos koppelbaar met andere WI-SAFE2 producten zowel batterij gevoed als 230V. Een geheel nieuwe en verbeterde universele montageplaat garandeert een snelle en eenvoudige montage en beschikt de melder over een extra grote testknop voor handmatige functietest een tijdelijke onderdrukking van alarm- en storingssignalen,

Specificaties:

- Eenvoudig draadloos koppelbaar d.m.v. WI-SAVE 2 module met RF-signaal
- Een geavanceerde Thermoptektechnologie voor zowel detectie van langzaam smeulend vuur als een snellere reactie bij uitslaande brand door constante temperatuurcontrole
- Extra grote pauzeknop tegen ongewenst alarm en testknop voor alle functies
- 5 jaar garantie.

model (accu, batterij): CR2/3 8L (CR17335)
techniek (accu, batterij): lithium
draadloos koppelbaar: ja

artikelnr	diameter	hoogte	spanning
21000181	131 mm	41 mm	3 V

FireAngel

Rookmelder optisch ST-622-BNLT

De rookmelder FireAngel ST-622-BNLT P-Line voorzien van de 2de generatie Thermoptek™ sensortechnologie, combineert de nieuwste optische en thermische technieken. Hierdoor een snellere responstijd bij zowel detectie van smeulbrand als uitslaande brand met tevens verminderde kans op ’vals alarm’. De rookmelder is voorzien een verzegelde Panasonic batterij wat resulteert in high-end prestaties en 100% betrouwbaarheid.

Specificaties:

- Geïntegreerde Panasonic batterij.
- Thermoptek 2de generatie technologie (Thermo-optische detectie methode).
- Grote centrale knop voor handmatige functietest en tijdelijke onderdrukking van alarm en storingssignalen (Smart Silence).
- Anti-diefstal beveiliging.
- ‘Sleep Easy’ functie voor uitschakeling van een foutmelding gedurende 8 uur.
- Volledige diagnostiek via USB-kabel.
- 10 jaar fabrieksgarantie op zowel rookmelder als batterij.

model (accu, batterij): CR2
techniek (accu, batterij): lithium

artikelnr	diameter	hoogte	spanning	levensduur batterij
21000180 P	130 mm	34 mm	3 V	10 jaar

FireAngel

Rookmelder optisch SB5-INT

Rookmelder is voorzien van 9V alkaline batterij, dankzij de nieuwste technieken gaat deze batterij 5 jaar mee.

Specificaties:

- Voorzien van 1x 9V DC verwisselbare Alkaline batterij.
- Optische sensor voor vroegtijdige detectie vanuit alle richtingen.
- Grote centrale knop voor handmatige functietest en tijdelijke onderdrukking van alarm en storingssignalen (Smart Silence).
- Smart Silence - zorgt ervoor dat het alarm maximaal 8 minuten stil wordt gezet in geval van een vals alarm.
- Lage batterij signaal.
- 5 jaar fabrieksgarantie exclusief batterij.

artikelnr	diameter	hoogte	spanning	levensduur batterij	model (accu, batterij)	techniek (accu, batterij)
21000080	90 mm	35 mm	9 V	5 jaar	6LR61	alkaline

FireAngel

Rookmelder optisch ST-630-INT

Optisch (Thermoptek™) Rookmelder met vaste 3V Lithium batterij

De innovatieve Thermoptektechnologie is de nieuwste combinatie van een melder met optische sensorkamer en thermische detectie. De melder is geschikt voor het detecteren van langzaam smeulend vuur, maar door de constante temperatuur controle kan de melder ook een uitslaande brand aanzienlijk sneller detecteren dan een standaard melder.
De ST-630-INT van FireAngel kan tevens optioneel worden voorzien van een Wi-Safe2-, Z-WAVE of ZigBee module. Hierdoor is de ST-630-INT zeer eenvoudig draadloos koppelbaar met andere producten. Een geheel nieuwe en verbeterde universele montageplaat garandeert een snelle en eenvoudige montage en beschikt de melder over een extra grote testknop voor handmatige functietest een tijdelijke onderdrukking van alarm- en storingssignalen.

Specificaties:

- Rookmelder geschikt voor Wi-Safe2, Z-Wave Plus en ZigBee.
- Een geavanceerde Thermoptektechnologie voor zowel detectie van langzaam smeulend vuur als een snellere reactie bij uitslaande brand door constante temperatuurcontrole.
- Extra grote pauzeknop tegen ongewenst alarm en testknop voor alle functies.
- Voorzien van een Long Life lithium batterij (3V) met een minimale levensduur van 10 jaar.
- 10 jaar garantie

model (accu, batterij): CR2/3 8L (CR17335)
techniek (accu, batterij): lithium

artikelnr	diameter	hoogte	spanning	draadloos koppelbaar	garantie
21000081	131 mm	41 mm	3 V	optioneel	10 jaar

FireAngel

Rookmelder optisch ST-625-EUT

De rookmelder is voorzien van de 2de generatie Thermoptek™ sensortechnologie, combineert de nieuwste optische en thermische technieken. Hierdoor een snellere responstijd bij zowel detectie van smeulbrand als uitslaande brand met tevens verminderde kans op 'vals alarm'. Een Thermoptek rookmelder gaat minimaal tien jaar mee en is de eerste keuze van Brandweer, woningbouwverenigingen en verzekeringsmaatschappijen. De rookmelder heeft als voeding 2 verwisselbare AA batterijen.

Specificaties:

- Voorzien van 2x 1,5V AA batterijen.
- Thermoptek 2de generatie technologie (Thermo-optische detectie methode).
- Grote centrale knop voor handmatige functietest en tijdelijke onderdrukking van alarm en storingssignalen (Smart Silence).
- Anti-diefstal beveiliging.
- 'Sleep Easy' functie voor uitschakeling van een foutmelding gedurende 8 uur.
- 5 jaar fabrieksgarantie exclusief batterijen.

artikelnr	diameter	hoogte	spanning	levensduur batterij	model (accu, batterij)	techniek (accu, batterij)
21000082	107 mm	34 mm	3 V	1 jaar	LR06	alkaline

AngelEye by FireAngel

Rookmelder optisch SB5-AE-BNLR

Rookmelder is voorzien van 9V alkaline batterij, dankzij de nieuwste technieken gaat deze batterij 5 jaar mee.

Specificaties:

- Voorzien van 1x 9V DC verwisselbare Alkaline batterij.
- Optische sensor voor vroegtijdige detectie vanuit alle richtingen.
- Grote centrale knop voor handmatige functietest en tijdelijke onderdrukking van alarm en storingssignalen (Smart Silence).
- Smart Silence - zorgt ervoor dat het alarm maximaal 8 minuten stil wordt gezet in geval van een vals alarm.
- Lage batterij signaal.
- 5 jaar fabrieksgarantie exclusief batterij.

artikelnr	diameter	hoogte	spanning	levensduur batterij	model (accu, batterij)	techniek (accu, batterij)
21000480	90 mm	35 mm	9 V	5 jaar	6LR61	alkaline

AngelEye by FireAngel

Rookmelder optisch SB5-TP-AE-BNLR

Rookmelder duo-pack AngelEye by FireAngel SB5-TP-AE-BNLR is voorzien van 9V alkaline batterij, dankzij de nieuwste technieken gaat de batterij 5 jaar mee.

Specificaties:

- Twinpack duo versie.
- Optische Rookmelder.
- 9V vervangbare batterij.
- Grote centrale testknop.
- Smart silence hiermee kan, in het geval van een ongewenste melding, de rookmelder tot 8 minuten gepauzeerd worden. Als er toch rook wordt gedetecteerd, gaat de rookmelder af.
- 5 jaar garantie.
- 10 jaar levensduur.

artikelnr	diameter	hoogte	spanning	levensduur batterij	model (accu, batterij)	techniek (accu, batterij)
21000480 TP	90 mm	35 mm	9 V	5 jaar	6LR61	alkaline

FireAngel

Rookmelder optisch ST-630-DET & ZW-MODULE

Optisch (Thermoptek™) Draadloos Koppelbare Rookmelder met vaste 3V Lithium batterij en Z-Wave Plus module.

De innovatieve Thermoptektechnologie is de nieuwste combinatie van een melder met optische sensorkamer en thermische detectie. De melder is geschikt voor het detecteren van langzaam smeulend vuur, maar door de constante temperatuurcontrole kan de melder ook een uitslaande brand aanzienlijk sneller detecteren dan een standaard melder. Tevens is deze nieuwste melder extra ter voorkoming van vals alarm "toast-proof", zodat u ze kunt installeren in een ruimte die aan de keuken grenst en waar eventuele kookdampen kunnen binnendringen.De ST-630-DET van FireAngel is voorzien van een niet wisselbare lithium batterij en schakelt automatisch in na montage. Daarnaast is de ST-630-DET uitgerust met een Z-Wave Plus gecertificeerde module en is hierdoor eenvoudig draadloos te verbinden aan een Z-Wave Plus domotica controller. Een geheel nieuwe en verbeterde universele montageplaat garandeert een snelle en eenvoudige montage en beschikt de melder over een extra grote testknop voor handmatige functietest een tijdelijke onderdrukking van alarm- en storingssignalen
specificaties:

- Draadloos koppelbaar d.m.v. Z-Wave Plus module.
- Een geavanceerde Thermoptektechnologie voor zowel detectie van langzaam smeulend vuur als een snellere reactie bij uitslaande brand door constante temperatuurcontrole.
- Grote centrale knop voor handmatige functietest en tijdelijke onderdrukking van alarm- en storingssignalen.
- Smart Silence zet alle draadloos gekoppelde rook- en hittemelders op pauze en vermindert de gevoeligheid gedurende maximaal 10 minuten.

artikelnr	communicatieprot	diameter	hoogte	spanning	model (accu, batterij)	techniek (accu, batterij)
21000217	Z-Wave	131 mm	41 mm	3 V	CR2/3 8L (CR17335)	lithium

AngelEye by FireAngel

Rookmelder optisch ST-620-BNL2T

AngelEye by FireAngel ST-AE- 620-BNLR Optische (Thermoptek™) Rookmelder met 10 jarige Lithium batterij.

De innovatieve Thermoptektechnologie is een combinatie van een melder met optische sensorkamer en een thermische detectie. De melder is geschikt voor het detecteren van langzaam smeulend vuur, maar door de constante temperatuurcontrole kan de melder ook een uitslaande brand aanzienlijk sneller detecteren dan een standaard melder. Thermoptek melders zijn "toast-proof", zodat u ze kunt installeren in een ruimte die aan de keuken grenst en waar kookdampen kunnen binnendringen. Verder zijn er geen ionen nodig die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. De ST-AE-620-BNLR van AngelEye by FireAngel is tevens voorzien van een niet wisselbare lithium batterij met een levensduur van minimaal 10 jaar en schakelt automatisch in na montage. Een geheel nieuwe en verbeterde universele montageplaat garandeert een snelle en eenvoudige montage. Daarnaast beschikt de melder over een extra grote testknop voor handmatige functietest een tijdelijke onderdrukking van alarm- en storingssignalen.

Specificaties:

- Een geavanceerde Thermoptektechnologie voor zowel detectie van langzaam smeulend vuur als een snellere reactie bij uitslaande brand door constante temperatuurcontrole.
- Extra grote pauzeknop tegen ongewenst alarm en testknop voor alle functies.
- Bijna-leeg-batterijsignaal gedurende 30 dagen.
- Eenvoudige montage.
- Luid 85 dB alarmsignaal.
- BS EN 14604: 2005.
- Insectenbestendige detectiekamer.
- Inclusief Nederlandstalige handleiding.
- Voorzien van Long Life lithium batterij (3V) met een minimale levernduur van 10 jaar.
- 10 jaar garantie op de melder incl. Batterij.

draadloos koppelbaar: nee

artikelnr	diameter	hoogte	spanning	levensduur batterij	model (accu, batterij)	techniek (accu, batterij)
21000481	130 mm	34 mm	3 V	10 jaar	CR2/3 8L (CR17335)	lithium

AngelEye by FireAngel

Rookmelder optisch WST-AE-630-BNLR

Optisch (Thermoptek™) Draadloos Koppelbare Rookmelder met vaste 3V Lithium batterij

De innovatieve Thermoptektechnologie is de nieuwste combinatie van een melder met optische sensorkamer en thermische detectie. De melder is geschikt voor het detecteren van langzaam smeulend vuur, maar door de constante temperatuurcontrole kan de melder ook een uitslaande brand aanzienlijk sneller detecteren dan een standaard melder. Tevens is deze nieuwste melder extra ter voorkoming van vals alarm "toast-proof", zodat u ze kunt installeren in een ruimte die aan de keuken grenst en waar eventuele kookdampen kunnen binnendringen.
De WST-AE-630-BNLR van AngelEye by FireAngel is tevens voorzien niet wisselbare lithium batterijen (een voor de voeding en een voor het draadloos signaal) met een levensduur van minimaal 10 jaar en schakelen automatisch in na montage. Daarnaast is de WST-AE-630-BNLR zeer eenvoudig draadloos koppelbaar met andere WI-SAFE2 producten zowel batterij gevoed ald 230V. Een geheel nieuwe en verbeterde universele montageplaat garandeert een snelle en eenvoudige montage en beschikt de melder over een extra grote testknop voor handmatige functietest een tijdelijke onderdrukking van alarm- en storingssignalen

Specificaties:

- Eenvoudig draadloos koppelbaar d.m.v. WI-SAVE 2 module met RF-signaal
- Een geavanceerde Thermoptektechnologie voor zowel detectie van langzaam smeulend vuur als een snellere reactie bij uitslaande brand door constante temperatuurcontrole
- Extra grote pauzeknop tegen ongewenst alarm en testknop voor alle functies
- Voorzien van 2 Long Life lithium batterijen (3V) met een minimale levensduur van 10 jaar.

draadloos koppelbaar: ja

artikelnr	diameter	hoogte	spanning	levensduur batterij	model (accu, batterij)	techniek (accu, batterij)
21000482	131 mm	41 mm	3 V	10 jaar	CR2/3 8L (CR17335)	lithium

FireAngel

Rookmelder optisch ST-630-DET

Optisch (Thermoptek™) Rookmelder met vaste 3V Lithium batterij

De innovatieve Thermoptektechnologie is de nieuwste combinatie van een melder met optische sensorkamer en thermische detectie. De melder is geschikt voor het detecteren van langzaam smeulend vuur, maar door de constante temperatuur controle kan de melder ook een uitslaande brand aanzienlijk sneller detecteren dan een standaard melder.
De ST-630-INT van FireAngel kan tevens optioneel worden voorzien van een Wi-Safe2-, Z-WAVE of ZigBee module. Hierdoor is de ST-630-DET zeer eenvoudig draadloos koppelbaar met andere producten. Een geheel nieuwe en verbeterde universele montageplaat garandeert een snelle en eenvoudige montage en beschikt de melder over een extra grote testknop voor handmatige functietest een tijdelijke onderdrukking van alarm- en storingssignalen.

Specificaties:

- Rookmelder geschikt voor Wi-Safe2, ZW-Wave en ZigBee.
- Een geavanceerde Thermoptektechnologie voor zowel detectie van langzaam smeulend vuur als een snellere reactie bij uitslaande brand door constante temperatuurcontrole.
- Extra grote pauzeknop tegen ongewenst alarm en testknop voor alle functies.
- Voorzien van een Long Life lithium batterij (3V) met een minimale levensduur van 10 jaar.
- 10 jaar garantie
- Verschil ST-630-DET t.o.v. ST-630-INT is het ontbreken van de heartbeat (knipperend indicatielampje LED een keer / 45 sec.) hierdoor ideaal voor installatie op de slaapkamer.

techniek (accu, batterij): lithium

artikelnr	diameter	hoogte	spanning	model (accu, batterij)	draadloos koppelbaar	garantie
21000081-DET	131 mm	41 mm	3 V	CR2/3 8L (CR17335)	optioneel	10 jaar

FireAngel

Rookmelder optisch ST-630-DET & W2-MODULE P-line

Optisch (Thermoptek™) Draadloos Koppelbare Rookmelder met vaste 3V Lithium batterij

De innovatieve Thermoptektechnologie is de nieuwste combinatie van een melder met optische sensorkamer en thermische detectie. De melder is geschikt voor het detecteren van langzaam smeulend vuur, maar door de constante temperatuur controle kan de melder ook een uitslaande brand aanzienlijk sneller detecteren dan een standaard melder.
De ST-630-DET van FireAngel heeft als voeding een niet wisselbare 3V lithium batterij en is tevens voorzien van verwijderbare W2-module. Deze schakelen automatisch in na montage. De ST-630-DET is dankzij de W2-module eenvoudig draadloos koppelbaar met andere WI-SAFE2 producten zowel batterij gevoed als 230V. Een geheel nieuwe en verbeterde universele montageplaat garandeert een snelle en eenvoudige montage en beschikt de melder over een extra grote testknop voor handmatige functietest een tijdelijke onderdrukking van alarm- en storingssignalen,

Specificaties:

- Eenvoudig draadloos koppelbaar d.m.v. WI-SAVE 2 module met RF-signaal
- Een geavanceerde Thermoptektechnologie voor zowel detectie van langzaam smeulend vuur als een snellere reactie bij uitslaande brand door constante temperatuurcontrole
- Extra grote pauzeknop tegen ongewenst alarm en testknop voor alle functies
- Verschil ST-630-DET t.o.v. ST-630-INT is het ontbreken van de heartbeat (knipperend indicatielampje LED een keer / 45 sec.) hierdoor ideaal voor installatie op de slaapkamer.

techniek (accu, batterij): lithium

artikelnr	diameter	hoogte	spanning	model (accu, batterij)	draadloos koppelbaar
21000181-DET	131 mm	41 mm	3 V	CR2/3 8L (CR17335)	ja

FireAngel

Rookmelder optisch ST-622-INT

De rookmelder FireAngel ST-622-INT voorzien van de 2de generatie Thermoptek™ sensortechnologie, combineert de nieuwste optische en thermische technieken. Hierdoor een snellere responstijd bij zowel detectie van smeulbrand als uitslaande brand met tevens verminderde kans op ’vals alarm’. De rookmelder is voorzien een verzegelde Panasonic batterij wat resulteert in high-end prestaties en 100% betrouwbaarheid.

Specificaties:

- Geïntegreerde Panasonic batterij.
- Thermoptek 2de generatie technologie (Thermo-optische detectie methode).
- Grote centrale knop voor handmatige functietest en tijdelijke onderdrukking van alarm en storingssignalen (Smart Silence).
- Anti-diefstal beveiliging.
- ‘Sleep Easy’ functie voor uitschakeling van een foutmelding gedurende 8 uur.
- Volledige diagnostiek via USB-kabel.
- 10 jaar fabrieksgarantie op zowel rookmelder als batterij.

techniek (accu, batterij): lithium

artikelnr	diameter	hoogte	spanning	levensduur batterij	model (accu, batterij)
21000243	130 mm	34 mm	3 V	10 jaar	CR2

FireAngel

Rookmelder optisch ST-630-INT & W2-MODULE P-line

Optisch (Thermoptek™) Draadloos Koppelbare Rookmelder met vaste 3V Lithium batterij

De innovatieve Thermoptektechnologie is de nieuwste combinatie van een melder met optische sensorkamer en thermische detectie. De melder is geschikt voor het detecteren van langzaam smeulend vuur, maar door de constante temperatuur controle kan de melder ook een uitslaande brand aanzienlijk sneller detecteren dan een standaard melder.
ST-630-INT in combinatie met de W2-Module is zeer eenvoudig draadloos koppelbaar met andere WI-SAFE2 producten zowel batterij gevoed ald 230V. Een geheel nieuwe en verbeterde universele montageplaat garandeert een snelle en eenvoudige montage en beschikt de melder over een extra grote testknop voor handmatige functietest een tijdelijke onderdrukking van alarm- en storingssignalen

Specificaties:

- Eenvoudig draadloos koppelbaar d.m.v. WI-SAVE 2 module met RF-signaal
- Een geavanceerde Thermoptektechnologie voor zowel detectie van langzaam smeulend vuur als een snellere reactie bij uitslaande brand door constante temperatuurcontrole
- Extra grote pauzeknop tegen ongewenst alarm en testknop voor alle functies

model (accu, batterij): CR2/3 8L (CR17335)
techniek (accu, batterij): lithium

artikelnr	diameter	hoogte	spanning	draadloos koppelbaar
21000081 +	131 mm	41 mm	3 V	ja

FireAngel

Rookmelder optisch ST-622-DET

De rookmelder FireAngel ST-622-DET P-Line voorzien van de 2de generatie Thermoptek™ sensortechnologie, combineert de nieuwste optische en thermische technieken. Hierdoor een snellere responstijd bij zowel detectie van smeulbrand als uitslaande brand met tevens verminderde kans op ’vals alarm’. De rookmelder is voorzien een verzegelde Panasonic batterij wat resulteert in high-end prestaties en 100% betrouwbaarheid.

Specificaties:

- Geïntegreerde Panasonic batterij.
- Thermoptek 2de generatie technologie (Thermo-optische detectie methode).
- Grote centrale knop voor handmatige functietest en tijdelijke onderdrukking van alarm en storingssignalen (Smart Silence).
- Anti-diefstal beveiliging.
- ‘Sleep Easy’ functie voor uitschakeling van een foutmelding gedurende 8 uur.
- Volledige diagnostiek via USB-kabel.
- 10 jaar fabrieksgarantie op zowel rookmelder als batterij.
- Verschil ST-622-DET t.o.v. ST-622-BNLT / ST-622-INT is het ontbreken van de heartbeat (knipperend indicatielampje LED een keer / 45 sec.) hierdoor ideaal voor installatie op de slaapkamer.
- Rookmelders met het Q-keurmerk worden volgens strenge richtlijnen getest door onafhankelijke keuringsinstellingen, om aan de hoogst mogelijke kwaliteitstandaarden te voldoen.

model (accu, batterij): CR2
techniek (accu, batterij): lithium

artikelnr	diameter	hoogte	spanning	levensduur batterij
21000180-DET	130 mm	34 mm	3 V	10 jaar

FireAngel

Rookmelder optisch FA6120-INT

De FireAngel FA6120-INT optische rookmelder met lithium batterij 10 jaar. De perfecte vervanging voor de FireAngel rookmelder ST-620-BNL2T. Deze rookmelder past op de bestaande montageplaat of kan eenvoudig met de meegeleverde montageplaat en 2 schroeven worden geïnstalleerd.

Specificaties:

- Optische rookmelder incl. lithium batterij.
- Grote centrale knop voor handmatige functietest en tijdelijke onderdrukking van alarm en storingssignalen.
- Sleep Easy – pauzeer het leeg-batterij-signaal voor maximaal 8 uur.
- Standby Led (ROOD) knippert elke 40 seconden om te bevestigen dat de melder is ingeschakeld.

- Waarschuwing als de batterij bijna leeg is.
- Luid 85 dB alarmsignaal.
- Geschikt voor caravans, campers en vakantiewoningen.
- Eenvoudige installatie – bevestigingsmateriaal meegeleverd.
- Unieke stille testfunctie. Discreet testen op een lager volume in vergelijking met standaard rookmelders.

garantie: 5 jaar (inclusief batterij)

artikelnr	diameter	hoogte	spanning	levensduur batterij	techniek (accu, batterij)	model (accu, batterij)
21000180 Q	118,1 mm	31,5 mm	3 V	10 jaar	lithium	CR123A

FireAngel

Rookmelder optisch FA6115-INT

De FA6115-INT optische rookmelder met vervangbare batterijen. De rookmelder heeft als voeding 2 verwisselbare AA batterijen.

Specificaties:

- 2 x AA vervangbare alkaline batterijen.
- Sleep easy –lege batterijsignaal kan 8 uur lang onderdrukt worden.
- Vermindert ongewenste meldingen.
- Grote centrale testknop.
- Sleep Easy – pauzeer het leeg-batterij-signaal voor maximaal 8 uur.
- Standby Led (ROOD) knippert elke 40 seconden om te bevestigen dat de melder is ingeschakeld.
- Waarschuwing als de batterij bijna leeg is.
- Luid 85 dB alarmsignaal.
- Geschikt voor caravans, campers en vakantiewoningen.
- Eenvoudige installatie – bevestigingsmateriaal meegeleverd.
- Unieke stille testfunctie. Discreet testen op een lager volume in vergelijking met standaard rookmelders.

- 5 jaar fabrieksgarantie exclusief batterijen.

garantie: 5 jaar (exlusief batterij)

artikelnr	diameter	hoogte	spanning	model (accu, batterij)	techniek (accu, batterij)
21000096	118,1 mm	31,5 mm	3 V	6LR61	alkaline

Thuislink

Rookmelder optisch TLB-10

Thuislink TLB-10 optische rookmelder met lithium batterij 10 jaar. Reageert op grotere rookdeeltjes uit het verbrandingsproces en is daardoor zeer gevoelig voor detectie van langzaam smeulende brandhaarden in gangen, slaapkamers en woonruimtes. Terwijl ongewenst alarm wordt voorkomen dankzij speciale software en de unique vorm en plaatsing van de sensorkamer in de melder. De TLB-10 beschikt over een extra grote en toegankelijke testknop, voor handmatige functietest en tijdelijke onderdrukking van alarm- en storingsignalen. Na montage wordt de melder automatisch ingesckakeld.

Specificaties:

- Voorzien niet-verwisselbare Lithium batterij
- X-vormige sensorkamer beschermt tegen insecten.
- Extra grote test- en pauzeknop.
- LED indicatie.
- Luid 85dB alarm signaal.

- Lage batterijspanning indicatie
- Alarm silence: alarmsignaal onderdrukking

- TSE technologie: vermindering vals alarm met behoud van maximale detectie rook en vuur.

- Inclusief bevestigingsmateriaal
- Gecertificeerd conform EN14604:2005

garantie: 10 jaar (inclusief batterij)

artikelnr	diameter	hoogte	spanning	model (accu, batterij)	techniek (accu, batterij)
21000093	86 mm	38 mm	3 V	CR2/3 8L (CR17335)	lithium

Thuislink

Rookmelder optisch TLB-155

Thuislink TLB-155 optische rookmelder met vervangbare batterijen. De rookmelder heeft als voeding 2 verwisselbare AAA batterijen. Reageert op grotere rookdeeltjes uit het verbrandingsproces en is daardoor zeer gevoelig voor detectie van langzaam smeulende brandhaarden in gangen, slaapkamers en woonruimtes.

Specificaties:

- Voorzien van 2 verwisselbare AAA batterijen.
- test- en pauzeknop

- Led indicatie.
- Luid 85dB alarm signaal.

- Alarm silence: alarmsignaal onderdrukking.
- TSE technologie: vermindering vals alarm met behoud van maximale detectie rook en vuur.
- Inclusief bevestigingsmateriaal.
- Gecertificeerd conform EN14604:2005.

garantie: 5 jaar (exlusief batterij)

artikelnr	diameter	hoogte	spanning	model (accu, batterij)	techniek (accu, batterij)
21000094	35 mm	38 mm	3 V	LR03	alkaline

FireAngel

Rookmelder optisch

230 V rookmelder met Thermoptek technologie

De innovatieve Thermoptektechnologie is de nieuwste combinatie van een melder met optische sensorkamer en thermische detectie. De melder is geschikt voor het detecteren van langzaam smeulend vuur, maar door de constante temperatuurcontrole kan de melder ook een uitslaande brand aanzienlijk sneller detecteren dan een standaard melder. Beide types SM-F-1EU en WSM-F-1EU van FireAngel zijn voorzien van een lithium back-up batterij en schakelt automatisch in na stroomuitval. Daarnaast is de WSM-F-1EU zeer eenvoudig draadloos koppelbaar d.m.v. Wi-safe2 met andere FireAngel rook-, hitte- en Koolmonoxidemelder in een netwerk, zowel op net-gevoed als baterij gevoed. Een geheel nieuwe en verbeterde universele montageplaat garandeert een snelle en eenvoudige montage en beschikt de melder over een extra grote testknop voor handmatige functietest een tijdelijke onderdrukking van alarm- en storingssignalen.

specificaties:

- Een geavanceerde Thermoptektechnologie voor zowel detectie van langzaam smeulend vuur als een snellere reactie bij uitslaande brand door constante temperatuur controle
- Voorzien van Long Life lithium back-up batterij (3V)
- Type WSM-F-1EU is draadloos Koppelbaar tot wel 50 melders, zowel 230 Volt- als batterijgevoede producten in een netwerk, dankzij de Wi-Safe 2 technologie
- Extra grote pauzeknop tegen ongewenst alarm en testknop voor alle functies
- Snelle en eenvoudige montage
- Luid 85 dB alarmsignaal
- Uitschakelen van een storingssignaal / Sleep Easyfunctie (nieuwe functie waarbij het lege batterijsignaal aan het einde van de levensduur, gedurende 8 uur kan worden uitgeschakeld)
- Diagnostische functie registreert gedetailleerde informatie over de laatste 10 meldingen.
- Beveiligd tegen vandalisme en diefstal.

spanning: 230 V
diameter: 141.5 mm
hoogte: 43 mm
techniek (back-up batterij): lithium

artikelnr	type	draadloos koppelbaar
21000188	SM-F-1EU	optioneel
21000188 +	SM-F-1EU & W2-MODULE P-line	ja
21000189	WSM-F-1EU	ja

FireAngel

Rookmelder optisch SW1-EUT

De SW1-EUT rookmelder van FireAngel is geschikt voor aansluiting op het 230V netstroom. De melder is voorzien van een 9 volt back-up batterij en bekabeld koppelbaar tot maximaal 12 rook-, hitte- en koolmonoxidemelders uit de W-serie. Deze rookmelder is speciaal ontworpen voor NOM (nul op de meter) woningen en woningen met zonnepanelen. Bij een stroomstoring blijft de rookmelder stand-by door gebruik te maken van de 9V back-up batterij. Deze rookmelder is voorzien van de laatste optische technologie waarbij hele kleine rookdeeltjes door de rookmelder kunnen worden waargenomen. Hierdoor is de SW1-EUT ook geschikt voor smeulende, langzaam ontwikkelende branden. Een veiligheidsmechanisme voorkomt dat de melder zonder back-up batterij wordt teruggeplaatst.

Specificaties:

- De SW1-EUT kan gekoppeld worden met andere rook-, hitte-, en koolmonoxidemelders, tot een maximum van 12 stuks.
- EN14604:2005 /AC:2008– CE.
- 230 volt – netaansluiting.
- AC 220-240V/50Hz.
- 9VDC back-up batterij (ingesloten).
- Centrale test-, en pauzeknop.
- Waarschuwing lage batterijspanning.
- Optisch sensor – Zeer gevoelig voor smeulende en langzaam ontwikkelende branden.
- Superior Sensing Technology.
- Multi-Alarm koppeling.
- LED indicatoren.
- Groen – 230V power on.
- Rood – 32 sec controle led.
- Eenvoudig te installeren op meegeleverde montagering.
- Koppelbaar tot max 12 rook-, hitte-, en koolmonoxidemelders (W-serie).
- 5 jaar garantie op de melder, niet op de vervangbare back-up batterij.
- Veiligheid mechanische: de rookmelder kan niet gemonteerd worden zonder back-up batterij.

artikelnr	diameter	hoogte	spanning	garantie	techniek (back-up batterij)	levensduur back-up batterij
21000083	130 mm	38 mm	230 V	5 jaar	alkaline	1 jaar

FireAngel

Rookmelder optisch SM-F-1EU & ZW-MODULE

230 V rookmelder met Thermoptek technologie voorzien van lithium back-up batterij en Z-Wave Plus module.

De innovatieve Thermoptektechnologie is de nieuwste combinatie van een melder met optische sensorkamer en thermische detectie. De melder is geschikt voor het detecteren van langzaam smeulend vuur, maar door de constante temperatuurcontrole kan de melder ook een uitslaande brand aanzienlijk sneller detecteren dan een standaard melder. Tevens is deze nieuwste melder extra ter voorkoming van vals alarm "toast-proof", zodat u ze kunt installeren in een ruimte die aan de keuken grenst en waar eventuele kookdampen kunnen binnendringen. De SM-F-1EU van FireAngel is voorzien van een lithium back-up batterij met en schakelt automatisch in na stroomuitval. Daarnaast is de 230V rookmelder uitgerust met een Z-Wave Plus gecertificeerde module voorzien en is snel en eenvoudig draadloos te verbinden aan een Z-Wave Plus domotica controller. Een geheel nieuwe en verbeterde universele montageplaat garandeert een snelle en eenvoudige montage en beschikt de melder over een extra grote testknop voor handmatige functietest een tijdelijke onderdrukking van alarm- en storingssignalen.

Specificaties:

- Draadloos koppelbaar d.m.v. Z-Wave Plus module.
- Een geavanceerde Thermoptektechnologie voor zowel detectie van langzaam smeulend vuur als een snellere reactie bij uitslaande brand door constante temperatuur controle.
- Voorzien van lithium back-up batterij (3V)
- Extra grote pauzeknop tegen ongewenst alarm en testknop voor alle functies.
- Snelle en eenvoudige montage.
- Luid 85 dB alarmsignaal.
- Uitschakelen van een storingssignaal / Sleep Easyfunctie (nieuwe functie waarbij het lege batterijsignaal aan het einde van de levensduur, gedurende 8 uur kan worden uitgeschakeld).
- Diagnostische functie registreert gedetailleerde informatie over de laatste 10 meldingen.
- Beveiligd tegen vandalisme en diefstal.

artikelnr	diameter	hoogte	spanning	techniek (back-up batterij)	levensduur back-up batterij	draadloos koppelbaar
21000192	141.5 mm	43 mm	230 V	lithium	10 jaar	ja

FireAngel

Rookmelder optisch SW10-EUT

De SW10-EUT rookmelder van FireAngel is geschikt voor aansluiting op het 230V netstroom. De melder is voorzien van een 10 jaar kithium back-up batterij en bekabeld koppelbaar tot maximaal 12 rook-, hitte- en koolmonoxidemelders uit de W-serie. Deze rookmelder is speciaal ontworpen voor NOM (nul op de meter) woningen en woningen met zonnepanelen. Bij een stroomstoring blijft de rookmelder stand-by door gebruik te maken van de back-up batterij. Deze rookmelder is voorzien van de laatste optische technologie waarbij hele kleine rookdeeltjes door de rookmelder kunnen worden waargenomen. Hierdoor is de SW10-EUT ook geschikt voor smeulende, langzaam ontwikkelende branden.

Specificaties:

- De SW10-EUT kan gekoppeld worden met andere rook-, hitte-, en koolmonoxidemelders, tot een maximum van 12 stuks.
- EN14604:2005 /AC:2008– CE.
- 230 volt – netaansluiting.
- AC 220-240V/50Hz.
- Lithium back-up batterij (ingesloten).
- Centrale test-, en pauzeknop.
- Waarschuwing lage batterijspanning.
- Optisch sensor – Zeer gevoelig voor smeulende en langzaam ontwikkelende branden.
- Superior Sensing Technology.
- Multi-Alarm koppeling.
- LED indicatoren.
- Groen – 230V power on.
- Rood – 32 sec controle led.
- Eenvoudig te installeren op meegeleverde montagering.
- Koppelbaar tot max 12 rook-, hitte-, en koolmonoxidemelders (W-serie).
- 5 jaar garantie.

artikelnr	diameter	hoogte	spanning	techniek (back-up batterij)	levensduur back-up batterij	garantie
21000089	130 mm	38 mm	230 V	lithium	10 jaar	5 jaar

BRK Electronics

Montagevoet rookmelders CB232

Opbouwvoet voor de montage van alle BRK 230 volt hitte-en rookmelders indien geen centraaldoos aanwezig is.

CB232 afmetingen: Ø130 mm x 30 mm.

Specificaties:

- Geschikt voor type BRK 650 serie rookmelders en BRK 680 serie hittemelders
- Incl. - kroonsteen
- Uitbreek- openingen aan de bovenzijde en zijkant

artikelnr	diameter	hoogte
21000115	130 mm	30 mm

FireAngel

Montagevoet rookmelders BW-PT-T

De FireAngel BW-PF-T opbouwsokkel is ideaal indien er geen inbouw- of centraal doos beschikbaar is. Deze universele opbouwsokkel is bestemd voor de 230V rook-, hitte en koolmonoxidemelder; SW1-EUT, HW1-EUT en CW1-PF-T. De opbouwsokkel is voorzien van onder en zij-kabelinvoer, YT2. Bij gebruik van kabelgoten biedt de opbouwsokkel voldoende ruimte voor het afmonteren van de bekabeling. Een ideale oplossing voor woningen en gebouwen met betonnen plafonds en als er na renovatie eventueel extra FireAngel melders worden geïnstalleerd. Montage d.m.v. PUSH2FIT connectie, de snelle en efficiënte oplossing voor renovatieprojecten.

artikelnr	diameter	hoogte
21000085	140 mm	30 mm

FireAngel

Combi rookmelder & Koolmonoxidemelder SCB10-INT

Een gecombineerde optische rook- en koolmonoxidemelder met een levensduur van 10 jaar. De twee sensoren werken onafhankelijk en bij het detecteren van rook of koolmonoxide, geeft de combimelder een alarmsignaal van minimaal 85dB.

specificaties:

- Ideaal voor overloop en hal (meestal tussen de kachel en slaapkamers in).
- Een alarm voor twee dodelijke bedreigingen.
- Niet vervangbare lithium batterij met een levensduur van 10 jaar.
- Grote test- en pauzeknop.
- Voor overloop, gang, slaap- en woonkamer.
- Onafhankelijk getest en gecertificeerd volgens EN14604 & EN50291.
- Geavanceerde optische sensor voorkomt ongewenste meldingen.
- 3 jaar garantie.

levensduur batterij: 10 jaar
model (accu, batterij): CR2
techniek (accu, batterij): lithium

artikelnr	diameter	hoogte	spanning	garantie
21000087	134 mm	40 mm	3 V	3 jaar (inclusief batterij)

AngelEye by FireAngel

Combi rookmelder & Koolmonoxidemelder SCB10-AE-BNLR

Een gecombineerde optische rook- en koolmonoxidemelder met een levensduur van 10 jaar. De twee sensoren werken onafhankelijk en bij het detecteren van rook of koolmonoxide, geeft de combimelder een alarmsignaal van minimaal 85dB.

specificaties:

- Ideaal voor overloop en hal (meestal tussen de kachel en slaapkamers in).
- Een alarm voor twee dodelijke bedreigingen.
- Niet vervangbare lithium batterij met een levensduur van 10 jaar.
- Grote test- en pauzeknop.
- Voor overloop, gang, slaap- en woonkamer.
- Onafhankelijk getest en gecertificeerd volgens EN14604 & EN50291.
- Geavanceerde optische sensor voorkomt ongewenste meldingen.
- 3 jaar garantie.

garantie: 3 jaar (inclusief batterij)

artikelnr	diameter	hoogte	spanning	levensduur batterij	model (accu, batterij)	techniek (accu, batterij)
21000485	134 mm	40 mm	3 V	10 jaar	CR2	lithium

AngelEye by FireAngel

Rookmelder optisch ST-AE-623E-EUR

De rookmelder met noodverlichting ST-AE-623E-EUR is voorzien van de 2de generatie Thermoptek™ sensortechnologie, combineert de nieuwste optische en thermische technieken. Hierdoor een snellere responstijd bij zowel detectie van smeulbrand als uitslaande brand met tevens verminderde kans op ’vals alarm’. Een Thermoptek rookmelder gaat minimaal tien jaar mee en is de eerste keuze van Brandweer, woningbouwverenigingen en verzekeringsmaatschappijen. De rookmelder heeft als voeding 2 verwisselbare AA batterijen.

Specificaties:

- 2 x AA vervangbare batterij.
- Noodverlichting–extreem helder licht speciaal voor de vluchtroute.
- Sleep easy –lege batterijsignaal kan 10 uur lang onderdrukt worden.
- Grote centrale testknop –test / smart silence.
- Geschikt voor camping en caravan.
- 5 jaar garantie.
- 10 jaar levensduur.

artikelnr	diameter	hoogte	spanning	model (accu, batterij)	techniek (accu, batterij)	garantie
21000484	107 mm	39 mm	3 V	6LR61	alkaline	5 jaar (exlusief batterij)

FireAngel

Rookmelder optisch ST-623E-INT

De rookmelder met noodverlichting ST-623E-INT is voorzien van de 2de generatie Thermoptek™ sensortechnologie, combineert de nieuwste optische en thermische technieken. Hierdoor een snellere responstijd bij zowel detectie van smeulbrand als uitslaande brand met tevens verminderde kans op ’vals alarm’. Een Thermoptek rookmelder gaat minimaal tien jaar mee en is de eerste keuze van Brandweer, woningbouwverenigingen en verzekeringsmaatschappijen. De rookmelder heeft als voeding 2 verwisselbare AA batterijen.

Specificaties:

- 2 x AA vervangbare batterij.
- Noodverlichting–extreem helder licht speciaal voor de vluchtroute.
- Sleep easy –lege batterijsignaal kan 10 uur lang onderdrukt worden.
- Grote centrale testknop –test / smart silence.
- Geschikt voor camping en caravan.
- 5 jaar garantie.
- 10 jaar levensduur.

artikelnr	diameter	hoogte	spanning	model (accu, batterij)	techniek (accu, batterij)	garantie
21000242	107 mm	39 mm	3 V	6LR61	alkaline	5 jaar (exlusief batterij)

FireAngel

Rookmelder optisch FA6111-INT

De FA6111-INT optische rookmelder met noodverlichting en vervangbare batterijen. De rookmelder heeft als voeding 2 verwisselbare AA batterijen.

Specificaties:

- 2 x AA vervangbare alkaline batterijen.
- Noodverlichting–extreem helder licht speciaal voor de vluchtroute.
- Sleep easy –lege batterijsignaal kan 8 uur lang onderdrukt worden.
- Vermindert ongewenste meldingen.
- Grote centrale testknop.
- Sleep Easy – pauzeer het leeg-batterij-signaal voor maximaal 8 uur.
- Standby Led (ROOD) knippert elke 40 seconden om te bevestigen dat de melder is ingeschakeld.

- Waarschuwing als de batterij bijna leeg is.
- Luid 85 dB alarmsignaal.
- Geschikt voor caravans, campers en vakantiewoningen.
- Eenvoudige installatie – bevestigingsmateriaal meegeleverd.
- Unieke stille testfunctie. Discreet testen op een lager volume in vergelijking met standaard rookmelders.
- 5 jaar fabrieksgarantie exclusief batterijen.

garantie: 5 jaar (exlusief batterij)

artikelnr	diameter	hoogte	spanning	model (accu, batterij)	techniek (accu, batterij)
21000095	118,1 mm	31,5 mm	3 V	6LR61	alkaline

FireAngel-Thuislink

Adapter rookmelder TP-W-MP6

FireAngel adapter

Speciaal ontworpen om bestaande BRK en FIRST ALERT rookmelders type SA410 en SA700 te vervangen voor de nieuwe ST-620, ST-622 en (W)ST-630 rookmelder van FireAngel.Dit kan door de bestaande BRK / First Alert basisplaat (vaak vastgekit) te laten zitten en deze speciale adapter met de FireAngel melder er overheen te draaien. Ideaal voor de rookmelder vervangingsmarkt.

artikelnr	diameter	hoogte
21000092	116 mm	15 mm

BRK Electronics

Beschermingshoes

Beschermingshoes speciaal voor BRK en FIRST ALERT 230 rookmelders. Handig en noodzakkelijk voor het afdekken van rookmelders tijdens verf- en kluswerkzaamheden. Beschermd de melder tegen stof en verfspatten.

artikelnr	diameter
21000149	100-150 mm

WECKX

Beschermkorf

De beschermkorf beschermt de rookmelder tegen sabotage, beschadiging en diefstal.

artikelnr	diameter	hoogte	kleur	materiaal
21000214	180 mm	90 mm	wit	staal

BRK Electronics

Bevestigingstape SA410-ADH

Dubbelzijdige bevestigingstape, BRK SA410-ADH. 2 stuks per vel. Bewezen veilige snelle montagehulp (plakmontage). Geschikt voor rookmelders BRK SA410 serie en First Alert SA700 serie.

artikelnr	breedte	hoogte
21000148	50 mm	50 mm

FireAngel

Bevestigingstape ST-620 / WST-630

Dubbelzijdige bevestigingstape, ST-620/WST630. Bewezen veilige snelle montagehulp (plakmontage). Geschikt voor rookmelders FireAngel ST-620-BNL2T en WST-630-BNLT

artikelnr	diameter	hoogte
21000200	105 mm	2 mm

FireAngel

Diagnostische Kabel LEAD-620/622

Hardware en software voor het uitlezen van de rookmelders FireAngel ST-620 en ST-622 speciaal ontwikkeld voor installateur en service provider van FireAngel producten.
specificaties:

- Diagnostische kabel met USB aansluiting voor pc of een laptop.
- Geeft een analyse van verschillende reële meetwaarden uit het gebeurtenisgeheugen van de rookmelder, zoals accuspanning, stroomverbruik, vervuilingsgraad en kalibratie-instellingen.
- Geeft de geschiedenis weer van fout- en de laatste alarmmeldingen (max. 10).
- Grafische weergave van de resultaten op het scherm en tevens als rapport uit te printen.

artikelnr	spanning	garantie	USB voeding
21000208	3 V	2 jaar	3V DC

FireAngel

Diagnostische Kabel LEAD-630

Hardware en software voor het uitlezen van de rookmelders FireAngel WST-630-BNLT en WSM-F-1EU speciaal ontwikkeld voor installateur en service provider van FireAngel producten. Software Lead 630 download: http://fireangel.eu/st-630/
specificaties:

- Diagnostische kabel met USB aansluiting voor pc of een laptop.
- Geeft een analyse van verschillende reële meetwaarden uit het gebeurtenisgeheugen van de rookmelder, zoals accuspanning, stroomverbruik, vervuilingsgraad en kalibratie-instellingen.
- Geeft de geschiedenis weer van fout- en de laatste alarmmeldingen (max. 10).
- Grafische weergave van de resultaten op het scherm en tevens als rapport uit te printen.
- Software Lead 630 download: http://fireangel.eu/st-630.

artikelnr	spanning	garantie	USB voeding
21000209	3 V	2 jaar	3V DC

FireAngel

Dongel W2-MM

De FireAngel dongel wordt gebruikt voor snelle en eenvoudige analyse en het onderhoud van het Wi-safe2 netwerk. De Dongel kan via USB aangesloten worden op een laptop of PC en draadloos worden gekoppeld aan een bestaand Wi-Safe2 netwerk. Hierdoor is een eenvoudige analyse en beheer van alle FireAngel producten in het netwerk mogelijk

artikelnr	breedte	hoogte	diepte	spanning	garantie	USB voeding
21000207	75 mm	43 mm	21 mm	3 V	2 jaar	3V DC

FireAngel

Flitslicht en trilplaat voor doven en slechthorende W2-SVP-630-EU

FireAngel WI-SAFE2 Flitslicht met Trilplaat, type W2-SVP-630

De combinatie flitslicht met trilplaat W2-SVP-630 is speciaal ontwikkeld voor mensen met een fysieke beperking, zoals doven en slechthorenden, kinderen of ouderen, hierdoor een hogere mate van veiligheid. Deze combinatie reageert op het draadloos signaal van de Wi-Safe 2 (WST-630) rookmelder wanneer deze rook detecteert d.m.v. lichtflitsen en trillingen via de trilplaat. Tevens is de flitser voorzien van LED alarm-indicatie. The trilplaat kan onder een kussen worden geplaatst. De plaasting van het flitslicht kan zowel aan de wand als op het nachtkastje voor meer flexibiliteit. Het flitslicht is uitgerust met een universele testknop met alarm-pauze functie. Dus een knop om alle alarmen in het netwerk te testen of bij vals alarm alle alarmen in pauze stand te kunnen zetten, ideaal voor mensen met beperkte fysieke mogelijkheden. Het flitslicht wordt aangesloten op het lichtnet en is voorzien van een oplaadbare back-up batterij en heeft led indictoren voor zowel storing, stroom als alarm. Evenals het ontvangen, zendt de versterker een continu signaal uit ter controle van de netwerkverbinding.

Specificaties:

- Extra grote pauzeknop tegen ongewenst alarm binnen het netwerk.
- Eenvoudige op afstand testen van alle melders in het netwerk door alleen de testknop op de versterker in te hoeven drukken.
- krachtige flits met 180° bereik.
- Eenvoudige montage, zowel liggend als aan de muur d.m.v. 2 schroeven.
- Flitslicht is voorzien van oplaadbare 72 uur (verwisselbare) backup batterij met een levensduur van 5 jaar.
- Waarschuwing bij lage batterijspanning en en storingen. Niet alleen zichzelf maar ook bij alle melders die verbonden zijn in het netwerk.
- 5 jaar garantie.

afmeting flitslicht (lxbxh): 100 x 150 x 40 mm
levensduur back-up batterij: > 5 jaar

artikelnr	draadloos koppelbaar	adapter voeding	diameter trilplaat	backup batterij
21000183	ja	9V, 2A	98 mm	9V lithium

FireAngel

Lage frequentie sirene voor doven en slechthorende W2-LFS-630_EU

FireAngel WI-SAFE2 versterker, type W2-LFS-630

Deze versterker kan dankzij de WI-SAFE2 module draadloos worden gekoppeld met onder andere de FireAngel WST-630 rookmelder. Bij alarm geeft deze versterker een zeer effectief 520Hz blokgolf frequentie geluid door met een volume van 85 dB op 3 meter waarbij tevens een rood alarm-LED zal gaan branden. Dit lage frequentie geluid is effectiever, in het bijzonder bij hoog risicogevallen zoals slechthorende , kinderen en mensen onder invloed van alcohol en drugs, die niet zouden worden gewekt door een standaard rookmelder. Deze versterker kan zowel aan de muur (horizontaal of verticaal) als vrijstaand worden geplaatst, hierdoor een grote flexibiliteit betreft montage en plaatsing. Met de testknop op deze versterker is het tevens heel gemakkelijk alle rookmelders in het netwerk in een keer te testen. Dit is ideaal voor mensen met beperkte fysieke mogelijkheden. De versterker wordt aangesloten op het lichtnet en is voorzien van een oplaadbare back-up batterij en heeft led indictoren voor zowel storing, stroom als alarm. Evenals het ontvangen, zendt de versterker een continu signaal uit ter controle van de netwerkverbinding.

Specificaties:

- Draadlooskoppelbaar met rookmelders en CO-melders die voorzien zijn van een WI-SAFE2 module.
- Extra grote pauzeknop tegen ongewenst alarm binnen het netwerk.
- Eenvoudige op afstand testen van alle rookmelders in het netwerk door alleen de testknop op de versterker in te hoeven drukken.
- Een luid 85dB alarmsignaal met 520Hz toon waardoor iedereen wordt gealarmeerd.
- Eenvoudige montage, zowel staand als aan de muur d.m.v. 2 schroeven.
- Voorzien van oplaadbare 72 uur (verwisselbare) backup batterij met een levensduur van 5 jaar.
- Waarschuwing bij lage batterijspanning en en storingen. Niet alleen zichzelf maar ook bij alle melders die verbonden zijn in het netwerk.• 5 jaar garantie.

backup batterij: 9V lithium
levensduur back-up batterij: > 5 jaar

artikelnr	adapter voeding	lengte	breedte	hoogte	draadloos koppelbaar
21000182	9V, 2A	200 mm	110 mm	60 mm	ja

FireAngel

Locatieschakelaar draadloos koppebaar WTSL-1EU

Locatieschakelaar voor draadloze controle van het Wi-Safe 2 netwerk

De locatieschakelaar wordt onder andere gebruikt voor het draadloos op afstand testen van alle Wi-Safe2 apparaten. Er kunnen maximaal 50 apparaten aangesloten worden op het netwerk. Het is een eenvoudige controle en bedieningsunit voor het Wi-Safe 2 netwerk. Met de batterijgevoede locatieschakelaar kunnen alle draadloze Wi-Safe 2 apparaten getest en uitgeschakeld worden. Zo kan een alarmmelding snel gelocaliseerd worden.

merk: FireAngel
Type: WTSL-1EU

specificaties:

- Product voorzien 2x 1,5V AA verwisselbare batterijen
- Identificatie van rook/hitte & koolmonoxide
- LED-indicatoren: brand / koolmonoxide-alarm / storingen
- Eenvoudige installatie
- Beveiligd tegen vandalisme en diefstal.
- Modern en onopvallend design.

levensduur batterij: 10 jaar
model (accu, batterij): CR2/3 8L (CR17335)
techniek (accu, batterij): lithium

artikelnr	breedte	hoogte	diepte	draadloos koppelbaar
21000187	90 mm	90 mm	22.5 mm	ja

FireAngel

Module W2-MODULE

Alle producten die zijn uitgerust met deze Wi-safe 2 module kunnen veilig in een gesloten netwerk draadloos met elkaar gekoppeld worden. In geval van alarm gaan dan alle melders en toebehoren binnen het netwerk tegelijk af. Dankzij de repeater functie wordt ieder alarm signaal opgevangen en weer veilig doorgestuurd.

Specificaties:

- Module past oa: in de ST-630-INT, HT-630-EUT, NM-CO-10X.
- Repeater functie, doorsturen van de alarmmelding binnen 4 seconden.
- Niet-vervangbare batterij met levensduur van 10 jaar.
- Smart Silence zet alle draadloos gekoppelde rook-, hitte- en CO-melders op pauze en vermindert de gevoeligheid gedurende maximaal 10 minuten.
- Koppel maximaal 50 draadloze melders met Wi-Safe 2 technologie voor een zo vroeg mogelijke alarmmelding.

artikelnr	communicatieprotocol	spanning	model (accu, batterij)	garantie
21000210	Wi-Safe2	3 V	CR2	2 jaar

FireAngel

Module ZW-MODULE

De Z-Wave Plus gecertificeerde module is voorzien van uitgebreide functies en mogelijkheden. FireAngel rook en hittemelders zijn met deze Z-wave Plus module snel en eenvoudig draadloos te verbinden aan een Z-Wave Plus domotica Controller.

Specificaties:

- Module past oa: in de ST-630-INT, HT-630-EUT, NM-CO-10X.
- 3V verwijderbare (CR2) lithium batterij.
- Z-Wave Plus ™'Next Gen'Z-Wave hardware platform.
- Z-Wave plus gecertificeerde oplossingen beschikken over een selectie van uitgebreide prestaties en mogelijkheden die de gebruikerservaring verbeterd en laat Z-Wave installaties nog sneller en makkelijker installeren en instellen.
- 50% verbetering in de levensduur van de batterij.
- 67% verbetering in het bereik.
- 250% meer bandbreedte.

artikelnr	communicatieprotocol	spanning	model (accu, batterij)	garantie
21000211	Z-WAVE	3 V	CR2	2 jaar

FireAngel

Module ZB-MODULE

De gecertificeerde FireAngel Zigbee 3.0 ZB Module maakt rook-, hitte- en koolmonoxidemelders nog slimmer. Alarmmeldingen worden draadloos doorgegeven naar de controller van een Smart Home of Connected Home oplossing. Voeg een Zigbee RF MODULE toe voor nog meer uitgebreide functies en diagnostische mogelijkheden** in een Smart Home netwerk. Modules zijn eenvoudig te plaatsen en snel toe te voegen aan het netwerk. FireAngel rook-, hitte- en koolmonoxidemelders blijven alarmeren bij levensgevaarlijke situaties in huis zoals brand, rook, en koolmonoxidevergiftiging. Ook als de batterij van de module leeg is of een controller niet is aangesloten op de netspanning. Bijvoorbeeld bij stroomstoring of kortsluiting.

Specificaties:

- Module past oa: in de ST-630-INT, HT-630-EUT, NM-CO-10X.
- 3VDC dmv. vervangbare CR2 Panasonic lithium batterij.
- Zigbee 3.0 2.4GHz & Over-the-air firmware upgrade.

artikelnr	spanning	model (accu, batterij)	garantie	communicatieprotocol
21000212	3 V	CR2	2 jaar	Zigbee

FireAngel

Rookmelderset FA6120-INT

Rookmelderset: een set van 3 stuks FireAngel FA6120-INT optische rookmelder met lithium batterij 10 jaar.

De perfecte vervanging voor de FireAngel rookmelder ST-620-BNL2T. Deze rookmelder past op de bestaande montageplaat of kan eenvoudig met de meegeleverde montageplaat en 2 schroeven worden geïnstalleerd.

Specificaties:

- 3 stuks FireAngel FA6120-INT rookmelder (GTIN 0816317006402).

- Optische rookmelder incl. lithium batterij.
- Grote centrale knop voor handmatige functietest en tijdelijke onderdrukking van alarm en storingssignalen.
- Sleep Easy – pauzeer het leeg-batterij-signaal voor maximaal 8 uur.
- Standby Led (ROOD) knippert elke 40 seconden om te bevestigen dat de melder is ingeschakeld.

- Waarschuwing als de batterij bijna leeg is.
- Luid 85 dB alarmsignaal.
- Geschikt voor caravans, campers en vakantiewoningen.
- Eenvoudige installatie – bevestigingsmateriaal meegeleverd.
- Unieke stille testfunctie. Discreet testen op een lager volume in vergelijking met standaard rookmelders.

levensduur batterij: 10 jaar
aantal: 3

artikelnr	diameter	hoogte	spanning	techniek (accu, batterij)	model (accu, batterij)	garantie
21000910	118,1 mm	31,5 mm	3 V	lithium	CR123A	5 jaar (inclusief batterij)

FireAngel

Rookmelderset FA6120-INT & 620/630 ADH

Rookmelderset: een set van 3 stuks FireAngel FA6120-INT optische rookmelder met lithium batterij 10 jaar, inclusief dubbelzijdige bevestigingstape 620/630-ADH.

De perfecte vervanging voor de FireAngel rookmelder ST-620-BNL2T. Deze rookmelder past op de bestaande montageplaat of kan eenvoudig met de meegeleverde montageplaat en 2 schroeven worden geïnstalleerd.

Specificaties:

- 3 stuks FireAngel FA6120-INT rookmelder (GTIN 0816317006402).
- 3 stuks 620/630-ADH bevestigingstape.

- Optische rookmelder incl. lithium batterij.
- Grote centrale knop voor handmatige functietest en tijdelijke onderdrukking van alarm en storingssignalen.
- Sleep Easy – pauzeer het leeg-batterij-signaal voor maximaal 8 uur.
- Standby Led (ROOD) knippert elke 40 seconden om te bevestigen dat de melder is ingeschakeld.

- Waarschuwing als de batterij bijna leeg is.
- Luid 85 dB alarmsignaal.
- Geschikt voor caravans, campers en vakantiewoningen.
- Eenvoudige installatie – bevestigingsmateriaal meegeleverd.
- Unieke stille testfunctie. Discreet testen op een lager volume in vergelijking met standaard rookmelders.

levensduur batterij: 10 jaar
aantal: 3

artikelnr	diameter	hoogte	spanning	techniek (accu, batterij)	garantie
21000911	118,1 mm	31,5 mm	3 V	lithium	5 jaar (inclusief batterij)

FireAngel

Rookmelderset SB5-INT

Rookmelderset: een set van 3 stuks FireAngel SB5-INT Rookmelder met verwisselbare 9V alkaline batterij, dankzij de nieuwste technieken gaat deze batterij 5 jaar mee.

Specificaties:

- 3 stuks FireAngel SB5-INT (GTIN 0816317004750).
- Ieder voorzien van 1x 9V DC verwisselbare Alkaline batterij.
- Optische sensor voor vroegtijdige detectie vanuit alle richtingen.
- Grote centrale knop voor handmatige functietest en tijdelijke onderdrukking van alarm en storingssignalen (Smart Silence).
- Smart Silence - zorgt ervoor dat het alarm maximaal 8 minuten stil wordt gezet in geval van een vals alarm.
- Lage batterij signaal.
- 5 jaar fabrieksgarantie exclusief batterij.

levensduur batterij: 5 jaar
aantal: 3

artikelnr	diameter	hoogte	spanning	model (accu, batterij)	techniek (accu, batterij)
21000912	90 mm	35 mm	9 V	6LR61	alkaline

FireAngel

Rookmelderset WST-630-BNLT

Rookmelderset: een set van 3 stuks FireAngel WST-630-BNLT optisch (Thermoptek™) draadloos koppelbare rookmelder met vaste 3V Lithium batterij

De innovatieve Thermoptektechnologie is de nieuwste combinatie van een melder met optische sensorkamer en thermische detectie. De melder is geschikt voor het detecteren van langzaam smeulend vuur, maar door de constante temperatuur controle kan de melder ook een uitslaande brand aanzienlijk sneller detecteren dan een standaard melder.
De WST-630-BNLT van FireAngel heeft als voeding een niet wisselbare 3V lithium batterij en tevens een vaste lithium batterij voor de verwijderbare W2-module. Deze schakelen automatisch in na montage.
De WST-630-BNLT is dankzij de W2-module eenvoudig draadloos koppelbaar met andere WI-SAFE2 producten zowel batterij gevoed als 230V. Een geheel nieuwe en verbeterde universele montageplaat garandeert een snelle en eenvoudige montage en beschikt de melder over een extra grote testknop voor handmatige functietest een tijdelijke onderdrukking van alarm- en storingssignalen.

Specificaties:

- 3 stuks FireAngel WST-630-BNLT draadloos koppelbare rookmelder (GTIN 0816317002855).
- Eenvoudig draadloos koppelbaar d.m.v. WI-SAFE2 module met RF-signaal.
- Een geavanceerde Thermoptektechnologie voor zowel detectie van langzaam smeulend vuur als een snellere reactie bij uitslaande brand door constante temperatuurcontrole.
- Extra grote pauzeknop tegen ongewenst alarm en testknop voor alle functies.
- 5 jaar garantie.

draadloos koppelbaar: ja
aantal: 3

artikelnr	diameter	hoogte	spanning	model (accu, batterij)	techniek (accu, batterij)
21000913	131 mm	41 mm	3 V	CR2/3 8L (CR17335)	lithium

Hittemelders

FireAngel

Hittemelder

230 V hittemelder met Thermistek technologie

De nieuwe innovatieve Thermistek technologie controleert de temperatuurverandering en meet continue de vooraf ingestelde aanspreek-temperatuur. De vooraf ingestelde aanspreek-temperatuur ligt tussen 56 °C - 64 °C. Meer dan 50% van alle branden in huis ontstaan bij het koken. De Thermistek technologie biedt een betrouwbaar antwoord op snel ontwikkelende branden. Zowel de HM-F-1EU als de WHM-F-1EU van FireAngel zijn voorzien van een lithium back-up batterij met een levensduur van minimaal 10 jaar en schakelt automatisch in na stroomuitval. Daarnaast is de WHM-F-1EU zeer eenvoudig draadloos koppelbaar d.m.v. Wi-safe2 met maximaal 50 andere FireAngel rook-, hitte- en Koolmonoxidemelder in een netwerk, zowel op 230V als batterij. Een geheel nieuwe en verbeterde universele montageplaat garandeert een snelle en eenvoudige montage en beschikt de melder over een extra grote testknop voor handmatige functietest een tijdelijke onderdrukking van alarm- en storingssignalen.

specificaties:

- Thermodifferentiaalmelder
- De Thermistek technologie controleert de temperatuurverandering en meet continue de vooraf ingestelde aanspreek-temperatuur
- Voorzien van Long Life lithium back-up batterij (3V) met een minimale levensduur van 10 jaar
- Type WHM-F-1EU is draadloos Koppelbaar tot wel 50 melders, zowel 230 Volt- als batterijgevoede producten in een netwerk, dankzij de Wi-Safe 2 technologie
- Extra grote pauzeknop tegen ongewenst alarm en testknop voor alle functies
- Snelle en eenvoudige montage
- Luid 85 dB alarmsignaal
- Uitschakelen van een storingssignaal / Sleep Easyfunctie (nieuwe functie waarbij het lege batterijsignaal aan het einde van de levensduur, gedurende 8 uur kan worden uitgeschakeld)
- Diagnostische functie registreert gedetailleerde informatie over de laatste 10 meldingen.
- Beveiligd tegen vandalisme en diefstal.

artikelnr	type	spanning	diameter	hoogte	techniek (back-up batterij)	draadloos koppelbaar	levensduur back-up batterij
21000190	HM-F-1EU	230 V	141.5 mm	53 mm	lithium	nee	10 jaar
21000190 +	HM-F-1EU & W2-MODULE P-line	230 V	141,5 mm	53 mm	lithium		10 jaar
21000191	WHM-F-1EU	230 V	141.5 mm	53 mm	lithium	ja	10 jaar

FireAngel

Hittemelder HW1-EUT

De HW1-EUT hittemelder van FireAngel is geschikt voor aansluiting op het 230V net. De hittemelder is voorzien van een 9 volt back-up batterij en bekabeld koppelbaar tot maximaal 12 rook- hitte- en koolmonoxidemelders en speciaal ontworpen voor NOM (nul op de meter) woningen en woningen met zonnepanelen. Bij een stroomstoring blijft de hittemelder stand-by door gebruik te maken van de 9V back-up batterij. Geschikt voor gebruik in ruimtes die over het algemeen niet worden aanbevolen voor traditionele rookmelders zoals keukens, zolders en garage en opslagruimtes.br />
Specificaties:

- De HW1-EUT kan gekoppeld worden met andere rook- of hittemelders, tot een maximum van 12 stuks.
- Modern design.
- BS 5446-2:2003.
- 230 volt – net aansluiting.
- AC 220-240V/50Hz.
- 9VDC back-up batterij (ingesloten).
- Centrale pauzeknop en aparte testknop.
- Waarschuwing bij lage back-up batterijspanning.
- Thermistor meetprincipe – 54°C -70°C.
- Multi-Alarm koppeling.
- LED indicatoren
- Groen – 230V power on.
- Rood – 45 sec controle led.
- Eenvoudig te installeren op meegeleverde montagering.
- Koppelbaar tot max: 12 rook-, hitte-, en koolmonoxidemelders.
- 5 jaar garantie op de melder, niet op de vervangbare back-up batterij.
- Veiligheid mechanische: de hittemelder kan niet gemonteerd worden zonder back-up batterij.

artikelnr	diameter	hoogte	spanning	garantie	techniek (back-up batterij)	levensduur back-up batterij
21000084	130 mm	38 mm	230 V	5 jaar	alkaline	1 jaar

FireHawk

Hittemelder FHH10

Hittemelder 3V (10 jaar) FHH10i - De bedraad koppelbare hittemelder is voorzien van lithium batterij. De meegeleverde lithium batterij heeft een leversduur van 10 jaar. De speciaal ontworpen detectiekamer zorgt voor een betrouwbare melding bij brand. Met de aanwezige testknop kunt u de hittemelder regelmatig te testen. Het monteren van de rookmelder is daarnaast zeer eenvoudig, de hittemelder wordt automatisch geactiveerd zodra de melder wordt bevestigd op de bodemplaat.

Specificaties:

- Goedkeuring EN14604: 2005 voorzien van alle (inter)nationale keurmerken.
- X-profile detectiekamer inclusief insectengaas: Draagt zorg voor een snelle, optimale en betrouwbare detectie.
- Automatisch inschakelende montavgevoet: De rookmelder wordt automatisch ingeschakeld zodra het alarm wordt bevestigd op de bodemplaat en automatisch uitgeschakeld zodra het alarm wordt verwijderd.
- TSE-Technology (Thermal Stability Enhancement) zorgt voor stabiliteit in alle omstandigheden, voorkomt ongewenste alarmen.
- Alarm stil knop: Ideaal bij ongewenste en vals alarm.
- Lage batterij waarschuwing. Testknop: Extra groot voor een optimaal gebruikersgemak. Luid alarm: 85 DB.

model (accu, batterij): CR2/3 8L (CR17335)
techniek (accu, batterij): lithium

artikelnr	spanning	diameter	hoogte	levensduur batterij	garantie
22000102	3 V	86 mm	48 mm	5 jaar	10 jaar (inclusief batterij)

AngelEye by FireAngel

Hittemelder HT-AE-630-EUR

De nieuwe innovatieve Thermistek™ sensortechnologie controleert de temperatuurverandering en meet continue de vooraf ingestelde aanspreek-temperatuur, deze ligt tussen 56 °C - 64 °C. De hittemelder biedt een betrouwbaar antwoord op snel ontwikkelende branden en is ontwikkeld voor plaatsen waar een rookmelder niet de juiste optie is, met name vochtige, stoffige en vuile ruimtes waaronder keuken, garage en zolder. De HT-AE-630-EUR is voorzien van een niet wisselbare lithium batterij met een levensduur van 10 jaar en schakelt automatisch in na montage. Een geheel nieuwe en verbeterde universele montageplaat garandeert een snelle en eenvoudige montage en beschikt de melder over een extra grote testknop voor handmatige functietest een tijdelijke onderdrukking van alarm- en storingssignalen.

specificaties:

- Niet verwijderbare lithium batterij met lange levensduur.
- Thermistek technologie zorgt voor een snellere reactie bij snel ontwikkelende branden. Door het voortdurend monitoren van de temperatuur gaat een hittemelder met Thermistek technologie af als de melder berekent dat de snelle stijging de vooraf ingestelde drempel zal overschrijden.
- Klasse A1 branddetectie (54°C – 65°C).
- 10 jaar ingebouwde lithium batterij.
- Grote centrale testknop – test / smart silence.
- Smart Silence - hiermee kan, in het geval van een ongewenste melding, de hittemelder gepauzeerd worden.
- 5 jaar garantie.
- 10 jaar levensduur.

draadloos koppelbaar: optioneel

artikelnr	diameter	hoogte	spanning	model (accu, batterij)	techniek (accu, batterij)	levensduur back-up batterij
21000488	132 mm	60 mm	3 V	CR2/3 8L (CR17335)	lithium	10 jaar

FireAngel

Hittemelder HT-630-EUT & ZW-MODULE

Thermistek™ Hittemelder met vaste 3V Lithium batterij en Z-Wave Plus module.

De nieuwe innovatieve Thermistek™ sensortechnologie controleert de temperatuurverandering en meet continue de vooraf ingestelde aanspreek-temperatuur, deze ligt tussen 56 °C - 64 °C. De hittemelder biedt een betrouwbaar antwoord op snel ontwikkelende branden en is ontwikkeld voor plaatsen waar een rookmelder niet de juiste optie is, met name vochtige, stoffige en vuile ruimtes waaronder keuken, garage en zolder. De HT-630-EUT van FireAngel is voorzien van een niet wisselbare lithium batterij en schakelt automatisch in na montage. Daarnaast is de HT-630-EUT uitgerust met een Z-Wave Plus gecertificeerde module en eenvoudig draadloos te verbinden aan een Z-Wave Plus domotica controller. Een geheel nieuwe en verbeterde universele montageplaat garandeert een snelle en eenvoudige montage en beschikt de melder over een extra grote testknop voor handmatige functietest een tijdelijke onderdrukking van alarm- en storingssignalen.

specificaties:

- Draadloos koppelbaar d.m.v. Z-Wave Plus module.
- Niet verwijderbare lithiumbatterij met lange levensduur.
- Thermodifferentiaalmelder.
- De Thermistek technologie controleert de temperatuurverandering en meet continue de vooraf ingestelde aanspreek-temperatuur.
- Extra grote pauzeknop tegen ongewenst alarm en testknop voor alle functies.
- Bijna-leeg-batterijsignaal gedurende 30 dagen.
- Luid 85 dB alarmsignaal.
- Insectenbestendige detectiekamer.
- De melder heeft een aanspreek-temperatuur van 56 °C - 64 °C.
- Biedt de beste beveiliging en prestaties in vergelijking met traditionele batterij gevoede melders.
- Universele montageplaat met optionele diefstalbeveiliging.

artikelnr	communicatieprot	diameter	hoogte	spanning	model (accu, batterij)	techniek (accu, batterij)
21000218	Z-Wave	132 mm	60 mm	3 V	CR2/3 8L (CR17335)	lithium

FireAngel

Hittemelder

Thermistek™ Hittemelder met vaste 3V Lithium batterij.

De nieuwe innovatieve Thermistek technologie controleert de temperatuurverandering en meet continue de vooraf ingestelde aanspreek-temperatuur. De vooraf ingestelde aanspreek-temperatuur ligt tussen 56 °C - 64 °C. Meer dan 50% van alle branden in huis ontstaan bij het koken. De Thermistek technologie biedt een betrouwbaar antwoord op snel ontwikkelende branden. De HT-630 en WHT-630 van Fire Angel zijn beide voorzien van een niet wisselbare lithium batterij met een levensduur van minimaal 10 jaar en schakelt automatisch in na montage. Daarnaast is de WHT 630 zeer eenvoudig draadloos koppelbaar met andere WI-SAFE2 producten. Een geheel nieuwe en verbeterde universele montageplaat garandeert een snelle en eenvoudige montage en beschikt de melder over een extra grote testknop voor h andmatige functietest een tijdelijke onderdrukking van alarm- en storingssignalen.

De eerste hittemelders met een levensduur van 10 jaar en hermistekTM technologie

specificaties:

- Niet verwijderbare lithiumbatterij met lange levensduur.
- Thermodifferentiaalmelder.
- De Thermistek technologie controleert de temperatuurverandering en meet continue de vooraf ingestelde aanspreek-temperatuur.
- Type WHT-630 is draadlooskoppelbaar.
- Extra grote pauzeknop tegen ongewenst alarm en testknop voor alle functies.
- Bijna-leeg-batterijsignaal gedurende 30 dagen.
- Luid 85 dB alarmsignaal.
- Insectenbestendige detectiekamer.
- De melder heeft een aanspreek-temperatuur van 56 °C - 64 °C.
- Biedt de beste beveiliging en prestaties in vergelijking met traditionele batterijgevoede melders..
- Universele montageplaat met optionele diefstalbeveiliging

model (accu, batterij): CR2/3 8L (CR17335)
techniek (accu, batterij): lithium
levensduur batterij: 10 jaar

artikelnr	type	diameter	hoogte	spanning	draadloos koppelbaar
21000184	HT-630-EUT	132 mm	60 mm	3 V	optioneel
21000184 +	HT-630-EUT & W2-MODULE P-line	132 mm	60 mm	3 V	ja
21000184-NEUT	HT-630-NEUT	132 mm	60 mm	3 V	optioneel
21000185	WHT-630-EUT	132 mm	60 mm	3 V	ja
21000185-NEUT	WHT-630-NEUT	132 mm	60 mm	3 V	ja

FireAngel

Hittemelder FA6215-INT

De FA6215-INT Hittemelder met vervangbare batterijen. De hittemelder heeft als voeding 2 verwisselbare AA batterijen.

Specificaties:

- 2 x AA vervangbare alkaline batterijen.
- Sleep easy –lege batterijsignaal kan 8 uur lang onderdrukt worden.
- Vermindert ongewenste meldingen.
- Grote centrale testknop.
- Sleep Easy – pauzeer het leeg-batterij-signaal voor maximaal 8 uur.
- Standby Led (ROOD) knippert elke 40 seconden om te bevestigen dat de melder is ingeschakeld.
- Waarschuwing als de batterij bijna leeg is.
- Luid 85 dB alarmsignaal.
- Geschikt voor caravans, campers en vakantiewoningen.
- Eenvoudige installatie – bevestigingsmateriaal meegeleverd.
- Class A1 (54°C - 65°C).
- 5 jaar fabrieksgarantie exclusief batterijen.

garantie: 5 jaar (exlusief batterij)

artikelnr	diameter	hoogte	spanning	model (accu, batterij)	techniek (accu, batterij)
21000097	118,1 mm	41,5 mm	3 V	6LR61	alkaline

Koolmonoxidemelders

FireHawk

Koolmonoxide melder CO7B

Koolmonoxidemelder 3V (7 jaar) CO7B. Deze koolmonoxidemelder is voorzien van een lithium batterij met een levensduur van 7 jaar. De Firehawk CO7 batterij gevoede comelder is compact en voorzien van een speciale sensor, die zorg draagt voor een betrouwbare detectie van koolmonoxide.

Specificaties:

- Long life lithium batterij met een leversduur tot 7 jaar.
- Automatische sensor test
- Lage batterijfunctie met snoozefunctie.
- Led indicator.
- Geschikt voor wandmontage.

artikelnr	voeding	breedte	hoogte	levensduur batterij	diepte
22000107	3 V	65 mm	100 mm	7 jaar	35 mm

FireAngel

FireAngel

Koolmonoxidemelder FA3322-EUX10

De FireAngel FA3322-EUX10 koolmonoxidemelder is speciaal ontworpen om de concentratie koolmonoxide vast te stellen en alarm te slaan bij te hoge concentraties.
Voorzien van een niet vervangbare lithiumbatterij voor 10 jaar. Tevens als extra optie voozien van digitaal display i.p.v. standaard led indicatie.

specificaties:

- Koolmonoxidemelder met een levensduur van 10 jaar.
- incl. niet vervangbare lithium batterij voor 10 jaar.
- Geavanceerde elektrochemische sensor gekalibreerd en getest met CO-gas.
- Geavanceerde diagnose mogelijk via een kabel.
- Multifunctioneel display voor gebruiksinstructies.
- Afhankelijk van het type melding veranderd de kleur van het scherm.
- Unieke Pre-melding en advies om te ventileren.
- Low Level CO-waarschuwing wordt aangegeven door LOW LEVEL WARNING-geluid. Op het display verschijnt:"Ventileer instructie".
- Geheugenfunctie: indicatie van eerdere meldingen bij afwezigheid.
- Intelligent detectie algoritme: verhoogt de detectiesnelheid bij lage concentraties koolmonoxide.
- De helderhied van de controle Led wordt `s nachts automatisch verlaagd. Geen storende knipperende led's.
- Sleep-Easy: Tijdelijk niet-noodzakelijke meldingen uitzetten tot de volgende ochtend. Bijv. bijna lege batterij signaal.
- Monitor voor langdurige gevaarlijke omgevingscondities waarschuwingsignaal bij temperatuur en vochtigheid.
- Quiet test: Test de koolmonoxidemelder testen op een lager volume in vergelijking met standaard koolmonoxidemelders.

garantie: 5 jaar (inclusief batterij)

artikelnr	hoogte	breedte	diepte	uitvoering	techniek (batterij)	levensduur
21000101	76 mm	129 mm	31 mm	display indicatie	lithium	10 jaar

FireAngel

Koolmonoxidemelder

Koolmonoxidemelder met vaste 3V Lithium batterij.
Keuze uit de NM-CO-10X-INT die optioneel wordt voorzien van de W2-Module of de W2-CO-10X-EU uitgevoerd inclusief W2-module. Hierdoor draadloze koppeling met andere producten uit de Wi-Safe 2 assortiment mogelijk. Wanneer een koolmonoxidemelder afgaat, geven alle aangesloten melders in netwerk dan hetzelfde alarmsignaal af voor een nog snellere waarschuwing bij koolmonoxide in de woning.

specificaties:

- Elektrochemische sensortechnologie
- W2-CO-10X-EU: Draadloos koppelbaar met wel 50 andere FireAngel rook-, hitte- en co-melders op een enkel netwerk, zowel batterij als 230V versies.
- Einde levensduur indicator
- Uitschakelen van een storingssignaal / Sleep Easyfunctie, lege batterij signaal 8 uur uitschakelen
- Grote test-/pauzeknop
- Verschillende akoestische alarmsignalen
- Gecertificeerd : EN 50291:2010
- Locatiefunctie: Door een willekeurige testknop in te drukken tijdens alarm worden alle draadloos verbonden melders uitgezet, behalve het alarm dat de koolmonoxide / rook detecteerd
- Automatisch uit te schakelen tijdens transport
- geïntegreerde schade bestendige montageplaat

model (accu, batterij): CR2/3 8L (CR17335)

artikelnr	type	breedte	hoogte	diepte	techniek (accu, batterij)	draadloos koppelbaar
21000086	NM-CO-10X-INT	114 mm	94 mm	39.5 mm	lithium	optioneel
21000086 +	NM-CO-10X-INT & W2-MODULE P-line	114 mm	94 mm	39,5 mm	Lithium	ja
21000186	W2-CO-10X-EU	114 mm	94 mm	39.5 mm	lithium	ja

AngelEye by FireAngel

Koolmonoxidemelder

De FireAngel CO-AE-9 serie koolmonoxidemelders speciaal ontworpen om de concentratie koolmonoxide vast te stellen en alarm te slaan bij te hoge concentraties..
Voorzien van standaard verwisselbare 2x 1,5 V AA Alkaline of vaste long life Lithium batterij met een levensduur van 7 jaar. Met als extra optie voozien van digitaal display i.p.v. standaard led indicatie

specificaties:

- Een geavanceerde elektrochemische sensor die lage concentraties koolmonoxide (CO) nauwkeurig meet, zodat u tijdig wordt gewaarschuwd voor een giftige CO-concentratie in uw huis
- Continue detectie van koolmonoxide
- Een zeer compact design
- Geen vals alarm veroorzaakt door normale verontreinigingen in een huishouden
- Luid alarm van 85dB (op 1 meter afstand) om u te waarschuwen in geval van nood
- Test/reset-knop
- Ingebouwde regelmatige controle om te verzekeren dat de detector correct werkt
- Eenvoudig te installeren, draagbaar, ideaal voor op reis
- Gecertificeerd volgens Europese norm voor koolmonoxide EN 50291: 2001
- Optie led indicatie of voorzien van digitaal display

artikelnr	type	uitvoering	levensduur batterij	breedte	hoogte	diepte
21000489	CO-AE-9B-BNLR	LED indicatie	1 jaar	109 mm	67 mm	38 mm
21000490	CO-AE-9D-BNLR	display indicatie	7 jaar	125 mm	74 mm	40 mm

FireAngel

Koolmonoxidemelder

De FireAngel CO-9 serie koolmonoxidemelders speciaal ontworpen om de concentratie koolmonoxide vast te stellen en alarm te slaan bij te hoge concentraties..
Voorzien van standaard verwisselbare 2x 1,5 V AA Alkaline of vaste long life Lithium batterij met een levensduur van 7 of 10 jaar. Tevens als extra optie voozien van digitaal display i.p.v. standaard led indicatie

specificaties:

- Een geavanceerde elektrochemische sensor die lage concentraties koolmonoxide (CO) nauwkeurig meet, zodat u tijdig wordt gewaarschuwd voor een giftige CO-concentratie in uw huis
- Continue detectie van koolmonoxide
- Een zeer compact design
- Geen vals alarm veroorzaakt door normale verontreinigingen in een huishouden
- Luid alarm van 85dB (op 1 meter afstand) om u te waarschuwen in geval van nood
- Test/reset-knop
- Ingebouwde regelmatige controle om te verzekeren dat de detector correct werkt
- Eenvoudig te installeren, draagbaar, ideaal voor op reis
- Gecertificeerd volgens Europese norm voor koolmonoxide EN 50291: 2001
- Optie led indicatie of voorzien van digitaal display

artikelnr	type	breedte	hoogte	uitvoering	diepte	levensduur batterij	techniek (accu, batterij)	garantie
21000159-EUT	CO-9X-10-EUT	112 mm	72 mm	LED indicatie	35 mm	10 jaar	lithium	10 jaar (inclusief batterij)
21000169	CO-9B-BNLT	109 mm	67 mm	LED indicatie	38 mm	1 jaar	alkaline	7 jaar (exclusief batterij)
21000179	CO-9D-BNLT	125 mm	74 mm	display indicatie	40 mm	7 jaar	lithium	7 jaar (inclusief batterij)
21000179-NEUT	CO-9D-NEUT	125 mm	74 mm	display indicatie	40 mm	7 jaar	lithium	7 jaar (inclusief batterij)

FireAngel

Koolmonoxidemelder FA3313-EUX10

De FireAngel FA3313-EUX10 koolmonoxidemelder is speciaal ontworpen om de concentratie koolmonoxide vast te stellen en alarm te slaan bij te hoge concentraties.
Voorzien van standaard vervangbare 2x AA Alkaline batterij.

specificaties:

- 10 jaar levensduur.
- Geavanceerde elektrochemische sensor.
- Gekalibreerd en getest met koolmonoxidegas.
- Intelligent detectie-algoritme voor een versnelde reactie bij hoge CO-niveaus (>180ppm).
- Diagnose download via kabel: apparaatgegevens, waarschuwingen, status.
- Geheugenfunctie: visuele indicator van eerdere waarschuwingen.
- Sleep Easy-functie: tijdelijk uitschakelen van het bijna lege batterij signaal.
- 2 vervangbare AA-alkalinebatterijen meegeleverd.
- Geïntegreerde bevestiging.

garantie: 5 jaar (exclusief batterij)

artikelnr	breedte	hoogte	diepte	uitvoering	techniek (batterij)	levensduur
21000098	119 mm	62 mm	38 mm	LED indicatie	alkaline	10 jaar

FireAngel

Koolmonoxidemelder FA3328-EUT

De FireAngel FA3328-EUT koolmonoxidemelder is speciaal ontworpen om de concentratie koolmonoxide vast te stellen en alarm te slaan bij te hoge concentraties.
Voorzien van een niet vervangbare lithiumbatterij voor 10 jaar.

specificaties:

- Koolmonoxidemelder met een levensduur van 10 jaar.
- Geavanceerde elektrochemische sensor, gekalibreerd en getest met CO-gas.
- Intelligent detectie-algoritme voor een verhoogde gevoeligheid bij detectie van lage CO-concentraties. (low-levels).
- Slimme dag- en nachtcyclus detectie zorgt voor geoptimaliseerde werking. 's Nachts dimmen de leds automatisch.

- Automatische 'sleep easy' functie zorg voor het tijdelijk uitzetten van het bijna-lege-batterij signaal.
- Geheugenfunctie toont visuele indicatie van eerdere alarmactivering(en)
- Ventileer functie: waarschuwing bij lage CO-concentraties.
- Duidelijk zichtbare leds voor status – en alarmmeldingen.
- Stille testfunctie ondersteunt testen op een laag volume in vergelijking met standaard koolmonoxidemelders.
- Geïntegreerde montageplaat met éénpunts-bevestiging.
- Auto-activering van de CO melder bij installatie.
- Draadloze diagnose m.b.v. een smartphone via SYNC-IT.
- Geavanceerde mogelijkheden voor extractie van gegevens van alle aanwezige apparaten en communicatie naar de cloud via NFC en SYNC-IT.
- SYNC-IT Technology stelt de gebruiker in staat om waardevolle gegevens te 'downloaden' naar slimme apparaten met NFC.
- Meerdere diagnostische functionaliteiten: naast koolmonoxide wordt ook historische informatie over temperatuur en vochtigheidsgraad gedurende de levencycles van het product, bewaard.

garantie: 5 jaar (inclusief batterij)

artikelnr	breedte	hoogte	diepte	uitvoering	techniek (batterij)	levensduur
21000102	132 mm	69 mm	31 mm	LED indicatie	lithium	10 jaar

FireAngel

Koolmonoxidemelder FA3820-EUX10

De FireAngel FA3820-EUX10 koolmonoxidemelder is speciaal ontworpen om de concentratie koolmonoxide vast te stellen en alarm te slaan bij te hoge concentraties..
Voorzien van een niet vervangbare lithiumbatterij voor 10 jaar.

specificaties:

- Koolmonoxidemelder met een levensduur van 10 jaar.
- incl. niet vervangbare lithium batterij voor 10 jaar.
- Geavanceerde elektrochemische sensor gekalibreerd en getest met CO-gas.
- Unieke ventileer waarschuwing bij lage concentraties koolmonoxide.
- Geheugenfunctie voor indicatie van eerdere alarm meldingen.
- Geavanceerde diagnose mogelijk via een kabel.
- Duidelijke visuele alarm melding.

garantie: 5 jaar (inclusief batterij)

artikelnr	breedte	hoogte	diepte	uitvoering	techniek (batterij)	levensduur
21000099	125 mm	67 mm	33 mm	LED indicatie	lithium	10 jaar

Gasmelders

FireAngel

Gasmelder NG-9B-INT

De eerste batterij gevoede aardgasmelder van FireAngel wat uniek is in de Benelux, de NG-9B-INT is ontworpen om brandbaar aardgas te detecteren voordat het gevaarlijke niveaus bereikt. Geschikt voor wandmontage of als vrijstaand draagbaar apparaat, heeft de NG-9B-INT een levensduur en garantie van 5 jaar. De FireAngel NG-9B is standaard uitgerust met 2 x AA lithium batterijen.

specificaties:

- Incl. 2x AA Lithium batterijen.
- Continue meting op brandbaar aardgas.
- Bestand tegen onterechte melding bij normale huishoudelijk gebruik en verontreiniging.
- Bij een noodgeval produceert de melder een alarmsignaal van 85dB/1 meter afstand.
- Slimme test / Pauze / Reset knop.
- Ontworpen om te voldoen aan BS EN 50194-1:2009.
- Detecteert minimaal 5 jaar op aanwezigheid van aardgas. Na 5 jaar moet de melder vervangen worden.
- 5 jaar garantie. Geen garantie op batterijen. Aanbevolen batterijen : GP Lithium AA 15LF, Energizer Lithium AA L91, Duracell Ultra Lithium AA LF15900.

detectie: Aardgas / Methaan
uitvoering: LED indicatie

artikelnr	breedte	hoogte	diepte	levensduur batterij	techniek (accu, batterij)	garantie
21000300	109 mm	67 mm	38 mm	5 jaar	Lithium	5 jaar (exclusief batterij)

FireAngel

Gasmelder LPG-9B-INT

De batterij gevoede LPG gasmelder FireAngel uitgerust met een geavanceerde halfgeleider sensor met laag energieverbruik, is ontworpen voor het accuraat meten van LPG gas in de woning voordat er een explosief niveau bereikt wordt. De LPG-9B-INT heeft een levensduur en garantie van 5 jaar. De LPG-9B-INT is standaard uitgerust met 2 x AA lithium batterijen.

specificaties:

- Incl. 2x AA Lithium batterijen.
- Controleert constant op aanwezigheid van LPG / butaan (flessen) gas.
- Bestand tegen onterechte melding bij normale huishoudelijk gebruik en verontreiniging.
- Bij een noodgeval produceert de melder een alarmsignaal van 85dB/1 meter afstand.
- Slimme test / Pauze / Reset knop.
- Ontworpen om te voldoen aan BS EN 50194-1:2009.
- Detecteert minimaal 5 jaar op aanwezigheid LPG gas. Na 5 jaar moet de melder vervangen worden.
- 5 jaar garantie. Geen garantie op batterijen. Aanbevolen batterijen : GP Lithium AA 15LF, Energizer Lithium AA L91, Duracell Ultra Lithium AA LF15900.

uitvoering: LED indicatie
detectie: LPG / Butaan

artikelnr	breedte	hoogte	diepte	levensduur batterij	techniek (accu, batterij)	garantie
21000301	109 mm	67 mm	38 mm	5 jaar	Lithium	5 jaar (exclusief batterij)

AngelEye by FireAngel

Gasmelder NG-AE-9B-EUR

De eerste batterij gevoede aardgasmelder van AngelEye by FireAngel wat uniek is in de Benelux, de NG-AE-9B-EUR is ontworpen om brandbaar aardgas te detecteren voordat het gevaarlijke niveaus bereikt. Geschikt voor wandmontage of als vrijstaand draagbaar apparaat, heeft de NG-AE-9B-EUR een levensduur en garantie van 5 jaar. De FireAngel NG-AE-9B-EUR is standaard uitgerust met 2 x AA lithium batterijen.

specificaties:

- Incl. 2x AA Lithium batterijen.
- Continue meting op brandbaar aardgas.
- Bestand tegen onterechte melding bij normale huishoudelijk gebruik en verontreiniging.
- Bij een noodgeval produceert de melder een alarmsignaal van 85dB/1 meter afstand.
- Slimme test / Pauze / Reset knop.
- Ontworpen om te voldoen aan BS EN 50194-1:2009.
- Detecteert minimaal 5 jaar op aanwezigheid van aardgas. Na 5 jaar moet de melder vervangen worden.
- 5 jaar garantie. Geen garantie op batterijen. Aanbevolen batterijen : GP Lithium AA 15LF, Energizer Lithium AA L91, Duracell Ultra Lithium AA LF15900.

uitvoering: LED indicatie
detectie: Aardgas / Methaan

artikelnr	breedte	hoogte	diepte	levensduur batterij	techniek (accu, batterij)	garantie
21000486	109 mm	67 mm	38 mm	5 jaar	Lithium	5 jaar (exclusief batterij)

AngelEye by FireAngel

Gasmelder LPG-AE-9B-EUR

De batterij gevoede LPG gasmelder AngelEye by FireAngel uitgerust met een geavanceerde halfgeleider sensor met laag energieverbruik, is ontworpen voor het accuraat meten van LPG gas in de woning voordat er een explosief niveau bereikt wordt. De LPG-AE-9B-EUR heeft een levensduur en garantie van 5 jaar. DeLPG-AE-9B-EUR is standaard uitgerust met 2 x AA lithium batterijen.

specificaties:

- Incl. 2x AA Lithium batterijen.
- Controleert constant op aanwezigheid van LPG / butaan (flessen) gas.
- Bestand tegen onterechte melding bij normale huishoudelijk gebruik en verontreiniging.
- Bij een noodgeval produceert de melder een alarmsignaal van 85dB/1 meter afstand.
- Slimme test / Pauze / Reset knop.
- Ontworpen om te voldoen aan BS EN 50194-1:2009.
- Detecteert minimaal 5 jaar op aanwezigheid LPG gas. Na 5 jaar moet de melder vervangen worden.
- 5 jaar garantie. Geen garantie op batterijen. Aanbevolen batterijen : GP Lithium AA 15LF, Energizer Lithium AA L91, Duracell Ultra Lithium AA LF15900.

uitvoering: LED indicatie
detectie: LPG / Butaan

artikelnr	breedte	hoogte	diepte	levensduur batterij	techniek (accu, batterij)	garantie
21000487	109 mm	67 mm	38 mm	5 jaar	Lithium	5 jaar (exclusief batterij)

Vluchtladders

FireAngel

Brandladder EL-2S-INT

FireAngel stevige aluminium vluchtladder ideaal om te kunnen vluchten vanuit slaap- en woonkamers op de eerste verdieping. Direct te gebruiken zonder installatie.

specificaties:

- Ideaal voor slaap-en woonkamers op de 1ste verdieping.
- Lengte 4,5 meter.
- Ladder getest tot 450 kg.
- Stalen ophangbeugels voor meer stabiliteit tijdens gebruik.
- Snel en eenvoudig te gebruiken in een noodsituatie.

artikelnr	materiaal	afdaling
21000498	aluminium	4,5 m

Branddekens

AngelEye by FireAngel

Brandblusdeken FB100-AE-BNLR

De AngelEye by FireAgel brandblusdekens passen perfect in de keuken, garage of naast de barbecue.

specificaties:

- Ideaal prullenbakbranden en kledingbranden, maar niet voor olie en vetbranden.
- Gemakkelijk te bevestigen en te gebruiken.
- Geen onderhoud.
- Plastic houder om makkelijk schoon te maken.
- Verkrijgbaar in afmetingen 100x100 cm.
- De stof bestaat uit 200 gm/m2 glasvezel met 35 gm/m2 siliconen rubberlaag waardoor het beter afsluit bij bestrijding brand.
- Uitgevoerd met Kevlar draad voor extra versteviging.
- 1 jaar garantie.

artikelnr	lengte	breedte
21000496	1 m	1 m

Brandblussers

WECKX

Schuim - Vetblusser

Schuimblusser 2 liter is inzetbaar voor het type A , B en F branden. Wordt geleverd inclusief een ophangbeugel en keuring voor verzekering. Geschikt voor branden bij hout, papier, textiel en andere vaste stoffen evenals vloeibare stoffen. Groot voordeel van schuimblussers is dat deze brandblusser een langere blusduur heeft dan een poederblusser en betrekkelijk minder nevenschade veroorzaakt. Deze blusser is uitermate geschikt voor huiselijk gebruik

Specificaties:

- Categorie: Brandblussers
- Product: Schuimbrandblusser AFFF constante druk
- Ratings: 8A / 70B / 25 F
- Bedrijfstemperatuur 0°C / +60°C
- Kwaliteitskeurmerk: Rijkstypekeurmerk, EN3

artikelnr	inhoud	diameter	hoogte	gewicht
21000220	2 l	108 mm	378 mm	2,55 kg

WECKX

Schuimblusser

Draagbare brandblusser met 6 l Schuimvulling, Blusser is geschikt voor gebruik op elektrische installaties tot 1000 volt met een minimale blusafstand van 1 meter. Uitermate geschikt voor huiselijk gebruik door zijn makkelijke inzetbaarheid met een hoge bluskracht kan deze brandblusser door bijna alle leden van het gezin gebruikt worden om een beginnende brand te bestrijden. De schuimblusser is inzetbaar voor het type A en B branden.

Specificaties:

- Categorie: Brandblussers
- Product: Schuimbrandblusser AFFF constante druk
- Ratings: 27 A / 233 B
- Temperatuur bereik +0°C / +60°C
- Kwaliteitskeurmerk: Rijkstypekeurmerk, EN3

artikelnr	inhoud	diameter	hoogte	gewicht
21000221	6 l	160 mm	540 mm	7,70 kg

WECKX

Schuimblusser

Draagbare brandblusser met 6 liter schuimvulling. Hoge blusrating met vernieuwde vulling waarbij optimale veiligheid kan worden geboden zonder het milieu te veel te belasten. Blusser is geschikt voor gebruik op elektrische installaties tot 1000 volt met een minimale blusafstand van 1 meter. Uitermate geschikt voor huiselijk gebruik door zijn makkelijke inzetbaarheid met een hoge bluskracht kan deze brandblusser door bijna alle leden van het gezin gebruikt worden om een beginnende brand te bestrijden. De schuimblusser is inzetbaar voor het type A en B branden.

Specificaties:

- Categorie: Brandblussers
- Product: Schuimbrandblusser AFFF constante druk
- Ratings: 34 A / 183 B
- Temperatuur bereik +0°C / +60°C
- Kwaliteitskeurmerk: Rijkstypekeurmerk, EN 3, CE, WM

artikelnr	inhoud	diameter	hoogte	gewicht
21000224	6 l	225 mm	560 mm	10,00 kg

WECKX

Schuimblusser vorstbestendig

Draagbare brandblusser met vorstbestendige schuimvulling van 2 liter. Door de vorstbestendige inhoud is deze brandblusser uitermate geschikt voor gebruik op Boten. De schuimblusser veroorzaakt weinig nevenschade wanneer deze wordt ingezet en is zelfs inzetbaar na een zeer strenge winter. Blusser is geschikt voor gebruik op elektrische installaties tot 1000 v met een minimale blusafstand van 1 meter.

Specificaties:

- Categorie: Brandblussers
- Product: Schuimbrandblusser AFFF constante druk
- Ratings: 5 A / 34 B
- Bedrijfstemperatuur -30°C / +60°C
- Kwaliteitskeurmerk: Rijkstypekeurmerk, EN 3, CE

artikelnr	inhoud	diameter	hoogte	gewicht
21000226	2 l	140 mm	378 mm	3,90 kg

WECKX

Poederblusser

Draagbare brandblusser met 2 kg ABC bluspoeder. Eenvoudig en snel inzetbaar, wat een doelmatig en optimaal blusinzet mogelijk maakt met in het bijzonder auto's. De bijgeleverde draadbeugel zorgt ervoor dat de brandblusser stevig is gemonteerd. Ook heeft de blusser een drukindicator waardoor u altijd een indicatie heeft op de werking van de blusser.De poederblusser is inzetbaar voor het type A,B en C branden, vaste stoffen, vloeistoffen en gassen. De poederblusser is tevens gechikt voor gebruik in auto, caravan en boot

Specificaties:

- Categorie: Brandblussers
- Product: Poederbrandblusser AFFF constante druk
- Ratings: 13 A / 89 B / C
- Temperatuur bereik -30°C / +60°C
- Kwaliteitskeurmerk: Rijkstypekeurmerk, EN3

artikelnr	diameter	inhoud	hoogte	gewicht
21000222	130 mm	2 kg	355 mm	3,50 kg

WECKX

Poederblusser

Draagbare brandblusser met 6 kg ABC bluspoeder. Soepele slang met spuitmond waardoor de blusstof makkelijk te richten is, blusser kan worden als basisbeveiliging volgens NEN 4001. Ideaal voor de hobbyisten met een kleine werkplaats waar ook gas aanwezig is. De poederblusser is inzetbaar voor vaste stoffen, vloeistoffen en gassen. De poederblusser is tevens gechikt voor gebruik in auto, caravan en boot Wordt geleverd inclusief een ophangbeugel.

Specificaties:

- Categorie: Brandblussers
- Product: Poederbrandblusser AFFF constante druk
- Ratings: 43 A / 233 B / C
- Temperatuur bereik -30°C / +60°C
- Kwaliteitskeurmerk: Rijkstypekeurmerk, EN3

artikelnr	diameter	inhoud	hoogte	gewicht
21000223	270 mm	6 kg	530 mm	9,40 kg

FireAngel

Schuim - Vetblusser FE-F600-BNL

FireAngel aerosol multischuim blusser 600ml AFFF staat onder druk met een stikstof en een werkdruk van 10BAR bij 20°C. Geschikt voor branden bij hout, papier, textiel en andere vaste stoffen evenals vloeibare stoffen en vetbranden.

Specificaties:

- Werking binnen temperatuur bereik van +5°C tot +60°C.
- Brandklassen: 5A, 21B, 5F.
- Geproduceerd conform BS 6165.
- 3 jaar garantie na productiedatum.

artikelnr	inhoud	diameter	hoogte	gewicht
21000219	600 ml	65 mm	290 mm	634 g

WECKX

Schuim - Vetblusser

Draagbare brandblusser mit 2 l Schuimvulling, Speciaal voor de frituurbrand ontwikkelde brandblusser. De blusstof gaat een chemische reactie aan met het brandende Frituurvet waardoor deze niet meer kan ontbranden. Blusser is geschikt voor gebruik op elektrische installaties tot 1000 volt met een minimale blusafstand van 1 meter. Uitermate geschikt voor huiselijk gebruik door zijn makkelijke inzetbaarheid en grotere worplengte kan deze brandblusser door bijna alle leden van het gezin veilig gebruikt worden om een beginnende brand te bestrijden. Ook het brandende Frituurvet is voor deze blusser geen probleem.

Specificaties:

- Categorie: Brandblussers
- Product: Schuimbrandblusser AFFF constante druk
- Ratings: 5 A / 40 F
- Bedrijfstemperatuur 0°C / +60°C
- Kwaliteitskeurmerk: Rijkstypekeurmerk, EN3

artikelnr	inhoud	diameter	hoogte	gewicht
21000225	2 l	140 mm	390 mm	3,80 kg

AngelEye by FireAngel

Schuim - Vetblusser FE-F600-AE-EUR

AngelEye by FireAngel multischuim blusser 600ml AFFF staat onder druk met een stikstof en een werkdruk van 10BAR bij 20°C. Geschikt voor branden bij hout, papier, textiel en andere vaste stoffen evenals vloeibare stoffen en vetbranden.

Specificaties:

- Werking binnen temperatuur bereik van +5°C tot +60°C.
- Brandklassen: 5A, 21B, 5F.
- Geproduceerd conform BS 6165.
- 3 jaar garantie na productiedatum.

artikelnr	diameter	hoogte	inhoud	gewicht
21000497	65 mm	290 mm	600 ml	634 g

WECKX

CO2 blusser

Co2-blustoestellen, ook wel bekend als koolzuursneeuwblussers, zijn bijzonder geschikt voor brandende vloeistoffen en branden in elektrische toepassingen. Het Co2 gas verstikt het vuur en lost daarna op in de aanwezige lucht. Het brengt daardoor geen schade toe aan gevoelige apparatuur en materialen. Het blustoestel wordt standaard met wandmontagebeugel geleverd.

artikelnr	type	inhoud	rating	diameter	hoogte	gewicht
21000227	KS2BG	2 kg	34 B mm	130 mm	500 mm	5,4 kg
21000231	KS5BG	5 kg	89 B mm	130 mm	680 mm	13,8 kg

Documentenkluizen

First Alert

Brand / waterkoffer 2037FE

Brand / Water Koffer

De First Alert 2037FE - Koffer 17,5 Liter inhoud.

Specificaties:

- Geschikt voor A4 formaat documenten
- Documenten tegen brand beveiligd tot 840°C gedurende 30 minuten
- Waterproof ook bij volledig onder water
- Beschermt CD's, DVD's, memory sticks en externe harddisks.
- Clamping style lock
- 5 jaar garantie
- Levenslange vervangingsgarantie ‘na brand'

artikelnr	inhoud	type slot
21000163	17.5 l	programeerbaar slot

Test sprays

Sabre

Rookmeldertest spray Sabre Rookmelder testspray

De testaerosol is ontworpen om gemakkelijk en snel optische rookmelders te testen en is daarom ideaal voor service- en onderhoudswerkzaamheden. De testspray is geschikt voor alle foto-optische rookmelders.

Specificaties:

- 150 ml inhoud
- Spray afstand: 30-100cm van sensor melder.
- Lage kosten per test.
- Snelle detectie van de rookmelder.
- Milieuvriendelijk testgas.
- Deeltjesgrootte van 0,01 tot 10 micrometer.
- Makkelijk te gebruiken.

artikelnr	inhoud	diameter	hoogte
21000201	150 ml	50 mm	190 mm

FireAngel

Testgas koolmonoxidemelder EG-GASCO

Spuitbus met test gas. Ontworpen om de werking van de de CO sensor te testen, goed voor 40 keer testen. Speciaal ontwikkeld voor Fire Angel CO-9B, CO-9D, CO-9X-10 en W2-CO Koolmonoxidemelders. Bevat 4 liter samengeperst gas koolmonoxide (CO) bij een concentratie van 300 ppm.

artikelnr	diameter	hoogte	gewicht
21000206	60 mm	145 mm	67 g

Domotica, toebehoren

FireAngel

Relais module WRLYB-1EU

De WRLYB-1EU is de ideale koppeling met domotica, in/uitschakelen van bijv: CV ketel en WTW ventilatie, aansturen van nevenindicatoren, doormelding naar een alarmcentrale, thuiszorg, brandmeldsysteem en het aansturen van deuropeners / vrijloopdrangers. Dit dankzij 2 potentiaalvrije wisselcontacten die door draadloos verbonden FireAngel Wi-Safe2 producten kunnen worden geactiveerd.

WRLYB-1EU kan tevens dienen als unieke draadloze nevensignalering. Door gebruik te maken van 4 x AAA alkaline batterijen (niet bijgeleverd) wordt het relais automatisch uitgeschakeld en zal de ingebouwde sounder en LED's reageren als de rook-, hitte- of koolmonoxidemelder in alarm gaat.

specificaties:

- Toepassingen: koppeling met domotica, in/uitschakelen van bijv: CV ketel en WTW ventilatie, aansturen van nevenindicatoren, doormelding naar een alarmcentrale, thuiszorg, brandmeldsysteem. Aansturen van deuropeners, vrijloopdrangers.
- 12VDC en 230 VAC Voedingsspanning.12VDC adapter niet bijgeleverd.
- 2 x Potentiaalvrije wisselcontacten max. 5A.
- Maximale spanning aan te sluiten over de contacten is 30VDC tot 250 VAC.
- Triggeringang: input 12-24 VDC.
- Testfunctie voor de relais contacten.
- LED indicatie: Stand-by, Back-up en Alarmmelding.
- Onopvallende, moderne vormgeving.
- Eenvoudige te monteren en in te stellen d.m.v. dipswitches.
- 2 jaar garantie.
- Voorzien van Wi-Safe 2 draadloze technologie -maximaal 50 Wi-Safe 2-apparaten op één netwerk. Incl. relais.

lengte: 198 mm
breedte: 84 mm
hoogte: 44 mm

artikelnr	voeding	uitgang	draadloos koppelbaar	backup batterij
21000240	12VDC/230 VAC V	NO/NC relaiscontact	ja	nee

FireAngel

Relais module WRLYM-1EU

De WRLYM-1EU is de ideale koppeling met domotica, in/uitschakelen van bijv: CV ketel en WTW ventilatie, aansturen van nevenindicatoren, doormelding naar een alarmcentrale, thuiszorg, brandmeldsysteem en het aansturen van deuropeners / vrijloopdrangers. Dit dankzij 2 potentiaalvrije wisselcontacten die door draadloos verbonden FireAngel Wi-Safe2 producten kunnen worden geactiveerd.

WRLYM-1EU relais is tevens voorzien van een ingebouwde, niet vervangbare lithiumbatterij (back-up), waarmee bij stroomuitval de voeding van het relais in stand wordt gehouden.
specificaties:

- Toepassingen: koppeling met domotica, in/uitschakelen van bijv: CV ketel en WTW ventilatie, aansturen van nevenindicatoren, doormelding naar een alarmcentrale, thuiszorg, brandmeldsysteem. Aansturen van deuropeners, vrijloopdrangers.
- 12VDC en 230 VAC Voedingsspanning. 10 jaar niet-vervangbarelithium back- up batterij. 12VDC adapter niet bijgeleverd.
- 2 x Potentiaalvrije wisselcontacten max. 5A.
- Maximale spanning aan te sluiten over de contacten is 30VDC tot 250 VAC.
- Triggeringang: input 12-24 VDC.
- Testfunctie voor de relais contacten.
- LED indicatie: Stand-by, Back-up en Alarmmelding.
- Onopvallende, moderne vormgeving.
- Eenvoudige te monteren en in te stellen d.m.v. dipswitches.
- 2 jaar garantie.
- Voorzien van Wi-Safe 2 draadloze technologie -maximaal 50 Wi-Safe 2-apparaten op één netwerk. Incl. relais.

lengte: 198 mm
breedte: 84 mm
hoogte: 44 mm

artikelnr	voeding	uitgang	draadloos koppelbaar	backup batterij	techniek (back-up batterij)
21000241	12VDC/230 VAC V	NO/NC relaiscontact	ja	ja	lithium

Brandblusser, toebehoren

WECKX

Intelligente wandhouder W2-Protector-630

Intelligente wandhouder, W2-Protector-630

Alarm- en controlesysteem voor brandblussers. Verkort de responstijd bij brandbestrijding en integreert de brandblusser d.m.v. deze intelligente wandhouder met het wi-safe2 netwerk. De wandhouder heeft een wi-safe 2 module en kan hierdoor direct draadloos worden verbonden met o.a. de WST-630-BNLT rookmelder of andere Wi-safe2 producten. Via bekabeling is de W2 protector te verbinden met brandmeldcentrales en telecommunicatietoestellen. In geval van brand geeft de W2-protector zowel een optisch signaal d.m.v. van flitslicht als een akoestisch alarmsignaal en geeft hiermee aan waar zich een functionerende brandblusser bevindt. De geïntegreerde wegneembeveiliging werkt preventief tegen diefstal en ontvreemding.

Specificaties:

- Monitoring en alarmsysteem voor brandblussers
- voor alle merken en modellen van brandblussers
- Voor 6 kg tot 9 kg en 6L tot 9Lbrandblusser
- Voeding via twee 9V batterijen. Een voor het optische en akoestisch signaal en een voor de wi-safe2 module voor een draadloze verbinding
- luid signaal generator voor akoestisch alarm
- LED-flitser voor optisch alarm en status indicator (groen / geel / blauw)
- Potentiaal vrij relais met normaal gesloten en normaal open (NO/NC) relais contact.
- Wi-Safe2 geïntegreerde draadloos koppelbare module
- Koppelbaar met max. 50 draadloze producten met Wi-Safe 2 technologie.
- Pieptoon bij lage batterijspanning gedurende 30 dagen
- 2 jaar garantie

model (accu, batterij): 6LR61
techniek (accu, batterij): lithium

artikelnr	spanning (2x)	draadloos koppelbaar	garantie	breedte	hoogte
21000203	9 V	ja	2 jaar	100 mm	400 mm

Handbrandmelders

WECKX

Drukknopmelder W2-DKM-630

In de norm NEN 2535 wordt de drukknopmelder ook wel handbrandmelder beschreven. Speciaal voor het wi-safe2 draadloos netwerk is deze drukknopmelder W2-DKM-630 ontwikkeld. De melder wordt met de handbediend en geeft draadloos een signaal af aan het wi-safe2 netwerk door het indrukken van de knop of door het inslaan van het breekglaasje. In een omgeving waar veel mensen zijn kan men handmatig alarm slaan bij brand, waardoor het complete wi-safe2 alarmsysteem waaronder rookmelders hittemelders etc. afgaat en bijvoorbeeld een deurdranger geactiveerd kan worden dankzij ingebouwd NO-relais contact.

Specificaties:

- Geïntegreerde Wi-safe2 module / 868 MHz met een relais output functie.
- Voeding via 9 V lithiumbatterij of aansluiting via externe 12 V/ DC voeding.
- Rode LED alarm / gele LED storing.
- Potentiaalvrij relais met normaal open (NO) relais contact.
- Relais belasting: max 150 mA bij 30V DC.
- Alarm geheugenfunctie - rode LED (knippert 15 min.)
- Alarmsignaal bij activatie.
- Geluidsignaal en LED indicatie bij lage batterijspanning.
- Koppelbaar met max. 50 draadloze producten met Wi-Safe 2 technologie.

draadloos koppelbaar: ja

artikelnr	breedte	hoogte	diepte	uitgang	Batterij voeding	garantie
21000213	135 mm	135 mm	34 mm	NO relaiscontact	9 V	2 jaar

SyCall

Hand brandmelder

SyCALL is een resetbare handbrandmelder met unieke innovatieve eigenschappen. Het is special ontwikkeld om een maximale zichtbaarheid en hoge betrouwbaarheid te garanderen. Uiteraard is de handbrandmelder EN54-11 gecertificeerd.

specificaties:

- Resetbare conventionele handbrandmelder met het gevoel van een breekglaasje.
- Standaard voorzien van 6 verschillende aansluitmogelijkheden middels schroefklemmen. Zo kan een schakelcontact in combinatie met LED en/of weerstand gekozen worden.
- De handbrandmelders is IP42 en te gebruiken als opbouw of inbouw. Tevens verkrijgbaar in de kleuren blauw, geel en groen.
- De SyCALL is makkelijk te resetten door middel van een meegeleverde sleutel welke de melder weer in de normale bedrijfsmodus stelt.
- Na activatie wordt een LED geactiveerd welke aan de voor en zijkanten makkelijk te zien is.
- De witte achtergrond is van oplichtend materiaal welke in het donker 8 min zichtbaar blijft.
- Maximale spanning 30V DC.
- Zeer geschikt voor koppeling met FireAngel relais WRLYB-1EU en WRLYM-1EU, hierdoor koppeling met Wi-Safe 2 draadloze technologie mogelijk.

artikelnr	kleur	voeding	breedte	hoogte	diepte	garantie
21000760	rood	30 V	88 mm	87 mm	61 mm	2 jaar

Deurdrangers

Fireco

Vrijloopdranger Freedor

Freedor is een unieke draadloze oplossing die het mogelijk maakt brandwerende deuren in elke positie open te houden. Het maakt zware brandwerende deuren moeiteloos open, waardoor gemakkelijker toegang mogelijk is. Bedrading is overbodig waarbij een efficiënte akoestische sensor zorgt voor het probleemloos en automatisch afsluiten wanneer een alarmsignaal van een rookmelder afgaat.

specificaties:

- Unieke oplossing als draadloze vrijloopdranger.
- Bij alarm wordt de deur door de deurdranger veilig gesloten.
- Werkt akoestisch op alarmsignaal van de o.a. de FireAngel rookmelder.
- Voorzien van verwisselbare 9VDC accu.
- Geschikt voor deurbreedtes tot 950 mm en maxiaal deurgewicht 60kg.
- Getest volgens EN1634-1 op FD30-deuren.
- Geschikt voor een standaardsysteem (categorie B) onder BS7273-4: 2015.

techniek (accu, batterij): Alkaline
garantie: 3 jaar

artikelnr	kleur	breedte	hoogte	diepte	sluitkracht	deurbreedte	voeding
21000251	zilver	320 mm	105 mm	95 mm	EN3	≤ 950 mm	9 V

Deurdranger, toebehoren

Fireco

Accu Freedor accu pack

Freedor verwisselbare 9VDC accu zorgt voor de voeding van de unieke Freedor draadloze vrijloopdranger (artikel 21000251) die het mogelijk maakt brandwerende deuren in elke positie open te houden. Mede hierdoor is bedrading overbodig waarbij een efficiënte akoestische sensor zorgt voor het probleemloos en automatisch afsluiten wanneer een alarmsignaal van een rookmelder afgaat.

kleur: zwart

artikelnr	breedte	hoogte	diepte	model (accu, batterij)	techniek (accu, batterij)	voeding
21000252	150 mm	50 mm	25 mm	6LR14	Alkaline	9 V

Deurstoppers

Fireco

Deurstopper

De Dorgard Smartsound komt op een eenvoudige wijze tegemoet aan een zeer bekend probleem. Het zorgt namelijk voor het veilig openhouden van deuren op momenten dat dit nodig is. Het aanbrengen van het systeem vergt bovendien geen kap- of breekwerk. Ook bedrading is overbodig. Een efficiënte sensor zorgt voor het probleemloos en automatisch afsluiten wanneer een alarmsignaal van een FireAngel rookmelder afgaat.

specificaties:

- Branddeur openhouder / deurstop.
- Houdt de deur vast in eender welke positie.
- Werkt enkel akoestisch op alarmsignaal van de FireAngel rookmelder.
- Plaatsing in minder dan 5 minuten.
- Werkt op 2 batterijen type C-R14 (levensduur 24 maand).
- Conform de EN1155 normering.

breedte: 195 mm
hoogte: 205 mm

artikelnr	kleur	spanning	model (accu, batterij)	techniek (accu, batterij)	garantie
21000415	zwart	3 V	LR14	Alkaline	2 jaar
21000416	wit	3 V	LR14	Alkaline	2 jaar

Thuislink

Thuislink

Thuislink Starterspakket TP-W-001

Thuislink Starterspakket, de basis voor veilig wonen door slimme oplossingen op gebied van brandveiligheid dankzij gekoppelde rookmelders met sociale alarmopvolging. Persoonlijke contacten waaronder familie, buren of mantelzorgers die naar wens per groep of individu melding krijgen via sms, app of telefoon. Eenvoudig uit te breiden met inbraakbeveiliging met als doel veiliger thuis (blijven) wonen en verbinding leggen met de directe omgeving.

Specificaties:

- 2 rookmelders.
- Thuiscentrale.
- Ethernetkabel en voeding.
- 12 maanden sociale alarmering (basisabonnement)
- Smartphone app (Apple iOS, Google Android en Webapp voor alle smartphones).

artikelnr	breedte	hoogte	diepte
21000800	150 mm	350 mm	55 mm

Thuislink

Gateway TP-W-002

Deze gateway zorgt voor de verbinding van uw de draadloze sensoren en wordt standaard geleverd met een Thuislink cloud jaarabonnement en App, zowel voor IOS als Android. U kunt een tweede centrale aansluiten op uw account indien u een extra gebouw, schuur of vakantiehuisje wilt beveiligen via Thuislink. Deze centrale sluit u aan op uw internet router of het modem van uw provider. Het bereik van de centale is voldoende voor een normaal/groot woonhuis. Per centrale kunnen 24 sensoren aangesloten worden.

Specificaties:

- Type voeding: 230Volt via meegeleverde adapter.
- Stroomverbruik: 3 Watt.
- Netwerk aansluiting: 10 Mbps, half duplex.
- Afmetingen: (B) 67 x (H) 24 x (D) 67 mm.
- Bedrijfstemperatuur: -10 ° C … + 50 ° C.
- Materiaal behuizing: ABS.
- Antenne : geintegreerde PCB antenne.
- Indicatoren: groene, rode en gele led.
- drukknop voor koppelen sensoren.
- Support ZigBee PRO Green Power, HA1.2.
- 2.4GHz with Zigbee IEEE 802.15.4 band.

artikelnr	breedte	hoogte	diepte
21000803	67 mm	24 mm	67 mm

Thuislink

Deursensor TP-W-003

Deze sensor kan op uw raam of deur worden bevestigd. U krijgt een alarm indien het raam of de deur open gaat. Alarmeer met Thuislink telefonisch, via SMS, Push-bericht of email naar uzelf of naar uw contacten. Kan eenvoudig bevestigd worden met meegeleverde dubbelzijdige plakband. Plak de sensor op het kozijn en het magneetje op de deur of het raam.

Specificaties:

- Type voeding: batterij.
- Type Batterij, CR2032.
- Aantal batterijen: 1.
- levensduur batterij 1,5 jaar bij intensief gebruik / 3 jaar bij normaal gebruik.
- Sensortype : magnetische sensor.
- Afmetingen: (B) 28 x (H) 60 x (D) 11,5 mm.
- Gewicht: 17 gram.
- Bedrijfstemperatuur: -10 ° C … + 50 ° C.
- Bedrijfsluchtvochtigheid: lager dan 95%.
- Gebruik binnenzijde woning.
- Materiaal behuizing: ABS.
- Indicator t.b.v het koppelen: rode led.
- Koppelen via: paperclip gat.
- ZigBee Pro GreenPower, 2,4 GHz met Zigbee IEEE 802.15.4-band.

artikelnr	breedte	hoogte	diepte	gewicht	model (accu, batterij)
21000804	28 mm	60 mm	11,5 mm	17 gr	CR2032

Thuislink

Bewegingssensor TP-W-004

Reageert op beweging van mensen en is eenvoudig op te hangen of neer te zetten. Plaats deze sensor op uw kast of bevestig de sensor aan de muur met meegeleverde dubbelzijdige tape of schroeven. De sensor heeft een schuine kijkhoek waardoor de meeste huisdieren onder het zichtveld van de sensor blijven. Alarmeer met Thuislink telefonisch, via SMS, Push-bericht of email naar uzelf of naar uw contacten.

Specificaties:

- Type voeding: batterij.
- Type Batterij: 3.0V AA Alkaline batterij.
- Aantal batterijen: 2.
- Levensduur batterij: Tot 5 jaar.
- Sensortype : PIR sensor (reageert op lichaamswarmte).
- Typische lensgevoeligheid: 3 a 4 meter.
- Afmetingen: (B) 55 x (H) 100 x (D) 30 mm.
- Gewicht: 70 gram zonder batterijen.
- Bedrijfstemperatuur: -10 ° C … + 50 ° C.
- Bedrijfsluchtvochtigheid: lager dan 95%.
- Materiaal behuizing: ABS.
- Indicator t.b.v het koppelen: rode led.
- Koppelen via: drukknopje.
- ZigBee Pro GreenPower, 2,4 GHz met Zigbee IEEE 802.15.4-band.

artikelnr	breedte	hoogte	diepte	gewicht	model (accu, batterij)
21000805	55 mm	100 mm	30 mm	70 gr	AA

Thuislink

Temperatuur- en vochtsensor TP-W-005

Draadloze temperatuur- en luchtvochtigheidssensor voor binnen. krijg een alarm bij het overschrijden van de ingestelde temperatuur- en luchtvochtigheid limieten. Alarmeer met Thuislink telefonisch, via SMS, Push-bericht of email naar uzelf of naar uw contacten. Kan eenvoudig bevestigd worden met meegeleverde dubbelzijdige plakband. Draadloos bereik in huis: 50 meter.

Specificaties:

- Type voeding: batterij CR2032.
- Aantal batterijen: 1.
- Levensduur batterij: Tot 5 jaar.
- Detectie: Temperatuursensor.
- Temperatuurrapportagebereik: #10 ° C ... + 50 ° C.
- Nauwkeurigheid temperatuurrapportage: ± 1 ° C.
- Rapportage periode: elke 15 minuten.
- Detectie: Luchtvochtigheidssensor.
- Vochtigheidsrapportagebereik: 0 tot 100% RV Nauwkeurigheid vochtigheidsrapportage: ± 5%.
- Rapportage periode: elke 15 minuten.
- Afmetingen: (B) 28 x (H) 60 x (D) 11,5 mm.
- Gewicht: 17 gram.
- Bedrijfstemperatuur: -10 ° C … + 50 ° C.
- Bedrijfsluchtvochtigheid: lager dan 95%.
- Materiaal behuizing: ABS.
- Indicator t.b.v het koppelen: rode led.
- Koppelen via: paperclip gat.
- ZigBee Pro GreenPower, 2,4 GHz met Zigbee IEEE 802.15.4-band.

artikelnr	breedte	hoogte	diepte	gewicht	model (accu, batterij)
21000806	28 mm	60 mm	11,5 mm	17 gr	CR2032

Thuislink

Lekkagesensor TP-W-006

Deze sensor stuurt een alarm melding bij een water lekkage. Plaats deze sensor bijvoorbeeld onder uw wasmachine, vaatwasser in uw kelder of andere plaats waar lekkage risico bestaat. Alarmeer met Thuislink telefonisch, via SMS, Push-bericht of email naar uzelf of naar uw contacten. Draadloos bereik binnen: 50 meter. De voeler is met de sensor verbonden via snoer met een lengte 1,20 m.

Specificaties:

- Type voeding: batterij CR2032.
- Aantal batterijen: 1.
- Levensduur batterij: Tot 5 jaar.
- Sensortype : weerstand sensor, middels de twee verchroomde contacten.
- Afmetingen: (B) 28 x (H) 60 x (D) 11,5 mm.
- Gewicht: 20 gram.
- Bedrijfstemperatuur: -10 ° C … + 50 ° C.
- Bedrijfsluchtvochtigheid: lager dan 95%.
- Materiaal behuizing: ABS Indicator t.b.v het koppelen: rode led.
- Koppelen via: paperclip gat.
- ZigBee Pro GreenPower, 2,4 GHz met Zigbee IEEE 802.15.4-band.

artikelnr	breedte	hoogte	diepte	gewicht	model (accu, batterij)
21000807	28 mm	60 mm	11,5 mm	20 gr	CR2032

Thuislink

Paniekknop / personenalarm TP-W-007

De sensor stuurt een paniek /hulp verzoek met een druk op de knop naar uw sociale netwerk. Alarmeer met Thuislink telefonisch, via SMS, Push-bericht of email naar uzelf of naar uw contacten. Kan met keycord gedragen worden om de hals of om de pols met de apart te bestellen polsband. Draadloos bereik in en rond uw huis: 50 meter.

Specificaties:

- Type voeding: batterij CR2032.
- Aantal batterijen: 1.
- Levensduur batterij: Tot 5 jaar.
- Sensortype : drukknop sensor.
- Afmetingen: (B) 35 x (H) 10 x (D) 40 mm.
- Gewicht: 20 gram.
- Bedrijfstemperatuur: -10 ° C … + 50 ° C.
- Bedrijfsluchtvochtigheid: lager dan 95%.
- Materiaal behuizing: ABS.
- Indicator t.b.v het koppelen: rode led.
- Koppelen via: paperclip gat.
- ZigBee Pro GreenPower, 2,4 GHz met Zigbee IEEE 802.15.4-band.

artikelnr	breedte	hoogte	diepte	gewicht	model (accu, batterij)
21000808	35 mm	40 mm	10 mm	20 gr	CR2032

Thuislink

Sirene TP-W-008

Deze sirene jaagt inbrekers uit uw huis en wordt wakker bij brand met een licht en geluid signaal van 95dB op 1 meter afstand. Plug deze sirene in het stopcontact en koppel hem met de Thuislink centrale. De sirene heeft licht effecten middels de rode leds aan de voorkant. De sirene heeft een accu als backup, de sirene blijft tot 4 uur standby met 1 uur geluid en licht effecten nadat deze uit het stopcontact is verwijderd. Draadloos bereik in huis: 80 meter.

Specificaties:

- Type voeding: 230V stekker rechtstreeks in de wandcontactdoos.:
- Werkspanning: AC 110 ~ 240 V.
- Type Accu: ingebouwde 3.8 V/700 mAh - goed voor 4u standby en 1 uur geluid.
- Afmetingen: Φ 80mm * 32mm (Plug niet inbegrepen).
- Gewicht: 122 gram.
- Bedrijfstemperatuur: -10 ° C … + 50 ° C.
- Bedrijfsluchtvochtigheid: lager dan 95%.
- Materiaal behuizing: ABS.
- Indicator t.b.v het koppelen: groen interne led.
- Lichteffect bij alarm: knipperende LEDS aan de voorzijde.
- Aantal geluidseffecten: één.
- Koppelen via: paperclip gat.
- Zigbee ZHA1.2, 2,4 GHz met Zigbee IEEE 802.15.4-band.

artikelnr	diameter	hoogte	spanning	gewicht
21000809	80 mm	32 mm	230 V	122 gr

Thuislink

Rookmelder optisch ST-630-DET & ZB-MODULE

ZigBee Rookmelder met vaste 3V Lithium batterij.

De innovatieve Thermoptektechnologie is de nieuwste combinatie van een melder met optische sensorkamer en thermische detectie. De melder is geschikt voor het detecteren van langzaam smeulend vuur, maar door de constante temperatuurcontrole kan de melder ook een uitslaande brand aanzienlijk sneller detecteren dan een standaard melder. Tevens is deze nieuwste melder extra ter voorkoming van vals alarm "toast-proof", zodat u ze kunt installeren in een ruimte die aan de keuken grenst en waar eventuele kookdampen kunnen binnendringen.
ST-630-DET in combinatie met de ZB-Module is draadloos koppelbaar met andere ZigBee producten zowel batterij gevoed als 230V. Een geheel nieuwe en verbeterde universele montageplaat garandeert een snelle en eenvoudige montage en beschikt de melder over een extra grote testknop voor handmatige functietest een tijdelijke onderdrukking van alarm- en storingssignalen. Een geheel nieuwe en verbeterde universele montageplaat garandeert een snelle en eenvoudige montage en beschikt de melder over een extra grote testknop voor handmatige functietest een tijdelijke onderdrukking van alarm- en storingssignalen.

Specificaties:

- Rookmelder geschikt voor ZigBee en THUISLINK.
- Een geavanceerde Thermoptektechnologie voor zowel detectie van langzaam smeulend vuur als een snellere reactie bij uitslaande brand door constante temperatuurcontrole.

- Extra grote pauzeknop tegen ongewenst alarm en testknop voor alle functies.
- Voorzien van 2 lithium batterijen (3V) voor zowel voeding als draadloos signaal.

model (accu, batterij): CR2/3 8L (CR17335)
techniek (accu, batterij): lithium

artikelnr	diameter	hoogte	spanning	draadloos koppelbaar
21000810	131 mm	41 mm	3 V	ja

Thuislink

Hittemelder HT-630-EUT & ZB-MODULE

ZigBee Hittemelder met vaste 3V Lithium batterij.

De innovatieve Thermistek™ sensortechnologie controleert de temperatuurverandering en meet continue de vooraf ingestelde aanspreek-temperatuur, deze ligt tussen 56 °C - 64 °C. De hittemelder biedt een betrouwbaar antwoord op snel ontwikkelende branden en is ontwikkeld voor plaatsen waar een rookmelder niet de juiste optie is, met name vochtige, stoffige en vuile ruimtes waaronder keuken, garage en zolder.
HT-630-EUT in combinatie met de ZB-Module is draadloos koppelbaar met andere ZigBee producten zowel batterij gevoed als 230V. Een geheel nieuwe en verbeterde universele montageplaat garandeert een snelle en eenvoudige montage en beschikt de melder over een extra grote testknop voor handmatige functietest een tijdelijke onderdrukking van alarm- en storingssignalen. Een geheel nieuwe en verbeterde universele montageplaat garandeert een snelle en eenvoudige montage en beschikt de melder over een extra grote testknop voor handmatige functietest een tijdelijke onderdrukking van alarm- en storingssignalen.

Specificaties:

- Hittemelder geschikt voor ZigBee en THUISLINK.
- Een geavanceerde Thermistek™ sensortechnologie.
- Extra grote pauzeknop tegen ongewenst alarm en testknop voor alle functies.
- Voorzien van een Long Life lithium batterijen (3V) met een levensduur van 10 jaar.

model (accu, batterij): CR2/3 8L (CR17335)
techniek (accu, batterij): lithium

artikelnr	diameter	hoogte	spanning	draadloos koppelbaar
21000811	132 mm	60 mm	3 V	ja

Thuislink

Koolmonoxidemelder MM-CO-10X-INT & ZB-MODULE

ZigBee koolmonoxidemelder met vaste 3V Lithium batterij.

Voor een snelle waarschuwing bij koolmonoxide in de woning, het onzichtbare gevaar.
MM-CO-10X-INT is in combinatie met de ZB-Module draadloos koppelbaar met andere ZigBee producten zowel batterij gevoed als 230V. De melder beschikt over een extra grote testknop voor handmatige functietesten en een tijdelijke onderdrukking van alarm- en storingssignalen.

Specificaties:

- Koolmonoxidemelder geschikt voor ZigBee en THUISLINK.
- Een geavanceerde Elektrochemische sensortechnologie.
- Extra grote pauzeknop tegen ongewenst alarm en testknop voor alle functies.
- Uitschakelen van een storingssignaal / Sleep Easyfunctie, lege batterij signaal 8 uur uitschakelen.
- Gecertificeerd : EN 50291:2010.
- Einde levensduur indicator.
- geïntegreerde schade bestendige montageplaat.

model (accu, batterij): CR2/3 8L (CR17335)
techniek (accu, batterij): Lithium

artikelnr	breedte	hoogte	diepte	draadloos koppelbaar
21000812	114 mm	94 mm	39,5 mm	ja

Thuislink

Rookmelder optisch SM-F-1EU & ZB-MODULE

ZigBee Rookmelder netgevoed (230V).

De innovatieve Thermoptek technologie is de nieuwste combinatie van een melder met optische sensorkamer en thermische detectie. De SM-F-1EU is voorzien van een lithium back-up batterij en schakelt automatisch in na stroomuitval. De melder is geschikt voor het detecteren van langzaam smeulend vuur, maar door de constante temperatuurcontrole kan de melder ook een uitslaande brand aanzienlijk sneller detecteren dan een standaard melder.
SM-F-1EU in combinatie met de ZB-Module is draadloos koppelbaar met andere ZigBee producten zowel netgevoed als batterijgevoed.
Een verbeterde universele montageplaat garandeert een snelle en eenvoudige montage en beschikt de melder over een extra grote testknop voor handmatige functietest een tijdelijke onderdrukking van alarm- en storingssignalen.

Specificaties:

- Rookmelder geschikt voor ZigBee en THUISLINK.
- Een geavanceerde Thermoptek technologie voor zowel detectie van langzaam smeulend vuur als een snellere reactie bij uitslaande brand door constante temperatuurcontrole.
- Voorzien van Long Life lithium back-up batterij (3V).
- Extra grote pauzeknop tegen ongewenst alarm en testknop voor alle functies.
- Snelle en eenvoudige montage.
- Luid 85 dB alarmsignaal.
- Uitschakelen van een storingssignaal / Sleep Easyfunctie (nieuwe functie waarbij het lege batterijsignaal aan het einde van de levensduur, gedurende 8 uur kan worden uitgeschakeld).
- Beveiligd tegen vandalisme en diefstal.

artikelnr	diameter	hoogte	spanning	techniek (back-up batterij)	draadloos koppelbaar
21000813	141.5 mm	43 mm	230 V	lithium	ja

Thuislink

Adapter rookmelder TP-W-MP6

Thuislink adapter

Speciaal ontworpen om bestaande BRK en FIRST ALERT rookmelders type SA410 en SA700 te vervangen voor de nieuwe ST-620, ST-622 en (W)ST-630 rookmelder van FireAngel.Dit kan door de bestaande BRK / First Alert basisplaat (vaak vastgekit) te laten zitten en de Thuislink adapter met de FireAngel melder er overheen te draaien. Ideaal voor de rookmelder vervangingsmarkt.

artikelnr	diameter	hoogte
21000820	116 mm	15 mm

Kooldioxidemelders

Thuislink

Kooldioxide melder PTH-5

Met de Thuislink PTH-5 compacte maar uiterst betrouwbare CO2-Meter kunt u de luchtkwaliteit controleren. Geschikt voor alle locaties waar mensen wonen, werken, leren of verblijven. Bij te hoge CO2 (koolstofdioxide) waardes kan men last krijgen van concentratieproblemen, hoofdpijn en vermoeidheid. De PTH-5 CO2-meter geeft in het display duidelijk de CO2 waarde in PPM (parts per million) aan en daardoor kunt u de juiste maatregelen nemen (ventileren) als het niveau te hoog wordt(boven 1500ppm). Naast de CO2-meetfunctie heeft deze meter ook sensoren voor het meten van de temperatuur en luchtvochtigheid. Dat laatste is ook van belang voor de gezondheid. Een te hoge luchtvochtigheid vergroot de kans op schimmels, huid- en longaandoeningen. Door het compacte design kan deze CO2-meter vrijwel overal geplaatst worden. Zet deze op het bureau of hang de meter aan de muur. Dankzij de ingebouwde back-up accu kan de meter ook ruim 24 uur functioneren zonder dat hij is aangesloten op spanning. De PTH-5 heeft een meetbereik van 400 PPM tot 5000 PPM. De PTH-5 is uitgerust met slimme software die ervoor zorgt dat het apparaat zichzelf blijft kalibreren zodat nauwkeurige metingen mogelijk blijven over de jaren. Voor een optimale werking dient de ruimte waar het apparaat staat ten minste een keer per week goed doorgelucht te worden.

specificaties:

- Klein van formaat, kan gemakkelijk worden vervoerd en overal geplaatst worden.
- Meetopties: CO2 , Luchtvochtigheid en temperatuur.
- Duidelijke weergave van de gemeten waarden.
- Handige stoplichtaanduiding.
- Metingen door middel van NDIR sensor, meet samenstelling van gassen.
- Automatische kalibratie, regelt de gevoeligheid en nauwkeurigheid automatisch. Meetbereik CO2: 400 tot 5000 PPM / Nauwkeurigheid: +/- 50PPM.
- Meetbereik temperatuur: -10°C tot 40°C / Nauwkeurigheid: ±1°C.
- Meetbereik vochtigheid: 20% tot 80% RH (±5%RH) / Nauwkeurigheid: ±5%RH.
- Stroomvoorziening: USB 5Vdc 1A.
- Ingebouwde accu voor metingen op plekken zonder netstroom en batterij back-up.
- Accu: 2400 mAh voor 24 uur autonome werking.
- Afmetingen: 8.3 x 8.3 x 3.2 cm (L x H x D).
- Kleur Zwart.
- Gewicht 192 gram.

model (accu, batterij): 18650
techniek (accu, batterij): lithium
garantie: 2jaar (inclusief batterij)
techniek (accu, batterij) 2: lithium

artikelnr	kleur	diameter	hoogte	spanning	capaciteit
21000090	zwart	83 mm	32 mm	3,7 V	2400 mAh

Smarthome

FireAngel

Smarthome set WG1-EUT & WST-630-BNLT

FireAngel Connected: Gateway & drie rookmelders

- WG1-EUT Gateway.
- WST-630-BNLT rookmelder, 3 stuks.
- FireAngel Connected App
- 3 jaar Cloud Service

Met de FireAngel WG-1-Gateway kunnen rook-, hitte-, koolmonoxidemelders en alle accessoires die gebruikmaken van Wi-Safe 2, niet alleen (draadloos) verbinding maken met elkaar maar ook met het internet. De diagnostische informatie die in een individueel Wi-Safe2-apparaat bewaard, wordt realtime naar een gepersonaliseerd cloud based dashboard verstuurd. De Installaties, alarmmeldingen, storingen, en diagnostische gegevens worden persoonlijk beheerd in de handige FireAngel Connected App en geeft aan welke acties vereist zijn. Met deze gateway is het mogelijk om meldingen door te geven naar buren, zorgverleners of een meldkamer. Een efficiënte oplossing, niet alleen voor in de woning, maar ook voor bedrijven, VvE's en studentenhuizen waar controle en beheer wenselijk is. Bij de aanschaf van een Gateway ontvangt u de eerste 3 jaar deze Cloud Service.

artikelnr	breedte	hoogte	diepte	spanning	adapter voeding	draadloos koppelbaar
21000900	125 mm	125 mm	31 mm	230 V	5V DC, 1.5A	ja

FireAngel

Smarthome set WG1-EUT & WST-630-BNLT & HT-630-EUT & W2-Module

FireAngel Connected: Gateway & drie rookmelders & een hittemelder

- WG1-EUT Gateway.
- WST-630-BNLT rookmelder (3 stuks).
- HT-630-EUT & W2-Module.
- FireAngel Connected App
- 3 jaar Cloud Service

Met de FireAngel WG-1-Gateway kunnen rook-, hitte-, koolmonoxidemelders en alle accessoires die gebruikmaken van Wi-Safe 2, niet alleen (draadloos) verbinding maken met elkaar maar ook met het internet. De diagnostische informatie die in een individueel Wi-Safe2-apparaat bewaard, wordt realtime naar een gepersonaliseerd cloud based dashboard verstuurd. De Installaties, alarmmeldingen, storingen, en diagnostische gegevens worden persoonlijk beheerd in de handige FireAngel Connected App en geeft aan welke acties vereist zijn. Met deze gateway is het mogelijk om meldingen door te geven naar buren, zorgverleners of een meldkamer. Een efficiënte oplossing, niet alleen voor in de woning, maar ook voor bedrijven, VvE's en studentenhuizen waar controle en beheer wenselijk is. Bij de aanschaf van een Gateway ontvangt u de eerste 3 jaar deze Cloud Service.

artikelnr	breedte	hoogte	diepte	spanning	adapter voeding	draadloos koppelbaar
21000901	125 mm	125 mm	31 mm	230 V	5V DC, 1.5A	ja

FireAngel

Smarthome set WG1-EUT & WST-630-BNLT & NM-CO-10X-INT & W2-Module

FireAngel Connected: Gateway & drie rookmelders & een koolmonoxidemelder

- WG1-EUT Gateway.
- WST-630-BNLT rookmelder, 3 stuks.
- NM-CO-10X-INT CO-melder & W2-Module.
- FireAngel Connected App
- 3 jaar Cloud Service

Met de FireAngel WG-1-Gateway kunnen rook-, hitte-, koolmonoxidemelders en alle accessoires die gebruikmaken van Wi-Safe 2, niet alleen (draadloos) verbinding maken met elkaar maar ook met het internet. De diagnostische informatie die in een individueel Wi-Safe2-apparaat bewaard, wordt realtime naar een gepersonaliseerd cloud based dashboard verstuurd. De Installaties, alarmmeldingen, storingen, en diagnostische gegevens worden persoonlijk beheerd in de handige FireAngel Connected App en geeft aan welke acties vereist zijn. Met deze gateway is het mogelijk om meldingen door te geven naar buren, zorgverleners of een meldkamer. Een efficiënte oplossing, niet alleen voor in de woning, maar ook voor bedrijven, VvE’s en studentenhuizen waar controle en beheer wenselijk is. Bij de aanschaf van een Gateway ontvangt u de eerste 3 jaar deze Cloud Service.

artikelnr	breedte	hoogte	diepte	spanning	adapter voeding	draadloos koppelbaar
21000902	125 mm	125 mm	31 mm	230 V	5V DC, 1.5A	ja

FireAngel

Smarthome set WG1-EUT & WST-630-BNLT& NM-CO-10X-INT & HT-630-EUT

FireAngel Connected: Gateway & drie rookmelders & een koolmonoxidemelder & een Hittemelder

- WG1-EUT Gateway.
- WST-630-BNLT rookmelder, 3 stuks.
- HT-630-EUT & W2-Module.
- NM-CO-10X-INT CO-melder & W2-Module.
- FireAngel Connected App
- 3 jaar Cloud Service

Met de FireAngel WG-1-Gateway kunnen rook-, hitte-, koolmonoxidemelders en alle accessoires die gebruikmaken van Wi-Safe 2, niet alleen (draadloos) verbinding maken met elkaar maar ook met het internet. De diagnostische informatie die in een individueel Wi-Safe2-apparaat bewaard, wordt realtime naar een gepersonaliseerd cloud based dashboard verstuurd. De Installaties, alarmmeldingen, storingen, en diagnostische gegevens worden persoonlijk beheerd in de handige FireAngel Connected App en geeft aan welke acties vereist zijn. Met deze gateway is het mogelijk om meldingen door te geven naar buren, zorgverleners of een meldkamer. Een efficiënte oplossing, niet alleen voor in de woning, maar ook voor bedrijven, VvE's en studentenhuizen waar controle en beheer wenselijk is. Bij de aanschaf van een Gateway ontvangt u de eerste 3 jaar deze Cloud Service.

artikelnr	breedte	hoogte	diepte	spanning	adapter voeding	draadloos koppelbaar
21000903	125 mm	125 mm	31 mm	230 V	5V DC, 1.5A	ja

FireAngel

Gateway WG1-EUT

Met de FireAngel WG-1-EUT Gateway koppelt uw Fireangel Wi-Safe producten via internet met een app om eenvoudig vanaf een telefoon of tablet de status van uw melders controleren en een melding te ontvangen zodra de melders worden geactiveerd door bijvoorbeeld rook, hitte of koolmonoxide. In ieder Wi-safe 2 netwerk kan de WG-1-EUT worden aangesloten. Met deze gateway is het mogelijk om meldingen door te geven naar buren, zorgverleners of een meldkamer. Een efficiënte oplossing voor locaties waar een brandmeldcentrale is verwijderd of niet meer verplicht is. Een veilige oplossing, niet alleen voor in de woning, maar ook voor bedrijven, VvE's en studentenhuizen.

breedte: 125 mm
hoogte: 125 mm
diepte: 31 mm

artikelnr	spanning	adapter voeding	garantie
21000205	230 V	5V DC, 1.5A	2 jaar

Riolering stifons

Airfit

Sifon

PP-Riool Manchet Sifon,
met universele aansluiting Ø50 mm, Ø100 mm, Ø110 en Ø125 mm,
vervaardigd uit pp kunststof, Euro brandklasse B1: moeilijk ontvlambaar,
installatie tijd Ca. 30 Sec

artikelnr	aansluitdiameter	aansluitdiameter 2	aansluitdiameter 3	materiaal	kleur
20050125	50 mm	110 mm	125 mm	kunststof pvc	wit

Binnenriolering hulpstukken

Airfit

Overgangsstuk

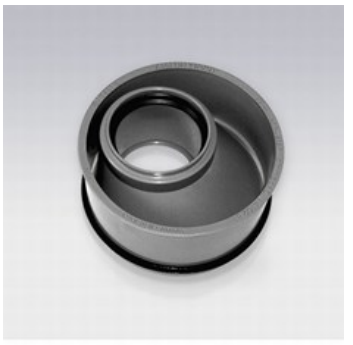

PP-Riool Manchet Veloopstukken:
Verloopstukken die door hun gepattenteerd ontwerp en manier van montage, de installatie tijd verkorten
Vervaardigd uit pp Kunststof, euro brandklasse B1: moeilijk ontvlambaar, voor HT-buis en KG-buis.

kleur: grijs
materiaal: kunststof pvc
verloop: concentrisch

artikelnr	aansluitdiameter	aansluitdiameter 2
20100050	100 mm	50 mm
20110050	110 mm	50 mm
20110075	110 mm	75 mm
20110090	110 mm	90 mm
20160050	160 mm	50 mm
20160110	160 mm	110 mm

Airfit

Overgangsstuk

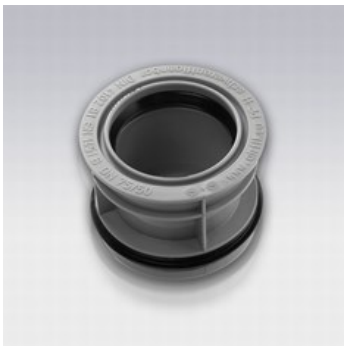

PP-Riool Manchet Veloopstukken:
Verloopstukken die door hun gepattenteerd ontwerp en manier van montage, de installatie tijd verkorten
Vervaardigd uit pp Kunststof, euro brandklasse B1: moeilijk ontvlambaar, voor HT-buis en KG-buis.

materiaal: kunststof pvc
aansluitdiameter 2: 50 mm
verloop: concentrisch

artikelnr	aansluitdiameter	kleur
20075050	75 mm	grijs
20108050	108 mm	blauw

Airfit

Verbindingsstuk

PP-Riool Manchet verbindingsstuk, concentrisch,
vervaardigd uit pp kunststof, Euro-brandklasse B1: moeilijk ontvlambaar, voor HT-buis en KG-buis

artikelnr	aansluitdiameter	aansluitdiameter 2	verloop	materiaal	kleur
20110110	110 mm	110 mm	centrisch	kunststof pvc	grijs

Index

Aansluitbus ... 49
Accu Freedor accu pack ... 152
Adapter rookmelder TP-W-MP6 ... 109
Adapter rookmelder TP-W-MP6 ... 164
Afdichtring ... 76
Afsluitdop ... 77
Afsluitdop ... 77
Afvoerventielrooster ... 56
Afvoerventielrooster ... 56
Afvoerventielrooster ... 56
Afvoerventielrooster ... 57
Afvoerventielrooster ... 57
Afvoerventielrooster ... 58
Afvoerventielrooster ... 61
Afvoerventielrooster ... 64
Afvoerventielrooster 7 standen ... 58
Afvoerventielrooster brandwerend ... 59
Afvoerventielrooster brandwerend ... 60
Afvoerventielrooster vierkant ... 61
Afzuigventiel rooster ... 61
Beschermingshoes ... 110
Beschermkorf ... 110
Bevestigingstape SA410-ADH ... 110
Bevestigingstape ST-620 / WST-630 ... 111
Bewegingssensor TP-W-004 ... 157
Bocht ... 44
Bocht ... 44
Bochtstuk ... 40
Bochtstuk ... 41
Bochtstuk ... 41
Bolrooster met lamellen ... 65
Bolrooster met lamellen ... 66
Bolrooster met lamellen ... 67
Bolrooster zonder lamellen ... 66
Brand / waterkoffer 2037FE ... 145
Brandblusdeken FB100-AE-BNLR ... 139
Brandladder EL-2S-INT ... 138
Buisventilator ... 40
Buisverbinder ... 44
CO2 blusser ... 144
Combi rookmelder & Koolmonoxidemelder SCB10-INT ... 106
Combi rookmelder & Koolmonoxidemelder SCB10-AE-BNLR ... 106
Compactslang ... 50
Compactslang ... 51
Compactslang ... 51
Compactslang ... 52
Demper ... 77
Deurrooster ... 35
Deursensor TP-W-003 ... 156
Deurstopper ... 153
Deurventilatierooster ... 32
Deurventilatierooster ... 33
Deurventilatierooster ... 33
Deurventilatierooster ... 33
Deurventilatierooster ... 34
Deurventilatierooster ... 34
Diagnostische Kabel LEAD-620/622 ... 111
Diagnostische Kabel LEAD-630 ... 112
Dongel W2-MM ... 112
Drukknopmelder W2-DKM-630 ... 150
Flitslicht en trilplaat voor doven en slechthorende W2-SVP-630-EU 113
Folieslang ... 52
Gasmelder NG-9B-INT ... 135
Gasmelder LPG-9B-INT ... 136
Gasmelder NG-AE-9B-EUR ... 137
Gasmelder LPG-AE-9B-EUR ... 138
Gateway TP-W-002 ... 155
Gateway WG1-EUT ... 170
Hand brandmelder ... 151
Hittemelder ... 121
Hittemelder HW1-EUT ... 122
Hittemelder FHH10 ... 123
Hittemelder HT-AE-630-EUR ... 124
Hittemelder HT-630-EUT & ZW-MODULE ... 125
Hittemelder ... 126
Hittemelder FA6215-INT ... 127
Hittemelder HT-630-EUT & ZB-MODULE ... 162
Intelligente wandhouder W2-Protector-630 ... 149
Isolatietape ... 47
Kooldioxide melder PTH-5 ... 166
Koolmonoxidemelder FA3322-EUX10 ... 128
Koolmonoxidemelder ... 129
Koolmonoxidemelder ... 130
Koolmonoxidemelder ... 131
Koolmonoxidemelder FA3313-EUX10 ... 132
Koolmonoxidemelder FA3328-EUT ... 133
Koolmonoxidemelder FA3820-EUX10 ... 134
Koolmonoxidemelder MM-CO-10X-INT & ZB-MODULE ... 163
Koolmonoxide melder CO7B ... 127
Lage frequentie sirene voor doven en slechthorende W2-LFS-630_EU ... 114
Lamellenrooster ... 24
Lamellenrooster ... 24
Lamellenrooster ... 25
Lamellenrooster ... 25
Lamellenrooster ... 25
Lamellenrooster ... 26
Lamellenrooster ... 28
Lekkagesensor TP-W-006 ... 159
Locatieschakelaar draadloos koppebaar WTSL-1EU ... 115
Luchtverdeelkast ... 71
Luchtverdeelkast ... 71
Luchtverdeelkast ... 72
Luchtverdeelkast ... 72
Luchtverdeelkast ... 73
Luchtverdeelkast ... 73
Luchtverdeelkast ... 74
Luchtverdeelrooster ... 76
Module W2-MODULE ... 115
Module ZW-MODULE ... 116
Module ZB-MODULE ... 116
Montagebeugel ... 43
Montagebus ... 63
Montagebus ALIZE 45 ... 63
Montageplaat ... 48
Montageplaat met terugslagklep ... 45
Montageplaat ventilatiekanaal ... 48
Montageplaat verloop met terugslagklep ... 46

Index

Montagevoet rookmelders CB232 ... 105
Montagevoet rookmelders BW-PT-T ... 105
Muurdoorvoerset ... 10
Muurdoorvoerset ... 10
Overdrukrooster met beweegbare lamellen ... 32
Overgangsstuk ... 171
Overgangsstuk ... 172
Paniekknop / personenalarm TP-W-007 ... 159
Plenumkast ... 74
Plenumkast ... 75
Plenumkast ... 75
Plintrooster ... 55
Poederblusser ... 142
Poederblusser ... 142
Relais module WRLYB-1EU ... 147
Relais module WRLYM-1EU ... 148
Ronde ventilatierooster, ABS ... 35
Rookmelder FHB10 ... 82
Rookmelder optisch ST-620-BNL2T ... 83
Rookmelder optisch WST-630-BNLT ... 84
Rookmelder optisch ST-622-BNLT ... 85
Rookmelder optisch SB5-INT ... 85
Rookmelder optisch ST-630-INT ... 86
Rookmelder optisch ST-625-EUT ... 87
Rookmelder optisch SB5-AE-BNLR ... 87
Rookmelder optisch SB5-TP-AE-BNLR ... 88
Rookmelder optisch ST-630-DET & ZW-MODULE ... 89
Rookmelder optisch ST-620-BNL2T ... 90
Rookmelder optisch WST-AE-630-BNLR ... 91
Rookmelder optisch ST-630-DET ... 92
Rookmelder optisch ST-630-DET & W2-MODULE P-line ... 93
Rookmelder optisch ST-622-INT ... 94
Rookmelder optisch ST-630-INT & W2-MODULE P-line ... 95
Rookmelder optisch ST-622-DET ... 96
Rookmelder optisch FA6120-INT ... 97
Rookmelder optisch FA6115-INT ... 98
Rookmelder optisch TLB-10 ... 99
Rookmelder optisch TLB-155 ... 100
Rookmelder optisch ... 101
Rookmelder optisch SW1-EUT ... 102
Rookmelder optisch SM-F-1EU & ZW-MODULE ... 103
Rookmelder optisch SW10-EUT ... 104
Rookmelder optisch ST-AE-623E-EUR ... 107
Rookmelder optisch ST-623E-INT ... 108
Rookmelder optisch FA6111-INT ... 109
Rookmelder optisch ST-630-DET & ZB-MODULE ... 161
Rookmelder optisch SM-F-1EU & ZB-MODULE ... 164
Rookmelderset FA6120-INT ... 117
Rookmelderset FA6120-INT & 620/630 ADH ... 118
Rookmelderset SB5-INT ... 119
Rookmelderset WST-630-BNLT ... 120
Rookmeldertest spray Sabre Rookmelder testspray ... 145
Schoepenrooster ... 12
Schoepenrooster ... 12
Schoepenrooster ... 12
Schoepenrooster ... 13
Schoepenrooster ... 13
Schoepenrooster ... 14
Schoepenrooster ... 14
Schoepenrooster ... 14
Schoepenrooster ... 15
Schoepenrooster ... 15
Schoepenrooster ... 15
Schoepenrooster ... 17
Schoepenrooster ... 17
Schoepenrooster ... 18
Schoepenrooster ... 19
Schoepenrooster ... 23
Schoepenrooster ... 23
Schoepenrooster afsluitbaar met installatieclips ... 37
Schoepenrooster deelbaar ... 16
Schoepenrooster grote schoep ... 20
Schoepenrooster kokermodel ... 18
Schoepenrooster luxe uitvoering ... 16
Schoepenrooster met installatieclips ... 17
Schoepenrooster opbouw rond ... 19
Schoepenrooster robuust inbouw met gaas ... 21
Schoepenrooster rond inbouw ... 21
Schoepenrooster rond opbouw ... 22
Schoepenrooster rond vlak design ... 19
Schoepenrooster ventilatiekanaal Brick ... 47
Schoepenrooster vlake plaat ... 22
Schuifrooster ... 6
Schuifrooster afsluitbaar ... 4
Schuifrooster afsluitbaar ... 6
Schuifrooster afsluitbaar ... 6
Schuifrooster afsluitbaar ... 7
Schuifrooster afsluitbaar ... 7
Schuifrooster afsluitbaar met trekkoord ... 4
Schuifrooster afsluitbaar met vliegengaas ... 8
Schuifrooster afsluitbaar met vliegengaas ... 8
Schuifrooster afsluitbaar met vliegengaas ... 9
Schuifrooster afsluitbaar met vliegengaas ... 9
Schuifrooster afsluitbaar met vliegengaas en trekkoord ... 5
Schuifrooster luxe uitvoering met trekkoord ... 5
Schuimblusser ... 140
Schuimblusser ... 141
Schuimblusser vorstbestendig ... 141
Schuimrubber afdichting ... 59
Schuim - Vetblusser ... 140
Schuim - Vetblusser FE-F600-BNL ... 143
Schuim - Vetblusser ... 143
Schuim - Vetblusser FE-F600-AE-EUR ... 144
Sifon ... 171
Sirene TP-W-008 ... 160
Slangklem ... 50
Sleufventilatie ... 11
Smarthome set WG1-EUT & WST-630-BNLT ... 167
Smarthome set WG1-EUT & WST-630-BNLT & HT-630-EUT & W2-Module ... 168
Smarthome set WG1-EUT & WST-630-BNLT & NM-CO-10X-INT & W2-Module ... 169
Smarthome set WG1-EUT & WST-630-BNLT& NM-CO-10X-INT & HT-630-EUT ... 170
Stootvoegrooster bijenbekje ... 68
Tabletrooster ... 55
Telescoopbuis ... 42
Temperatuur- en vochtsensor TP-W-005 ... 158

Index

Terugslagklep ... 46
Terugslagklep ... 49
Testgas koolmonoxidemelder EG-GASCO ... 146
Thuislink Starterspakket TP-W-001 ... 154
Toevoerventielrooster ... 62
Toevoerventiel rooster ... 62
Toevoerventiel rooster ... 65
Toevoerventielrooster vierkant ... 63
T-stuk ... 43
T-stuk ... 45
Ventielrooster ALIZE 45 ... 58
Ventielrooster ... 60
Ventielrooster ... 64
Ventilatiebuis ... 42
Ventilatiekapje ... 69
Ventilatieplaat ... 69
Ventilatierooster ... 35
Ventilatierooster ... 36
Ventilatierooster ... 52
Ventilatierooster ... 53
Ventilatierooster retro design rond ... 67
Ventilatierooster retro design vierkant ... 68
Ventilatierooster rond afsluitbaar ... 37
Ventilatierooster verstelbaar afsluitbaar ... 37
Ventilatierozet ... 53
Ventilatierozet ... 53
Ventilatierozet ... 54
Ventilatierozet ... 54
Ventilatierozet afsluitbaar ... 54
Ventilatieset ... 10
Ventilatieset ... 11
Ventilatieslang ... 70
Ventilatieslang ... 70
Ventilatiestrip ... 79
Ventilatiestrip ... 80
Ventilator ... 38
Ventilator ... 38
Ventilator terugslagklep ... 39
Ventilator terugslagklep EV100 ... 39
Verbindingsstuk ... 41
Verbindingsstuk ... 50
Verbindingsstuk ... 78
Verbindingsstuk ... 172
Verloopstuk ... 42
Verloopstuk ... 45
Verloopstuk ... 78
Verloopstuk ... 78
Verloopstuk ... 79
Vlak kanaal ... 47
Vlinderklep brandwerend ... 81
Voorfront ... 36
Vrijloopdranger Freedor ... 152
Wasemkaprooster ... 26
Wasemkaprooster ... 27
Wasemkaprooster ... 27
Wasemkaprooster ... 28
Wasemkaprooster ALFA ... 29
Wasemkaprooster BETA ... 29
Wasemkaprooster DELTA ... 30
Wasemkaprooster KAPPA ... 30
Wasemkaprooster SIGMA ... 31
Wasemkaprooster ... 31

WECKX

Ventilatie

Beveiliging

Weckx B.V. / Stalbergweg 55, 5913 BJ Venlo / Postbus 95, 5900 AB Venlo / T +31 (0)77 351 27 76 / F +31 (0)77 354 79 59 / info@weckx.nl / www.weckx.nl

KVK 81196121 / BTW NR. NL861981522B01 / IBAN NL37ABNA0484092847 / BIC ABNANL2A

Op al onze leveringen zijn onze verkoopvoorwaarden van toepassing. Voor meer informatie zie onze website: www.weckx.nl onder Algemene voorwaarden