CDVI
Security to Access

Datasheet

ACCESSOIRES/ CAC - RVS Sleutelcontacten

Product omschrijving

De CDVI CAC-reeks omvat RVS sleutelcontacten met een dubbel ingebouwde microswitch. Deze microswitch is zowel links als rechts voorzien en biedt telkens zowel een NO als een NG pulscontact.

In combinatie met een halve europese cilinder (CYLPR) kan met behulp van een sleutel in twee draairichtingen een contact gesloten worden, waardoor verschillende functies van een toestel beveiligd kunnen worden.

Deze sleutelcontacten zijn zowel als inbouw (CACE en CACP) als opbouwvariant (CACS) beschikbaar en zijn geschikt voor intensief gebruik.

CACE

CACP

CACS

Specificaties

- RVS
- Dubbele ingebouwde microswitch
- NO/NG contacten
- Beschikbaar in inbouw en opbouw

Certificatie

DEEE

RoHS *Certificatie*

IP56

Alle informatie in dit document (fotos, tekening, kenmerken, afmetingen, specificaties), kan verschillen en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. - Juli 2019 - CDVI_DS_CAC_A4_NL-FR-01

CDVI Benelux
Otegemstraat 241
8550 Zwevegem

info@cdvibenelux.com
+32 (0) 56 73 93 00
+31 (0) 85 00 22 359
www.cdvibenelux.com

10 YEAR WARRANTY

Electrical Specificaties

Maximaal schakelvermogen: 5A 250V AC

CACE

Inbouwafmetingen: 75 x 39 x 38 mm

CACP

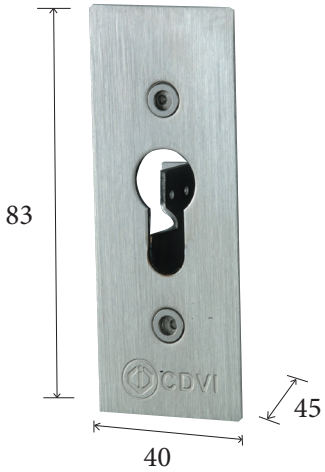

Inbouwafmetingen: 78 x 39 x 37 mm

CACS

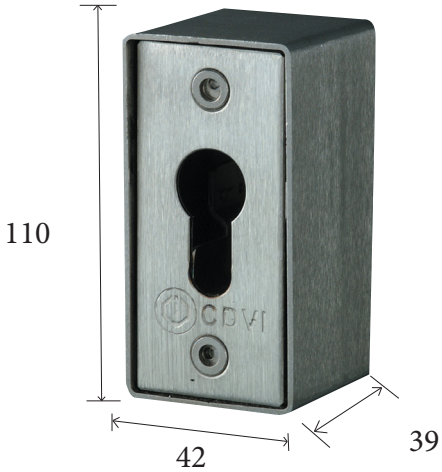

CDVI Benelux
Otegemstraat 241
8550 Zwevegem

info@cdvibenelux.com
+32 (0) 56 73 93 00
+31 (0) 85 00 22 359
www.cdvibenelux.com